

TYRE CHAINS

M MARUSHIN

●一般モスキー (トラック・バス用) バックルタイヤチェーン
軽量タイプ(合金鋼)・補修用クロスP1~2

●建設車両用特殊モスキーチェーン・
補修用クロスP19~20

●ストロングチェーン(合金鋼軽量チェーン)・補修用クロスP3~4

●一般車両用(JISタイプ) タイヤチェーン4×5~8×9サイズP10~16

●フォークリフト・特殊車両用タイヤチェーンP17

●補修用クロスチェーンJISタイプP13

●小型・中型ローダー用6×8サイズ合金鋼チェーン・補修用クロスP18

●建設車両用 軽量特殊リング付8×10タイヤチェーン・
[合金鋼]補修用クロスP21~22

■建設車両用チェーン(S・S/O・W/O・H・MW)P23~28

■建設車両用クロスチェーンP29

●バンド各種・チェーンプライヤーP31~32

★JISタイプサイズ適合表・フォークリフト・特殊車両適合表P5~9

★メーカー別対応表P34




工具を使わず、クロスチェーンの交換ができる！

Mosky
モスキー

トラック・バス用

バックルコネクタチェーン

実用新案登録 第1974809号

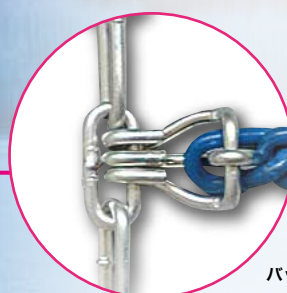

バックルコネクタ部拡大図



●クロス交換に、チェーンプ라이어不要

万が一走行中に切れても簡単に取り外し、交換できます

●補修用クロスの追加購入のみで、経済的

サイドチェーンにコネクタがついているので、コネクタ不要
合金鋼クロス仕様 ※但し5×6サイズは普通鋼です。

クロスチェーンの 交換方法

- ① 車両を安全な所に停止させる。
(交換箇所のクロスチェーンをタイヤの上側にして下さい。)
- ② チェーンバンドを外し、チェーンの張りをなくす。
- ③ 交換必要箇所のクロスチェーンを外す。
- ④ 新品のクロスチェーンを取り付ける。
- ⑤ チェーンバンドを確実に固定する。
- ⑥ 安全を確認の上運転を開始する。

※サイドチェーンの表裏を間違えますと、装着中のクロス交換ができなくなりますのでご注意ください。

※モスキーを装着したタイヤの側面は路側の壁面等に接触をさせないで下さい。又、着脱時にタイヤでサイドチェーン(コネクタ)を絶対に踏まないで下さい。クロスチェーンの交換ができなくなります。

交換方法の動画案内



http://www.marushin-chains.com/exchange_method/



古いクロスチェーンを外し、新品の物と交換する。(取り外し方はこの手順を逆に行う。)



バックルコネクタの中を下から上へクロスチェーンを通す。



クロスチェーンの端の中へバックルコネクタフックを通して、フックをコネクタにかける。



交換完了。

モスキータイヤチェーン(トラック・バス用)

◎バンドは別売りです。

線径サイズ	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	サイドチェーン 駒数	サイドチェーン 定価 1ペア/円	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	適用バンド (参考)	
					線径-駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
5 × 6	M56191	165R15	47	7,700 (8,470)	6-9M	11	8.5	15,600 (17,160)	R-12	中
	M56101	195/70R15 175/95R14 205/60R15.5 6.00-15 205/60R16	47	7,700 (8,470)	6-10M	11	9.1	16,700 (18,370)	R-12	中
	M56111	195/70R15.5 205/70R15 215/60R15 215/70R15 215/60R16 6.50-15	47	7,700 (8,470)	6-11M	11	9.3	18,300 (20,130)	R-13	中
5 × 7	M57108	225/50R12.5	35	8,300 (9,130)	7-10M	8	8.5	20,100 (22,110)	R-10	小
	M57190	185R14 185/65R15	43	8,800 (9,680)	7-9M	10	9.5	20,700 (22,770)	R-13	中
	M57191	195/80R15 195/75R15 195/70R16 195/65R16	47	9,000 (9,900)	7-9M	11	10.5	21,400 (23,540)	R-14	大
	M57101	195/85R15 205/70R16 205/60R17.5 205/65R16 205/75R16	47	9,000 (9,900)	7-10M	11	11.6	22,800 (25,080)	R-14	大
6 × 7	M67192	7.00-15 185/70R16 185/85R16 6.50-16 195/85R16 195/70R17.5 195/80R16	51	12,500 (13,750)	7-9M	12	13.4	23,600 (25,960)	R-16	大
	M67102	7.50-15 7.00-16 205/80R15 225/70R16 205/85R16 205/70R17.5 205/80R17.5 215/70R17.5 215/85R16 225/60R17.5	51	12,500 (13,750)	7-10M	12	14.3	26,400 (29,040)	R-16	大
	M67103	7.50-16 225/85R16 225/80R17.5	56	13,100 (14,410)	7-10M	13	15.8	28,800 (31,680)	R-16	大
7 × 8	M78181	245/70R19.5(ノーマル用)	46	18,900 (20,790)	8-8M	11	19.2	38,700 (42,570)	R-18	特大
	M78191	7.50-18 8.25-15 8.25-16 9R19.5 225/90R17.5 225/70R19.5 245/80R17.5 245/70R19.5(スタッドレス用) 265/70R19.5(ノーマル用)	46	18,900 (20,790)	8-9M	11	20.9	40,000 (44,000)	R-18	特大
	M78101	265/70R19.5(スタッドレス用)	46	18,900 (20,790)	8-10M	11	22.1	45,300 (49,830)	R-20	特大
	M78192	7.50-20 235/70R22.5	50	25,700 (28,270)	8-9M	12	22.1	44,800 (49,280)	R-18	特大
	M78193	8.25-20 9R22.5 255/70R22.5	54	30,500 (33,550)	8-9M	13	24.8	48,000 (52,800)	R-20	超特大
	M78102	265/60R22.5	50	25,700 (28,270)	8-10M	12	25.0	47,800 (52,580)	R-20	超特大
	M78103	9.00-20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5 275/70R22.5	56	31,100 (34,210)	8-10M	13	25.3	51,200 (56,320)	R-20	超特大
	M78104 S	10.00-20 11.1R20 11R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5	60	37,200 (40,920)	8-10M	14	26.4	53,700 (59,070)	R-23	超特大
	M78304 T		60/62	71,200 (78,320)	8-10M	14×2	49.5	94,200 (103,620)	R-23	超特大
	M78105 S	11.00-20 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5	62	42,300 (46,530)	8-10M	15	29.1	54,900 (60,390)	R-23	超特大
	M78305 T		62/64	83,900 (92,290)	8-10M	15×2	54.6	105,300 (115,830)	R-23	超特大

注：モスキーチェーンのコネクタはサイドチェーンに装着しています。●形状欄の **S** はシングル、**T** はトリプルを表します。
※()内は税込金額になります。

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

補修用クロスチェーン (コネクタ無し) 一般車両用

クロスチェーン 線径-駒数	1本 重量/kg	普通鋼(黒色)		クロスチェーン 線径-駒数	1本 重量/kg	合金鋼(青色)		クロスチェーン 線径-駒数	1本 重量/kg	合金鋼(青色)	
		梱包入数/本	1本単価/円			梱包入数/本	1本単価/円			梱包入数/本	1本単価/円
6-9M	0.173	50	360 (396)	7-8M	0.232	50	700 (770)	8-8M	0.434	50	1,040 (1,144)
6-10M	0.193	50	400 (440)	7-9M	0.264	50	730 (803)	8-9M	0.454	50	1,120 (1,232)
6-11M	0.210	50	430 (473)	7-10M	0.289	50	840 (924)	8-10M	0.474	50	1,180 (1,298)
				7-11M	0.318	50	950 (1,045)	8-11M	0.494	50	1,290 (1,419)

※()内は税込金額になります。
※上記クロスチェーンはコネクタ無しになります。

ストロング チェーン

非メッキ

合金鋼軽量チェーン

優れた駆動力、制動力、耐久性の
高性能タイヤチェーンで、作業効率の大幅UP!!

耐久性

特殊合金鋼の採用と長寿命設計により、高耐久性を実現しました。チェーン切断による損傷を防ぐなど優れたコストメリットを誇ります。

走行性

高耐久の特殊合金鋼の採用で線径を細くすることにより、低振動で快適な走行が可能に。

静音

一般チェーンに比べ約30%の軽量化により、路面への衝撃力を減少。低振動設計により、静かで快適な走行ができます。

軽量

特殊合金鋼採用で耐久性を高めながらも線径を細くし、軽量化を実現。軽いので取り付け・取り外しが容易です。



メッキ

合金鋼クロスチェーン(コネクタ付)

メッキ			
クロスチェーン(線径・駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
7-11SM	0.42	50	1,150 (1,265)
8-8SM	0.59	50	1,500 (1,650)
8-9SM	0.61	50	1,630 (1,793)
8-10SM	0.63	50	1,780 (1,958)



←非メッキクロス

←メッキクロス

非メッキ			
クロスチェーン(線径・駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
7-8GC	0.39	50	880 (968)
7-9GC	0.40	50	970 (1,067)
7-10GC	0.41	50	1,050 (1,155)
7-11GC	0.42	50	1,130 (1,243)
8-8GC	0.59	50	1,310 (1,441)
8-9GC	0.61	50	1,390 (1,529)
8-10GC	0.63	50	1,480 (1,628)
8-11GC	0.65	50	1,570 (1,727)

※()内は税込金額になります。

ストロングチェーン（合金鋼軽量チェーン）バス・トラック

メッキ

チェーンの呼び		形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用バンド(参考)	
ノーマル用	スタッドレス用				線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
S67113	-	S	245/70R19.5 7.50R18 8.25R16	56	7-11 SM	13	17.2	37,400 (41,140)	R-18	特大
-	S67114			60	7-11 SM	14	18.6	41,700 (45,870)	R-18	特大
S78180	S78180	S	225/80R17.5	42	8-8 SM	10	17.5	44,000 (48,400)	R-16	大
S78191	-	S	235/70R22.5 265/70R19.5	46	8-9 SM	11	24.5	46,200 (50,820)	R-18	特大
-	S78192			50	8-9 SM	12	26.3	47,600 (52,360)	R-18	特大
-	S78392	T		50/52	8-9 SM	12x2	34.8	87,800 (96,580)	R-18	特大
S78193	S78193	S	9.00-20 10R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	56	8-9 SM	13	24.5	48,900 (53,790)	R-20	超特大
S78194	-	S	10.00R20 11.1R20 11R22.5 295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	60	8-9 SM	14	25.0	55,800 (61,380)	R-23	超特大
-	S78104			60	8-10 SM	14	26.6	63,000 (69,300)	R-23	超特大
-	S78304	T		60/62	8-10 SM	14x2	51.5	125,900 (138,490)	R-23	超特大
S78104	-	S	295/80R22.5 11.00R20 12R22.5	60	8-10 SM	14	26.6	63,000 (69,300)	R-23	超特大
-	S78105			62	8-10 SM	15	28.1	66,600 (73,260)	R-23	超特大
S78105	S78105	S	315/80R22.5 12.00R20	62	8-10 SM	15	28.1	66,600 (73,260)	R-23	超特大
S78305	S78305	T		62/64	8-10 SM	15x2	54.2	133,100 (146,410)	R-23	超特大

●表にないタイヤサイズはお問い合わせください。 ●形状欄の **[S]** はシングル、**[T]** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

★メッキ品は納期がかかる場合があります。◎バンドは別売りです。

非メッキ

*青色の防錆塗装を施してあります。

チェーンの呼び		形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用バンド(参考)	
ノーマル用	スタッドレス用				線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
S67113AO	-	S	245/70R19.5 7.50R18 8.25R16	56	7-11 GC	13	17.2	29,900 (32,890)	R-18	特大
-	S67114AO			60	7-11 GC	14	18.6	33,400 (36,740)	R-18	特大
S78180AO	S78180AO	S	225/80R17.5	42	8-8 GC	10	17.5	35,200 (38,720)	R-16	大
S78191AO	-	S	235/70R22.5 265/70R19.5	46	8-9 GC	11	24.5	37,000 (40,700)	R-18	特大
-	S78192AO			50		12	26.3	38,000 (41,800)	R-18	特大
-	S78392AO	T		50/52		12x2	34.8	70,600 (77,660)	R-18	特大
S78193AO	S78193AO	S	9.00-20 10R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	56	8-9 GC	13	24.5	39,100 (43,010)	R-20	超特大
S78194AO	-	S	10.00R20 11.1R20 11R22.5 295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	60	8-9 GC	14	25.0	44,700 (49,170)	R-23	超特大
-	S78104AO			60	8-10 GC	14	26.6	50,400 (55,440)	R-23	超特大
-	S78304AO	T		60/62	8-10 GC	14x2	51.5	100,800 (110,880)	R-23	超特大
S78104AO	-	S	295/80R22.5 11.00R20 12R22.5	60	8-10 GC	14	26.6	50,400 (55,440)	R-23	超特大
-	S78105AO			62	8-10 GC	15	28.1	53,300 (58,630)	R-23	超特大
S78105AO	S78105AO	S	315/80R22.5 12.00R20	62	8-10 GC	15	28.1	53,300 (58,630)	R-23	超特大
S78305AO	S78305AO	T		62/64	8-10 GC	15x2	54.2	106,500 (117,150)	R-23	超特大

●表にないタイヤサイズはお問い合わせください。

●形状欄の **[S]** はシングル、**[T]** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.3をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

◎バンドは別売りです。

乗用・小型トラック用サイズ適合表(スタッドレス共通)

60シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
145/60R12	45179	56178
155/60R12	45179	56178
155/60R13	45170	56179
165/60R13	45180	56189
175/60R13	45180	56189
185/60R13		56199
195/60R13	45191	56199
205/60R13	45191	56109
215/60R13		56100
225/60R13		56100
165/60R14	45180	56179
175/60R14	45181	56189
185/60R14	45191	56199
195/60R14	45191	56190
205/60R14	45192	56190
215/60R14	45102	56100
225/60R14	45102	56100
155/60R15	45180	56170
165/60R15	45181	56180
175/60R15	45191	56199
185/60R15	①45191	56180
195/60R15	45192	56190
205/60R15	45102	56101
215/60R15	45102	56101
225/60R15	45103	56101
235/60R15		56102
245/60R15		56102
255/60R15		56122
275/60R15		56133
175/60R16	45191	56190
185/60R16	45192	56190
195/60R16	45103	56191
205/60R16	45103	56101
215/60R16	45103	56101
225/60R16		56102
235/60R16		56112
265/60R16		56123
195/60R17	45103	56101
205/60R17	45103	56101
215/60R17	45103	56102
225/60R17	45113	56102
275/60R17		56123
225/60R18		56112
235/60R18		56122
245/60R18		56122
265/60R18		56133
275/60R18		56133
285/60R18		56133
245/60R19		56133

65シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
155/65R12		56178
145/65R13	45170	56178
155/65R13	45170	56179
165/65R13	45180	56189
175/65R13	45181	56189
185/65R13	45181	56199
195/65R13	45191	56199
205/65R13		56100
145/65R14	45171	56179
155/65R14	45180	56170
165/65R14	45181	56189
175/65R14	45191	56199
185/65R14	45191	56180
195/65R14	45192	56190
205/65R14	45192	56190
215/65R14	45102	56100
145/65R15	45181	56170
165/65R15	45191	56180
175/65R15	45192	56180
● 185/65R15	45192	56190
● 195/65R15	45102	56191
● 205/65R15	45102	56191
● 215/65R15	45103	56101
● 195/65R16	45103	56101
● 205/65R16	45103	56101
215/65R16		56102
235/65R16		56112
255/65R16		56123
215/65R17		56102
225/65R17		56112
235/65R17		56122
265/65R17		56123
275/65R17		56133
225/65R18		56122
235/65R18		56123
265/65R18		56133

70シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
165/70R10	45179	
135/70R12	45179	
145/70R12	45179	56178
155/70R12	45170	56188
165/70R12	45180	56188
175/70R12		56189
135/70R13	45170	56189
145/70R13	45170	56179
155/70R13	45180	56179
165/70R13	45180	56189
175/70R13	45181	56199
185/70R13	45191	56190
195/70R13	45191	56190
165/70R14	45181	56180
175/70R14	45191	56180
185/70R14	45192	56190
195/70R14	45192	56100
205/70R14	45102	56100
215/70R14	45102	56101
175/70R15	45191	56181
● 195/70R15	45102	56191
● 205/70R15	45103	56101
● 215/70R15	45103	56101
225/70R15		56102
235/70R15		56102
245/70R15		56122
255/70R15		56122
265/70R15		56123
275/70R15		56123
175/70R16		56181
● 185/70R16		56191
● 205/70R16		56101
215/70R16		56102
● 225/70R16		56103
235/70R16		56103
245/70R16		56122
255/70R16		56123
● 265/70R16		56123
275/70R16		56133
285/70R16		56133
215/70R17		56102
245/70R17		56123
265/70R17		56133

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

●マークが付いたタイヤサイズは、線径の異なる製品があります。同色のマークをご参照ください。

乗用・小型トラック用サイズ適合表(スタッドレス共通)

80シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
145/80R10	45179	56178
135/80R12	45179	56178
145/80R12	45170	56169
155/80R12	45180	56179
135/80R13	45170	56179
145/80R13	45180	56179
155/80R13	45171	56170
165/80R13	45181	56170
175/80R13	45191	56199
185/80R13	45192	56190
155/80R14	45181	
165/80R14	45191	56180
175/80R14	45192	56190
185/80R14	45192	56100
195/80R14	45102	56191
205/80R14	45103	56101
165/80R15	45192	56181
● 175/80R15	45192	56191
● 185/80R15	45102	56191
● 195/80R15	45103	* 56101
● 205/80R15	45103	56101
● 215/80R15		56102
225/80R15		56103
235/80R15		56103
175/80R16		56191
● 195/80R16		56102
● 205/80R16		56102
● 215/80R16		56103
● 225/80R16		56103
235/80R16		56122
275/80R16		56133

*グッドイヤー、ダンロップは56102

95シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
135/95R10	45179	
145/95R10	45170	56178
135/95R12		56179
145/95R12		56189
155/95R13		56180
● 165/95R13		56190
165/95R14		56181
175/95R14		56191

バイアスタイヤ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
5.00-10	45179	
4.50-12	45170	56169
5.00-12	45170	56169
5.65-12	45179	
5.95-12	45170	56179
6.00-12	45180	56179
● 5.00-13	45171	56170
● 5.50-13	45181	② 56170
5.60-13	45181	56170
● 6.00-13	45191	56180
6.15-13	45171	56179
6.45-13	45181	56170
● 6.50-13		56181
● 5.50-14		56190
● 6.00-14		56181
6.15-14	45181	56170
6.40-14	45192	56181
6.45-14	45191	56180
● 6.50-14		56191
6.95-14	45192	56181
7.35-14	45192	56181
7.75-14		56191
● 6.00-15		56191
● 6.50-15		56101
7.00-15		56102
● 6.00-16		56101
● 6.50-16		56102

50シリーズ(トラック)		
タイヤサイズ	4×5	5×6
205/50R12.5		56199
225/50R12.5		56118
245/50R13		56129
205/50R13.5		56199
225/50R13.5		56100
235/50R13.5		56119
235/50R14		56119
255/50R14		56129
265/50R14		56120
205/50R14.5		56109
215/50R14.5		56109
245/50R14.5		56129
215/50R15.5		56109

82シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
145R10	45179	
135R12	45179	56178
145R12	45170	56169
● 155R12	45180	56179
135R13	45170	56179
145R13	45180	56179
● 155R13	45171	56170
● 165R13	45181	56180
● 175R13	45191	③ 56199
185R13	45192	56190
155R14	45181	56170
● 165R14	45191	④ 56180
● 175R14	45192	56190
● 185R14	45192	56100
● 195R14	45102	
205R14	45103	
● 165R15		56181
● 195R15	45103	56101
● 215R15		56102
● 205R16		56102

その他(乗用車・低床車など)	
タイヤサイズ	5×6
● 185/75R15	56191
● 175/75R15	56190
● 205/70R17.5	56102
205/60R14.5	56100
205/60R15.5	56191
175/60R13.5	56189
185/60R13.5	56199
215/75R15	56102
205/85R15	56102
215/60R15.5	56101

仕様表

※4×5及び5×6サイズはノーマル・スタッドレス兼用ですが
*印のスタッドレスタイヤは下記の品番にて対応して下さい。

- ① 185/60R15 → 45192
- ② 5.50-13 → 56180
- ③ 175R13 → 56190
- ④ 165R14 → 56181

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

●マークが付いたタイヤサイズは、線径の異なる製品があります。同色のマークをご参照ください。

小型トラック・バス用サイズ適合表

60シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
205/60R14.5	67180	67181
195/60R15.5	67180	67181
205/60R15.5	67181	67182
215/60R15.5	67190	67191
195/60R17.5	67181	67182
205/60R17.5	67191	67192
215/60R17.5	67191	67192
225/60R17.5	67192	67193
235/60R17.5	67193	

65シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/65R13.5	67191	67191
● 185/65R15	67180	67180
● 205/65R15	67190	67190
● 215/65R15	67191	67191
195/65R15.5	67181	67181
215/65R15.5	67191	67191
● 195/65R16	67181	67182
● 205/65R16	67181	67191
225/65R16	67192	67192
195/65R17.5	67182	67182
205/65R17.5	67192	67192
225/65R17.5	67193	67193

70シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/70R13.5	67191	67192
245/70R14.5	67192	67193
● 195/70R15	67181	67181
● 205/70R15	67191	67191
● 215/70R15	67182	67182
175/70R15.5	67171	67172
185/70R15.5	67180	67181
195/70R15.5	67181	67191
205/70R15.5	67191	67192
215/70R15.5	67191	67192
● 185/70R16	67181	67181
195/70R16	67181	67182
● 205/70R16	67191	67191
● 225/70R16	67192	67192
● 265/70R16	67103	67103
175/70R17.5	67181	67182
195/70R17.5	67182	67192
● 205/70R17.5	67192	67192
215/70R17.5	67192	67193
225/70R17.5	67193	67103

75シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
185/75R14	67180	67180
195/75R14	67180	67181
● 175/75R15	67180	67180
● 185/75R15	67180	67181
195/75R15	67181	67181
205/75R15	67191	67191
215/75R15	67182	67192
225/75R15	67192	67192
265/75R15	67103	
185/75R15.5	67181	67181
195/75R15.5	67182	67182
195/75R16	67181	67182
205/75R16	67191	67191
215/75R16	67192	67193
225/75R16	67192	67193
235/75R16	67193	67193
245/75R16	67193	67103
195/75R17.5	67182	67192
205/75R17.5	67192	67193
235/75R17.5	67103	

80シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 175/80R15	67171	67172
● 185/80R15	67181	67182
● 195/80R15	67181	67182
● 205/80R15	67192	67193
● 215/80R15	67192	67193
185/80R16	67181	67182
● 195/80R16	67182	67192
● 205/80R16	67192	67193
● 215/80R16	67192	67193
● 225/80R16	67193	67103
245/80R16	67103	67103
185/80R15.5	67181	67181
195/80R15.5	67181	67182
195/80R17.5	67182	67192
205/80R17.5	67192	67193
215/80R17.5	67193	67193
● 225/80R17.5	67193	67103

82シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 155R12	67179	67179
● 155R13	67179	67170
● 165R13	67170	67170
● 175R13	67189	67180
135R14	67169	67169
● 165R14	67170	67170
● 175R14	67180	67180
● 185R14	67180	67181
● 195R14	67181	67181
● 165R15	67171	67172
185R15	67181	67181
● 195R15	67181	67182
205R15	67182	67192
● 215R15	67192	67193
165R16	67171	67172
195R16	67182	67182
● 205R16	67192	67193
215R16	67192	67193
215R18	67193	67103

85シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
195/85R14	67181	67181
175/85R15	67171	67172
185/85R15	67181	67181
195/85R15	67182	67182
205/85R15	67182	67192
215/85R15	67192	67192
175/85R16	67182	67182
185/85R16	67182	67182
195/85R16	67182	67182
205/85R16	67192	67192
215/85R16	67192	67193
225/85R16	67193	67103
235/85R16	67103	67103
205/85R16.5	67193	67193
225/85R17.5	67103	67103
215/85R18	67193	67103

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

●マークが付いたタイヤサイズは、線径の異なる製品があります。同色のマークをご参照ください。

小型トラック用サイズ適合表

90シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
225/90R12.5	67191	67192
225/90R13.5	67192	67193
195/90R14	67181	67182
225/90R15	67193	67103
225/90R16	67103	67103

95シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 165/95R13	67170	67170
195/95R13	67181	67181
175/95R14	67171	67172
195/95R16	67192	67192
205/95R16	67192	67193

バイアス・その他		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
7.50-10	67191	67191
● 5.00-13	67160	
● 5.50-13	67170	
● 6.00-13	67161	
● 6.50-13	67170	
● 5.50-14	67170	
● 6.00-14	67171	
● 6.50-14	67171	
● 6.00-15	67171	67172
● 6.50-15	67172	67182
● 7.00-15	67182	67192
7.50-15	67192	67193
● 6.00-16	67172	67182
● 6.50-16	67182	67192
7.00-16	67192	67193
7.50-16	67193	67103

フォークリフト・特殊車両用 サイズ適合表

フォークリフト・特殊車両用			
タイヤサイズ	シングルタイヤ	ダブルタイヤ	
31×10.5R15LT	56123		
5.00-8	56167		
5.00-9	67178	67378	
6.00-9	67178	67378	
6.50-10	67189	67389	
7.50-10	67191		
5.70-12	67178	67378	
7.00-12	67190	67390	
7.50-12	67191		
5.50-13	67170		
6.00-13	チューブタイヤ	67161	67361
	ノーパンクタイヤ	67171	67362
7.00-13	67170	67370	
5.50-14	67170		
6.50-14	67171	67371	
2.50-15	78189		
3.00-15	78101		
5.50-15	チューブタイヤ	67161	67361
	ノーパンクタイヤ	67171	67362
6.00-15	67171	67371	
7.00-15	67182		
8.25-15	78181		
10-15	89180		
6.00-16	67172	67372	
10-16.5	89180		
18×7-8		67178	67378
	コマツリフトE4	56187	
21×8.00-9	67189	67389	
20×8.00-10	67197		
22×10.00-10	67180		
23×9.00-10	67108		
23×10.00-10	67180		
22×8.50-12	67189		
23×8.50-12	67189	67389	
23×9.00-12	67180		
27×8.50-15	67191		
27×9.50-15	67191	67391	
28×8.00-15	67182		
28×9.00-15	67192		
165-13	67189	67389	
175-13	67189	67389	
10/70-12	(ヤンマーV1-1A)	67100	
	(コマツWA10)	67102	

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

●マークが付いたタイヤサイズは、線径の異なる製品があります。同色のマークをご参照ください。

中型・大型トラック用サイズ適合表(7×8～8×9サイズ)

70・80・90シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 235/70R17.5	78180	78181
● 245/70R17.5	78180	78181
● 225/70R19.5	78181	78191
● 235/70R19.5	78181	78191
● 245/70R19.5 (シングルのみ)	78181	78191
255/70R19.5	78181	78191
● 225/80R17.5	78180	78181
245/80R17.5	78181	78182
● 205/90R17.5	78180	78181
● 215/90R17.5	78180	78181
● 225/90R17.5	78181	78181

バイアス・その他		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
7.50R15	78170	78180
7.50R16	78180	78180
● 8.25-12	78180	78180
● 10-16.5	78180	78180
● 7.00R20	78181	78182
● 7.50R18	78181	78182
● 8.25-15	78181	78181
● 8.25-16	78181	78181
● 7.50-20	78182	89183
● 9R19.5	78182	89182
● 9.00-15	78182	

60シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/60R17.5	89180	89181
265/60R17.5	89191	89192
275/60R17.5	89191	89192
245/60R19.5	89181	89182
265/60R19.5	89191	89192
225/60R22.5	89182	89183
245/60R22.5	89182	89183
265/60R22.5	89192	89192
275/60R22.5	89193	89194
285/60R22.5	89193	89194
305/60R22.5	89194	89104

中型・大型トラック用サイズ適合表(8×9サイズ)

70シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 235/70R17.5	89180	89181
● 245/70R17.5	89180	89181
● 225/70R19.5	89181	89181
● 245/70R19.5 (シングルのみ)	89181	89182
265/70R19.5	89191	89192
285/70R19.5	89193	89194
● 235/70R19.5	89181	89182
275/70R19.5	89191	89192
225/70R22.5	89182	89183
235/70R22.5	89182	89183
245/70R22.5	89183	89193
255/70R22.5	89183	89193
265/70R22.5	89192	89193
275/70R22.5	89193	89193
295/70R22.5	89194	89104
315/70R22.5	89104	89105

80シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 225/80R17.5	89180	89180
225/80R19.5	89181	89182
225/80R22.5	89182	89183
255/80R22.5	89194	89104
275/80R22.5	89194	89104
295/80R22.5※1	89195	89105
315/80R22.5	89105	

バイアス・その他		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 8.25-12	89180	
● 8.25-15	89181	
● 9.00-15	89191	
● 8.25-16	89181	89181
9.00-16	89191	
● 7.50-18	89181	89182
● 9R19.5	89182	89182
● 7.00-20	89181	
● 7.50-20	89182	89183
8.25-20	89183	89193
9.00-20	89193	89194
10.00-20	89194	89104
11.00-20	89104	89105
11.00R20	89195	89105
11.1R20	89194	89104
12.00-20	89105	
9R22.5	89183	89193
10R22.5	89193	89194
11R22.5	89194	89104
12R22.5	89195	89105

90シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
● 205/90R17.5	89180	89181
● 215/90R17.5	89180	89181
● 225/90R17.5	89181	89181
235/90R17.5	89191	89192
225/90R19.5	89182	89183
245/90R19.5	89183	89193
265/90R19.5	89192	89193

特殊サイズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
11/70R22.5	89193	89194
13/80R20	89104	89105
10-15	89180	
250-15	89180	
● 10-16.5	89180	
12-16.5	89191	
300-15	89191	
10-18	89192	

※1 ヨコハマSY104の
スタッドレスについては89104

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

●マークが付いたタイヤサイズは、
線径の異なる製品があります。
同色のマークをご参照ください。

チェーンの 呼 び 名	形 状	適 用 タ イ ヤ サ イ ズ (参 考)					サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定 価 1ペア/円	調整チェーン(備考)	
		乗用車用		小型トラック用				駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・ハイアス・ラジアル等)									
45179	S	145/60R12 155/60R12	165/70R10 135/70R12 145/70R12 145/80R10 135/80R12	5.00-10U 5.65-12	145R10 135/95R10 135R12	38	5-7	9	3.6	6,800 (7,480)	R - 9	—	
45170	S	155/60R13 145/65R13 155/65R13	135/70R13 145/70R13 155/70R12 145/80R12 135/80R13	4.50-12U 5.00-12U 5.95-12	135R13 145R12 145/95R10	43	5-7	10	4.0	7,500 (8,250)	R-10	小	
45171	S	145/65R14	155/80R13	5.00-13 6.15-13	155R13	46	5-7	11	4.5	8,300 (9,130)	R-10	小	
45180	S	165/60R14 155/60R15 165/60R13 165/65R13 175/60R13 155/65R14	165/70R13 145/80R13 165/70R12 155/80R12 155/70R13	6.00-12	155R12 145R13	44	5-8	10	4.3	8,100 (8,910)	R-10	小	
45181	S	175/60R14 165/65R14 165/60R15 175/65R13 185/65R13 145/65R15	175/70R13 165/80R13 165/70R14 155/80R14	5.50-13 5.60-13 6.15-14 6.45-13	155R14 165R13	46	5-8	11	4.8	8,600 (9,460)	R-10	中	
45191	S	195/60R13 175/60R16 205/60R13 195/65R13 185/60R14 175/65R14 195/60R14 185/65R14 185/60R15 165/65R15 175/60R15	195/70R13 185/70R13 175/80R13 165/80R14 175/70R14 175/70R15	6.00-13 6.45-14	175R13 165R14	46	5-9	11	4.9	9,400 (10,340)	R-12	中	
45192	S	205/60R14 195/65R14 195/60R15 205/65R14 185/60R16 175/65R15 185/65R15	185/80R13 165/80R15 185/70R14 175/80R15 195/70R14 175/80R14 185/80R14	6.40-14 6.95-14 7.35-14	185R13 175R14 185R14	50	5-9	12	5.4	10,100 (11,110)	R-12	中	
45102	S	215/60R15 195/65R15 225/60R14 205/65R15 215/60R14 215/65R14 205/60R15	205/70R14 185/80R15 215/70R14 195/70R15 195/80R14		195R14	50	5-10	12	5.9	11,300 (12,430)	R-12	中	
45103	S	215/60R16 195/60R16 205/60R16 195/65R16 225/60R15 215/65R15 205/65R16 205/60R17 195/60R17 215/60R17	205/70R15 205/80R14 195/80R15 215/70R15 205/80R15		205R14 195R15	54	5-10	13	6.1	12,000 (13,200)	R-13	中	
45113	S	225/60R17				54	5-11	13	6.4	13,000 (14,300)	R-12	中	

●形状欄の **S** はシングル、**T** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.6の仕様表をご覧ください

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タ イ ヤ サ イ ズ (代 表 サ イ ズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	通称チェーンバンド(参考)			
		乗用車用		小型トラック用		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド		
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・ハイアス・ラジアル等)									
56169	S		145/80R12	4.50-12U 5.00-12U	145R12	38	6-6	9	5.9	8,600 (9,460)	R-10	小	
56178	S	145/60R12 155/60R12	155/65R12 145/65R13	145/70R12 135/80R12	145/80R10	34	6-7	8	5.6	8,400 (9,240)	R - 9	—	
56179	S	165/60R14 155/60R13 155/65R13 145/65R14	145/70R13 155/70R13 135/80R13 145/80R13 155/80R12	5.95-12 6.00-12 6.15-13	135R13 145R13 155R12 135/95R12	38	6-7	9	6.0	9,300 (10,230)	R-10	小	
56170	S	155/60R15 155/65R14 145/65R15	155/80R13 165/80R13	5.50-13 5.00-13 5.60-13 6.45-13 6.15-14	155R13 155R14	42	6-7	10	7.1	10,100 (11,110)	R-12	中	
56188	S		155/70R12 165/70R12			34	6-8	8	5.1	7,700 (8,470)	R-12	中	
56189	S	175/60R14 175/60R13 165/60R13	165/65R14 165/65R13 175/65R13 175/60R13.5	135/70R13 165/70R13 175/70R12	145/95R12	38	6-8	9	7.0	9,600 (10,560)	R-10	小	
56180	S	185/60R15 165/60R15	185/65R14 165/65R15 175/65R15	165/70R14 175/70R14 165/80R14	6.00-13 6.45-14 165R13 165R14 155/95R13	42	6-8	10	7.2	10,700 (11,770)	R-12	中	
56181	S		175/70R15 175/70R16 165/80R15	6.40-14 6.00-14 6.50-13 6.95-14 7.35-14	165R15 165/95R14 6.40R14	46	6-8	11	7.8	11,800 (12,980)	R-12	中	
56199	S	175/60R15 185/60R13 185/60R13.5 185/60R14 195/60R13	175/65R14 185/65R13 195/65R13 205/50R12.5 205/50R13.5	175/70R13 175/80R13	175R13	38	6-9	9	6.8	10,600 (11,660)	R-10	中	
56190	S	175/60R16 185/60R16 195/60R14 195/60R15 205/60R14	185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R13 185/70R14 195/70R13 185/80R13 175/75R15 175/80R14	5.50-14 175R14 185R13 165/95R13	42	6-9	10	7.5	11,500 (12,650)	R-12	中	
56191	S	195/60R16 205/60R15.5 195/65R15 205/65R15	195/70R15 185/70R16 185/75R15	175/80R16 175/80R15 185/80R15 195/80R14	6.50-14 6.00-15 7.75-14	175/95R14	46	6-9	11	8.2	12,800 (14,080)	R-12	中
56109	S	205/50R14.5 215/50R14.5	215/50R15.5 205/60R13			38	6-10	9	7.2	11,700 (12,870)	R-10	小	

●形状欄の **S** はシングル、**T** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.6の仕様表をご覧ください

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タ イ ヤ サ イ ズ (代 表 サ イ ズ)				サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	通称チェーン(備考)	
		乗用車用		小型トラック用			線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)								
56100	S	225/60R14 225/60R13 215/60R13 215/60R14 205/60R14.5 215/65R14 205/65R13 225/50R13.5	195/70R14 205/70R14 185/80R14	185R14		42	6-10	10	9.0	13,100 (14,410)	R-12	中
56101	S	205/60R15 215/65R15 215/60R15 205/65R16 225/60R15 195/65R16 205/60R16 215/60R15.5 215/60R16 205/65R15 195/60R17 205/60R17	215/70R14 205/70R15 215/70R15 205/70R16 205/80R14 195/80R15※1 205/80R15 ※1 グッドイヤータイヤについては 56102	6.50-15 6.00-16 195R15	46		6-10	11	9.3	14,200 (15,620)	R-13	中
56102	S	235/60R15 225/60R16 215/60R17 215/65R16 215/65R17 245/60R15 225/60R17	205/70R17.5 195/80R16 225/70R15 205/80R16 235/70R15 205/85R15 215/70R16 215/70R17 215/75R15 215/80R15	7.00-15 6.50-16 7.00R15 215R15 6.50R16 205R16	50		6-10	12	9.5	15,600 (17,160)	R-14	大
56103	S		225/70R16 225/80R15 235/70R16 235/80R15 215/80R16 225/80R16			54	6-10	13	10.5	16,300 (17,930)	R-14	大
56118	S	225/50R12.5				34	6-11	8	6.7	11,200 (12,320)	R-10	小
56119	S	235/50R13.5 235/50R14				38	6-11	9	7.5	11,700 (12,870)	R-10	小
56112	S	235/60R16 225/60R18 225/65R17 235/65R16				50	6-11	12	11.1	16,200 (17,820)	R-14	大
56129	S	245/50R13 245/50R14.5 255/50R14				38	6-12	9	8.0	13,500 (14,850)	R-12	小
56120	S	265/50R14				42	6-12	10	8.5	13,800 (15,180)	R-12	中
56122	S	245/60R18 235/65R17 235/60R18 225/65R18 255/60R15	245/70R15 235/80R16 255/70R15 245/70R16			50	6-12	12	12.0	17,200 (18,920)	R-14	大
56123	S	255/65R16 265/60R16 265/65R17 275/60R17 235/65R18	245/70R17 265/70R15 255/70R16 265/70R16 275/70R15			54	6-12	13	13.0	17,500 (19,250)	R-14	大
56133	S	265/60R18 275/60R18 285/60R18 245/60R19 275/60R15 275/65R17 265/65R18	275/70R16 285/70R16 265/70R17 275/80R16			54	6-13	13	13.4	19,400 (21,340)	R-14	大

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

JISタイプ

一般車両用 5×6サイズ(LT)

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タ イ ヤ サ イ ズ (代 表 サ イ ズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	通用チェーンバンド(参考)	
		乗用車用		小型トラック用		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)							
56369	T			4.50-12 145R12	38/39	6-6	9×2	11.1	17,600 (19,360)	R-10	小
56379	T			155R12 145R13	38/39	6-7	9×2	11.3	18,100 (19,910)	R-10	小
56370	T			5.00-13 5.50-13	42/43	6-7	10×2	12.5	19,700 (21,670)	R-12	中
56380	T			6.00-13 165R14	42/43	6-8	10×2	13.2	20,900 (22,990)	R-12	中
56381	T			6.00-14 165R15 6.40-14	46/47	6-8	11×2	14.2	22,700 (24,970)	R-12	中
56390	T	185/65R15		175R14	42/43	6-9	10×2	14.5	22,900 (25,190)	R-12	中

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

JISタイプ

一般車両用クロスチェーン

一般車両用クロスチェーン(コネクター付) 黒染			
クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
5-6	0.122	100	250 (275)
5-7	0.135	100	260 (286)
5-8	0.148	100	280 (308)
5-9	0.160	100	300 (330)
5-10	0.173	100	330 (363)
5-11	0.186	100	380 (418)
6-6	0.187	100	290 (319)
6-7	0.206	100	330 (363)
6-8	0.225	100	370 (407)
6-9	0.244	100	390 (429)
6-10	0.263	100	420 (462)
6-11	0.282	100	460 (506)
6-12	0.308	100	490 (539)

一般車両用クロスチェーン(コネクター付) 黒染			
クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
6-13	0.334	100	520 (572)
7-6	0.284	100	460 (506)
7-7	0.314	100	490 (539)
7-8	0.344	100	530 (583)
7-9	0.374	100	600 (660)
7-10	0.404	100	650 (715)
8-7	0.500	50	770 (847)
8-8	0.548	50	870 (957)
8-9	0.596	50	920 (1,012)
8-10	0.644	50	960 (1,056)
9-8	0.716	50	1,070 (1,177)
9-9	0.778	50	1,170 (1,287)
9-10	0.840	50	1,410 (1,551)

※()内は税込金額になります。

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タイヤ サイズ (代 表 サ イ ズ)			サドルチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	選別チェーンバンド(特)		
		乗用車用		小型トラック用		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド	
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)								
67169	S			135R14	38	7-6	9	9.8	14,500 (15,950)	R-14	大	
67160	S			5.00-13	42	7-6	10	10.2	14,900 (16,390)	R-13	中	
67161	S			6.00-13	46	7-6	11	10.8	15,600 (17,160)	R-13	中	
67361	T				47/48	7-6	11×2	20.0	28,300 (31,130)	R-13	中	
67179	S			155R12 155R13	38	7-7	9	10.1	15,300 (16,830)	R-13	中	
67170	S			165R14 165R13 5.50-13 6.50-13	42	7-7	10	11.0	16,300 (17,930)	R-13	中	
67370	T			5.50-14 165/95R13	42/43	7-7	10×2	19.0	30,300 (33,330)	R-13	中	
67171	S		175/70R15.5 175/80R15 175/85R15	6.00-14 6.00R15 6.50-14 165R15 6.00-15 165R16 175/95R14	46	7-7	11	11.4	16,900 (18,590)	R-14	大	
67371	T				46/47	7-7	11×2	21.0	33,500 (36,850)	R-14	大	
67172	S			6.50R15 6.00-16	50	7-7	12	12.3	18,200 (20,020)	R-14	大	
67372	T				50/51	7-7	12×2	22.5	34,700 (38,170)	R-14	大	
67189	S			175R13	39	7-8	9	10.0	15,900 (17,490)	R-10	中	
67180	S	195/60R15.5 205/60R14.5	185/70R15.5 175/75R15 185/75R14	175R14 185R14	42	7-8	10	11.8	17,500 (19,250)	R-13	大	
67380	T	185/65R15	185/75R15 195/75R14		42/43	7-8	10×2	20.1	31,000 (34,100)	R-13	大	
67181	S	195/60R17.5 205/60R15.5 195/65R15.5 195/65R16 205/65R16	175/70R17.5 185/80R15 185/70R16 185/80R15.5 195/70R15 185/80R16 195/70R15.5 195/80R15 195/70R16 195/80R15.5 185/75R15.5 185/85R15 195/75R15 195/85R14 195/75R16	185R15 195R14 195R15 195R14 195/90R14 195/95R13	46	7-8	11	11.9	18,200 (20,020)	R-14	大	
67381	T				46/47	7-8	11×2	21.7	33,900 (37,290)	R-14	大	
67182	S	195/65R17.5	195/70R17.5 175/85R16 215/70R15 185/85R16 195/75R15.5 195/85R15 195/75R17.5 195/85R16 215/75R15 205/85R15 195/80R16 195/80R17.5	7.00-15 195R16 205R15 6.50R16	50	7-8	12	13.0	19,000 (20,900)	R-16	大	
67382	T				50/51	7-8	12×2	23.6	35,100 (38,610)	R-16	大	
67190	S	215/60R15.5 205/65R15			42	7-9	10	11.5	18,300 (20,130)	R-12	中	
67191	S	205/60R17.5 215/60R17.5 215/65R15 215/65R15.5 235/65R13.5	205/70R15 205/75R15 205/70R15.5 205/75R16 205/70R16 215/70R15.5 235/70R13.5	7.50-10 225/90R12.5	46	7-9	11	12.8	18,600 (20,460)	R-14	大	
67391	T				46/47	7-9	11×2	23.3	35,700 (39,270)	R-14	大	

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロス価格表はP.13をご覧ください

バンド価格表はP.31～P.32をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

JISタイプ

小型トラック用 6×7サイズ(LT)

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼び	形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
67192	S	225/60R17.5 205/65R17.5 225/65R16	205/70R17.5 215/70R17.5 225/70R16 245/70R14.5 205/75R17.5 215/75R16★ 225/75R15 225/75R16 205/80R15 205/80R17.5 205/80R16 215/80R15	215/80R16 205/85R16 215/85R16 215/85R15 7.50R15 215R15 7.00R16 205R16 215R16 225/90R13.5 195/95R16 205/95R16	51	7-9	12	13.8	20,200 (22,220)	R-16	大
67392	T				51/52	7-9	12×2	25.2	36,700 (40,370)	R-16	大
67193	S	235/60R17.5 225/65R17.5	225/70R17.5 235/75R16 245/75R16 215/80R17.5 225/80R16 225/80R17.5	205/85R16.5 215/85R18 225/85R16 7.50R16 215R18 225/90R15	56	7-9	13	14.8	21,300 (23,430)	R-16	大
67393	T				56/58	7-9	13×2	27.1	39,300 (43,230)	R-16	大
67103	S	スタッドレスタイヤ専用	265/70R16 235/75R17.5 265/75R15	245/80R16 225/85R17.5 235/85R16 225/90R16	56	7-10	13	15.1	22,800 (25,080)	R-16	大
67303	T				56/58	7-10	13×2	28.7	41,700 (45,870)	R-16	大

表中の★印はタイヤ装着の確認がされていないので
適用時に念のため確認をお願い致します。

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

JISタイプ

中型/大型トラック・バス用 7×8サイズ(LT)・(TB)

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼び	形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
78170	S			7.50R15	42	8-7	10	16.5	26,000 (28,600)	R-16	大
78370	T				42/43	8-7	10×2	29.4	49,000 (53,900)	R-16	大
78180	S	トリプルの場合 235/70R17.5 225/80R17.5 複輪タイヤの 隙間間隔の関 係で装着困難 の場合があり ます。	235/70R17.5 245/70R17.5 225/80R17.5	8.25-12 10-16.5 7.50R16 205/90R17.5 215/90R17.5	42	8-8	10	17.4	27,900 (30,690)	R-16	大
78380	T				42/43	8-8	10×2	31.4	52,600 (57,860)	R-16	大
78181	S		225/70R19.5 235/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ) 255/70R19.5 245/80R17.5	8.25-15 8.25-16 7.00R20 7.50R18 225/90R17.5	46	8-8	11	19.0	29,700 (32,670)	R-18	特大
78381	T				46/47	8-8	11×2	34.4	57,500 (63,250)	R-18	特大
78182	S			9.00-15 7.50R20 9R19.5	50	8-8	12	23.0	34,700 (38,170)	R-18	特大
78382	T				50/51	8-8	12×2	45.5	69,800 (76,780)	R-18	特大
78191	S	スタッドレスタイヤ専用			46	8-9	11	24.5	34,800 (38,280)	R-18	特大
78391	T				46/47	8-9	11×2	46.4	70,200 (77,220)	R-18	特大

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

チェーンの 呼び	形 状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン 線径- 駒数		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・ハイアス・ラジアル等)		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
89180	S	235/60R17.5	235/70R17.5	10.00-15 10-16.5 205/90R17.5 215/90R17.5	42	9-8	10	23.4	33,200 (36,520)	R-16	特大
89380	T		245/70R17.5 225/80R17.5	8.25-12 250-15	42/44	9-8	10×2	42.5	64,100 (70,150)	R-16	特大
89181	S	245/60R19.5	225/70R19.5 235/70R19.5 245/70R19.5S型のみ適用 225/80R19.5	7.50R18 7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16 8.25R16 225/90R17.5	46	9-8	11	24.4	36,000 (39,600)	R-18	特大
89381	T				46/47	9-8	11×2	46.0	66,000 (72,600)	R-18	特大
89182	S	225/60R22.5 245/60R22.5	225/70R22.5 235/70R22.5 225/80R22.5	9R19.5 7.50-20 7.50R20 225/90R19.5	50	9-8	12	27.6	39,400 (43,340)	R-18	特大
89382	T				50/52	9-8	12×2	51.0	71,000 (78,100)	R-18	特大
89183	S		245/70R22.5 255/70R22.5	8.25-20 8.25R20 9R22.5 245/90R19.5	56	9-8	13	30.2	42,700 (46,970)	R-20	超特大
89383	T				56/57	9-8	13×2	54.6	77,600 (85,360)	R-20	超特大
89191	S	265/60R17.5 265/60R19.5 275/60R17.5	265/70R19.5 275/70R19.5	9.00-15 9.00-16 12-16.5 300-15 235/90R17.5	46	9-9	11	26.5	40,700 (44,770)	R-18	特大
89391	T				46/47	9-9	11×2	48.7	76,200 (83,820)	R-18	特大
89192	S	265/60R22.5	265/70R22.5	10-18 265/90R19.5	50	9-9	12	29.5	42,200 (46,420)	R-20	超特大
89392	T				50/52	9-9	12×2	55.5	77,000 (84,700)	R-20	超特大
89193	S	275/60R22.5 285/60R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	9.00-20 9.00R20 10R22.5	56	9-9	13	31.8	45,000 (49,500)	R-20	超特大
89393	T				56/57	9-9	13×2	58.0	82,300 (90,530)	R-20	超特大
89194	S	305/60R22.5	295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5 11.1R20	60	9-9	14	34.8	47,600 (52,360)	R-23	超特大
89394	T				60/62	9-9	14×2	62.2	87,700 (96,470)	R-23	超特大
89195	S		295/80R22.5※1 ※1 ヨコハマSY104の スタッドレスについては89104	11.00R20 12R22.5	62	9-9	15	36.1	53,700 (59,070)	R-23	超特大
89395	T				62/64	9-9	15×2	65.9	105,800 (116,380)	R-23	超特大
89104	S		13/80R20 315/70R22.5	11.00-20	60	9-10	14	35.9	53,800 (59,180)	R-23	超特大
89304	T				60/62	9-10	14×2	65.7	106,000 (116,600)	R-23	超特大
89105	S		315/80R22.5	12.00R20	62	9-10	15	37.8	56,300 (61,930)	R-23	超特大
89305	T				62/64	9-10	15×2	67.0	110,400 (121,440)	R-23	超特大

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

チェーンの 呼び	形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	サイド チェーン 胸数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	
				線径- 胸数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
56123	S	31×10.5R15	54	6-12	13	13.0	17,500 (19,250)	R-14	大
56167	S	5.00-8	30	6-6	7	4.8	7,900 (8,690)	R-9	—
56187	S	18×7-8(コマツリフトARION E4用)	30	6-8	7	5.3	8,300 (9,130)	R-9	小
67161	S	5.50-15&6.00-13(チューブタイヤ用)	46	7-6	11	10.8	15,600 (17,160)	R-13	中
67361	T		47/48	7-6	11×2	19.4	28,300 (31,130)	R-13	中
67362	T	5.50-15&6.00-13(ノーパンクダブルタイヤ用)	50/51	7-6	12×2	21.1	33,900 (37,290)	R-13	中
67178	S	6.00-9 5.70-12 5.00-9 18×7-8	34	7-7	8	8.3	14,800 (16,280)	R-9	小
67378	T		34/35	7-7	8×2	15.1	25,500 (28,050)	R-9	小
67170	S	5.50-13(Sのみ) 5.50-14(Sのみ) 7.00-13	42	7-7	10	11.0	16,300 (17,930)	R-13	中
67370	T		42/43	7-7	10×2	19.0	30,300 (33,330)	R-13	中
67171	S	5.50-15&6.00-13(ノーパンクシングルタイヤ用)	46	7-7	11	11.4	16,900 (18,590)	R-14	大
67371	T		46/47	7-7	11×2	21.0	33,500 (36,850)	R-14	大
67172	S	6.00-16	50	7-7	12	12.3	18,200 (20,020)	R-14	大
67372	T		50/51	7-7	12×2	22.5	34,700 (38,170)	R-14	大
67189	S	21×8.00-9 6.50-10 23×8.50-12(Sのみ)	39	7-8	9	10.0	15,900 (17,490)	R-10	中
67389	T		39/40	7-8	9×2	19.0	31,500 (34,650)	R-10	中
67180	S	22×10.00-10 23×10.00-10 23×9.00-12	42	7-8	10	11.8	17,500 (19,250)	R-13	大
67182	S	7.00-15 28×8.00-15	50	7-8	12	13.0	19,000 (20,900)	R-16	大
67197	S	20×8.00-10	30	7-9	7	9.0	17,400 (19,140)	R-9	小
67190	S	7.00-12	42	7-9	10	11.5	18,300 (20,130)	R-12	中
67390	T		42/43	7-9	10×2	21.0	34,900 (38,390)	R-12	中
67191	S	27×9.50-15 27×8.50-15 7.50-12 7.50-10	46	7-9	11	12.8	18,600 (20,460)	R-14	大
67391	T	27×9.50-15	46/47	7-9	11×2	23.3	35,700 (39,270)	R-14	大
67192	S	28×9.00-15	51	7-9	12	13.8	20,200 (22,220)	R-16	大
67108	S	23×9.00-10	34	7-10	8	10.7	17,600 (19,360)	R-10	中
67100	S	10/70-12(ヤンマーV1-1A用)	42	7-10	10	12.5	21,100 (23,210)	R-12	大
67102	S	10/70-12(コマツWA10用)	50	7-10	12	14.5	21,500 (23,650)	R-12	大
78189	S	2.50-15	38	8-8	9	16.2	26,100 (28,710)	R-16	大
78181	S	8.25-15	46	8-8	11	19.0	29,700 (32,670)	R-18	特大
78101	S	3.00-15	46	8-10	11	17.7	38,200 (42,020)	R-16	大
89180	S	10-16.5 10-15	42	9-8	10	23.4	33,200 (36,520)	R-16	特大

●形状欄の **S** はシングル、**T** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

小型・中型ローダー用

6×8 合金鋼チェーン

9×10サイズに比べ

軽量

取り扱い容易

線径が
細く低振動

**乗り心地
良好**

メッキ

非メッキ

6×8合金鋼チェーン(小型・中型ローダー用)

メッキ							
チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン駒数	クロスチェーン		1ペア重量/kg	定価1ペア/円	適用チェーンバンド
			線径-駒数	段数			
S68192	10-16.5	50	8-9SM	12	17.1	47,800 (52,580)	R-16
S68113	12.5/70-16	56	8-11SM	13	20.7	49,500 (54,450)	R-16
S68122	12.5/65-18	50	8-12SM	12	21.6	53,400 (58,740)	R-18
S68144	15.5/60-18・340/80R18	58	8-14SM	14	27.5	69,100 (76,010)	R-18
S68146	15.5/70-18	65	8-14SM	16	29.5	73,500 (80,850)	R-18
S68167	17.5/65-20	70	8-16SM	17	35.0	89,500 (98,450)	R-20

※()内は税込金額になります。

★メッキ品は納期がかかる場合があります。

非メッキ							
チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン駒数	クロスチェーン		1ペア重量/kg	定価1ペア/円	適用チェーンバンド
			線径-駒数	段数			
S68192G	10-16.5	50	8-9B	12	17.1	40,000 (44,000)	R-16
S68113G	12.5/70-16	56	8-11B	13	20.7	41,000 (45,100)	R-16
S68122G	12.5/65-18	50	8-12B	12	21.6	44,200 (48,620)	R-18
S68144G	15.5/60-18・340/80R18	58	8-14B	14	27.5	57,600 (63,360)	R-18
S68146G	15.5/70-18	65	8-14B	16	29.5	61,400 (67,540)	R-18
S68167G	17.5/65-20	70	8-16B	17	35.0	74,200 (81,620)	R-20

※()内は税込金額になります。

合金鋼クロスチェーン(コネクタ付)

メッキ			
クロスチェーン(線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
8-9SM	0.61	50	1,630 (1,793)
8-11SM	0.71	50	1,930 (2,123)
8-12SM	0.75	40	2,060 (2,266)
8-14SM	0.85	40	2,350 (2,585)
8-16SM	0.95	35	2,630 (2,893)

非メッキ			
クロスチェーン(線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
8-9B	0.61	50	1,390 (1,529)
8-11B	0.71	50	1,570 (1,727)
8-12B	0.75	40	1,640 (1,804)
8-14B	0.85	40	1,830 (2,013)
8-16B	0.95	35	2,040 (2,244)

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

※()内は税込金額になります。

サイドチェーンが劣化しない限り、次シーズン以後もクロス購入のみ！
交換の手間は従来の1/4以下！

Mosky モスキー


建設車両用

バックルコネクタチェーン 実用新案登録 第1974809号

バックルコネクタ部拡大図



— モスキーの構造 —

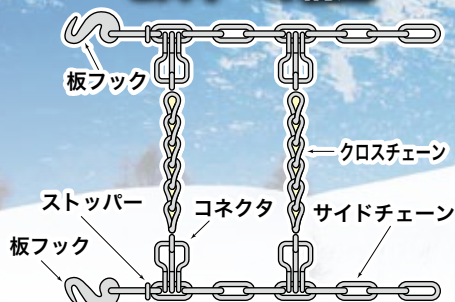

●クロスチェーンの着脱自在型

クロスチェーンの交換がワンタッチでOK！現場での交換も簡単！

●合金鋼クロス

特殊合金鋼クロスの採用により、クロスチェーンの大幅な耐久性を実現

●トラブル時も安心

クロスチェーンのみ交換できますので工具不要！
走行中のトラブル時も安心です

●クロスチェーンの経済性

現在手持ちの従来のクロスチェーンもコネクタを外して使用可（線径13mm）
又はサイドチェーン単体でもお買い上げいただけます

クロスチェーンの 交換方法

交換方法の動画案内




http://www.marushin-chains.com/exchange_method/


- ① 車両を安全な所に停止させる。
(交換箇所のクロスチェーンをタイヤの上側にして下さい。)
- ② 2ヶ所のセーフティースプリングバンドを外し、チェーンの張りをなくす。
- ③ 交換必要箇所のクロスチェーンを外す。
- ④ 新品のクロスチェーンを取り付ける。
- ⑤ セーフティースプリングバンドを確実に固定する。
- ⑥ 安全を確認の上運転を開始する。




古いクロスチェーンを外し、新品の物と交換する。(取り外し方はこの手順を逆行を行う。)



バックルコネクタの中を下から上へクロスチェーンを通す。



クロスチェーンの端の中へバックルコネクタフックを通して、フックをコネクタにかける。



交換完了。

※サイドチェーンの表裏を間違えますと、装着中のクロス交換ができなくなりますのでご注意ください。

※モスキーを装着したタイヤの側面は路側の壁面等に接触をさせないで下さい。

又、着脱時にタイヤでサイドチェーン（コネクタ）を絶対に踏まないで下さい。クロスチェーンの交換ができなくなります。

モスキーチェーン建機用

◎バンドは別売りです。

チェーンの呼び	適用 タイヤサイズ	タイプ	サイドチェーン定価 1ペア/円	構成クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円
				線径-駒数	段数		
M03103	13.00-24 14.00-20	S	90,500 (99,550)	13-10SM	13	86	172,100 (189,310)
M03S013		S/O	90,500 (99,550)	13-10RM	13	100	266,600 (293,260)
M3W0202		W/O	121,900 (134,090)	13-10RM	20	139	397,400 (437,140)
M03110	42×17-20 17.5/65-20 14.5-20	S	87,400 (96,140)	13-11SM	10	71	153,700 (169,070)
M03S110		S/O	87,400 (96,140)	13-11RM	10	82	217,500 (239,250)
M3W1164		W/O	114,700 (126,170)	13-11RM	16	118	367,100 (403,810)
M03104	14.00-24 15.5-25 14.00-25	S	93,300 (102,630)	13-10SM	14	93	176,300 (193,930)
M03S014		S/O	93,300 (102,630)	13-10RM	14	107	280,300 (308,330)
M3W0226		W/O	132,600 (145,860)	13-10RM	22	153	422,100 (464,310)
M03113	16.9-24	S	90,500 (99,550)	13-11SM	13	91	174,800 (192,280)
M03S113		S/O	90,500 (99,550)	13-11RM	13	105	264,900 (291,390)
M3W2191		W/O	118,400 (130,240)	13-12RM	19	147	421,900 (464,090)
M03114	17.5-25	S	93,800 (103,180)	13-11SM	14	99	187,200 (205,920)
M03S114		S/O	93,800 (103,180)	13-11RM	14	113	291,400 (320,540)
M3W1227		W/O	126,800 (139,480)	13-11RM	22	163	441,800 (485,980)
M03124	18.4-24	S	93,300 (102,630)	13-12SM	14	103	197,300 (217,030)
M03S214		S/O	93,300 (102,630)	13-12RM	14	118	306,300 (336,930)
M3W2227		W/O	132,600 (145,860)	13-12RM	22	170	456,300 (501,930)
M03136	20.5-25	S	105,000 (115,500)	13-13SM	16	123	229,600 (252,560)
M03S316		S/O	105,000 (115,500)	13-13RM	16	140	362,100 (398,310)
M3W3254		W/O	147,100 (161,810)	13-13RM	25	201	528,000 (580,800)
M03156	23.5-25	S	105,000 (115,500)	13-15SM	16	136	250,600 (275,660)
M03S516		S/O	105,000 (115,500)	13-15RM	16	152	391,300 (430,430)
M3W5264		W/O	152,000 (167,200)	13-15RM	26	229	611,000 (672,100)

※()内は税込金額になります。

モスキー補修用クロスチェーン (コネクターなし)

■S型(スタンダード)

クロスチェーン (線径-駒数)	1本 重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
13-10SM	2.38	10	4,250 (4,675)
13-11SM	2.58	10	4,650 (5,115)
13-12SM	2.78	10	5,000 (5,500)
13-13SM	2.98	10	5,330 (5,863)
13-15SM	3.38	10	6,100 (6,710)

■S/O型 ■W/O型(リング付き)

クロスチェーン (線径-駒数)	1本 重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
13-10RM	2.28	10	7,970 (8,767)
13-11RM	3.08	10	8,200 (9,020)
13-12RM	3.18	10	8,660 (9,526)
13-13RM	3.38	10	9,000 (9,900)
13-15RM	3.78	10	9,640 (10,604)

※()内は税込金額になります。

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

軽量特殊

リング付

優れた駆動力、制動力、耐久性の高性能

建設車両用



注意

チェーンをきつく張り過ぎると、Oリングが回らず、摩耗を早めてしまいます。クロスチェーンとタイヤの間に手のひらが入る程度に張ってください。

制動力

特殊リングによりロードグリップ性能に優れ、カーブや発進・停止時の制動力が高く、安全な雪道走行を実現。作業効率が向上します。

耐久性

特殊合金鋼の採用と長寿命設計により、高耐久性を実現しました。チェーン切断による損傷を防ぐなど優れたコストメリットを誇ります。

静音

一般チェーンに比べ約25～40%の軽量化により、路面への衝撃力を減少。低振動設計により、静かで快適な作業ができます。

作業性

駆動性・制動性を高めるリングと、高耐久の特殊合金鋼の相乗効果で過酷な使用に耐え、取替頻度や摩耗チェックの減少により作業性が向上します。

軽量

特殊合金鋼採用で耐久性を高めながらも線径を細くし、軽量化※を実現。軽いので10×13サイズに比べ装着に対する体の負担が減ります。

※当社10×13 S/0との比較

(コネクター付)

軽量特殊合金鋼用クロスチェーン WR(ダブルリング付)

クロスチェーン (線径・駒数)	1本 重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-10WR	1.7	20	5,220 (5,742)
10-13WR	1.9	10	7,200 (7,920)
10-15WR	2.2	10	7,480 (8,228)
10-17WR	2.5	10	8,290 (9,119)
10-18WR	3.0	10	8,460 (9,306)
10-21WR	3.3	10	10,870 (11,957)

※()内は税込金額になります。

タイヤチェーン

タイヤチェーンで、作業効率の大幅UP!!

◎バンドは別売りです。

軽量特殊合金鋼WR型

8×10サイズ ダブルリング付

チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				経径-駒数	段数		
80S101	S	12.5/70-16	46	10-10WR	11	44	104,800 (115,280)
80S105	S	11.00-20 12R22.5	62	10-10WR	15	64	142,400 (156,640)
80S305	T		62/64	10-10WR	15×2	115	267,900 (294,690)
80S132	S	15.5/60-18 340/80R18	50	10-13WR	12	58	175,800 (193,380)
80S154	S	17.5/65-20	57	10-15WR	14	75	191,000 (210,100)
80S137	S	13.00-24	70	10-13WR	17	82	209,400 (230,340)
80S139	S	14.00-24 385/95-25	80	10-13WR	19	94	215,900 (237,490)
80S157	S	16.9-24	72	10-15WR	17	90	231,200 (254,320)
80S158	S	17.5-25	76	10-15WR	18	94	248,100 (272,910)
80S178	S	18.4-24	74	10-17WR	18	106	265,100 (291,610)
80S180	S	20.5-25	84	10-18WR	20	124	314,000 (345,400)
80S212	S	23.5-25	90	10-21WR	22	153	476,600 (524,260)

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.21をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

建設車両用

チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用バンド	
				経径-駒数	段数			スプリング バンド	モータースプリング バンド
90100	S	33×12.5R15 12.5/70-15 12.5/65-16 12.5/70-16(ノーマルタイヤ用)	42	10-10S	10	33	49,300 (54,230)	R-16	-
90129	S	12.5/65-18 12.5/70-18 12.5/70-16(スノータイヤ用) 31×11.50-15	38	10-12S	9	34	50,500 (55,550)	R-16	-
90193	S	9.00-20 285/60R22.5 275/70R22.5	54	10-9S	13	42	62,200 (68,420)	R-20	小
90393	T		54/56	10-9S	13×2	76.8	120,500 (132,550)	R-20	小
90194	S	10.00-20 275/80R22.5 11R22.5 295/70R22.5	60	10-9S	14	45	66,000 (72,600)	R-23	小
90394	T		60/62	10-9S	14×2	83	130,300 (143,330)	R-23	小
90103	S	315/60R22.5	54	10-10S	13	44	61,000 (67,100)	R-23	小
90104	S	11.00-20 12R22.5 13/80R20	60	10-10S	14	47	67,700 (74,470)	R-23	小
90304	T		60/62	10-10S	14×2	85	135,800 (149,380)	R-23	小
90105	S	12.00-20 315/80R22.5	62	10-10S	15	50	74,600 (82,060)	R-24	中
90305	T		62/64	10-10S	15×2	92	145,900 (160,490)	R-24	中
90106	S	11.00-24	65	10-10S	16	53	88,400 (97,240)	R-24	中
90122	S	340/80R18 12.5/80R18	50	10-12S	12	46	73,700 (81,070)	R-18	小
90123	S	13.5-20 365/70R22.5 355/80R20	56	10-12S	13	51	78,800 (86,680)	R-20	小
90126	S	12.00-24 13.00-20 320/85R24	65	10-12S	16	58.2	96,100 (105,710)	R-24	中
90131	S	15.5/60-18	46	10-13S	11	41.9	70,400 (77,440)	R-18	小
90133	S	15.5/70-20 385/65R22.5	54	10-13S	13	49.9	83,600 (91,960)	R-23	小
90134	S	325/95R24	60	10-13S	14	53.6	94,800 (104,280)	R-24	中
90136	S	13.00-24 14.00-20	66	10-13S	16	61	102,000 (112,200)	R-24	中
90151	S	15.5/70-18	46	10-15S	11	51	80,800 (88,880)	R-18	小
90152	S	42×17-20 14.5-20	50	10-15S	12	53	87,700 (96,470)	R-20	小
90153	S	17.5/65-20 425/65R22.5 18R19.5	54	10-15S	13	56	97,000 (106,700)	R-20	小
90156	S	14.00-24※1 15.5-25 385/95-25 385/95-22.5 ※1 ミシュランSNOPLUSは90176	66	10-15S	16	62.1	109,100 (120,010)	-	中
90175	S	16.9-24	62	10-17S	15	66.9	104,500 (114,950)	-	中
90176	S	17.5-25※2 ※2 ミシュランSNOPLUSは14.00-24	66	10-17S	16	71.2	119,200 (131,120)	-	中
90178	S	445/95R25	74	10-17S	18	79.4	132,400 (145,640)	-	大

●形状欄の [S] はシングル、[T] はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.29をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

チェーンの呼び		適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				経径-駒数	段数		
※黄色の商品は、線径(太さ)を間違えやすい商品です。再度ご確認をお願いいたします。	03171	10.00-20	46	13-7S	11	61	106,700 (117,370)
	03172	11.00-20	50	13-7S	12	66	115,300 (126,830)
	03181	13.5-20	47	13-8S	11	67	118,400 (130,240)
	03182	12.00-20	50	13-8S	12	70	123,700 (136,070)
	03183	12.00-24	54	13-8S	13	76	134,000 (147,400)
	03199	15.5/60-18	38	13-9S	9	57	108,600 (119,460)
	03100	15.5/70-18 15.5/70-20	42	13-10S	10	66	118,500 (130,350)
	03102	13.00-20	50	13-10S	12	79	139,700 (153,670)
03103	13.00-24 14.00-20	54	13-10S	13	85	151,300 (166,430)	
03104	14.00-24※1 15.5-25 385/95-25 ※1 ミシュランSNOPLUSは03114	58	13-10S	14	92	154,300 (169,730)	
03105	385/95R22.5	62	13-10S	15	98	182,500 (200,750)	
03110	17.5/65-20 42×17-20 14.5-20 425/65R22.5	42	13-11S	10	70	123,700 (136,070)	
03113	16.9-24	54	13-11S	13	90	150,200 (165,220)	
03114	17.5-25※2 460/70R24 ※2 ミシュランSNOPLUSは14.00-24	58	13-11S	14	98	164,100 (180,510)	
03124	18.4-24	58	13-12S	14	102	179,800 (197,780)	
03125	16.00-24 16.00-25 445/95R25	62	13-12S	15	110	192,900 (212,190)	
03136	20.5-25	66	13-13S	16	122	207,300 (228,030)	
03137	18.00-24 18.00-25 505/95R25	70	13-13S	17	130	234,700 (258,170)	
03156	23.5-25	66	13-15S	16	135	235,100 (258,610)	
03178	26.5-25	74	13-17S	18	158	280,200 (308,220)	

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.29をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

	チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
					経径-駒数	段数		
9×10 サイズ	90S000	S	12.5/70-16	42	10-10R	10	48	109,800 (120,780)
	90S930	S	9.00-20	54	10-9R	13	47.1	108,700 (119,570)
	90S940	S	10.00-20	60	10-9R	14	51	116,400 (128,040)
	90S040	S	11.00-20	60	10-10R	14	55.2	127,500 (140,250)
	90S034	T		60/62	10-10R	14×2	99.5	255,000 (280,500)
	90S220	S	340/80R18	51	10-12R	12	61	145,400 (159,940)
	90S260	S	12.00-24	65	10-12R	16	67.2	149,800 (164,780)
	90S310	S	15.5/60-18	46	10-13R	11	48.1	111,500 (122,650)
	90S360	S	13.00-24 14.00-20	66	10-13R	16	70	161,300 (177,430)
	90S510	S	15.5/70-18	46	10-15R	11	57.2	130,600 (143,660)
	90S530	S	17.5/65-20	54	10-15R	13	63.3	145,900 (160,490)
	90S560	S	14.00-24 15.5-25	66	10-15R	16	71.1	164,400 (180,840)
	90S750	S	16.9-24	62	10-17R	15	77.4	176,600 (194,260)
	90S760	S	17.5-25	66	10-17R	16	82.4	189,700 (208,670)

※()内は税込金額になります。

◎バンドは別売りです。

10×13 サイズ	03S013	13.00-24 14.00-20	54	13-10R	13	99	244,600 (269,060)
	03S014	14.00-24 15.5-25	58	13-10R	14	106	262,600 (288,860)
	03S111	17.5/65-20	45	13-11R	11	87	199,000 (218,900)
	03S113	16.9-24	54	13-11R	13	104	248,500 (273,350)
	03S114	17.5-25	58	13-11R	14	112	275,600 (303,160)
	03S214	18.4-24	58	13-12R	14	117	289,200 (318,120)
	03S316	20.5-25	66	13-13R	16	139	343,700 (378,070)
	03S516	23.5-25	66	13-15R	16	151	374,200 (411,620)
	03S718	26.5-25	74	13-17R	18	193	475,800 (523,380)

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.29をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

★リング無し倍数クロス仕様はご相談ください。◎バンドは別売りです。

	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				経径-駒数	段数		
9×10 サイズ	90W021	12.5/70-16	47	10-10R	21	81	186,600 (205,260)
	90W926	9.00-20	56	10-9R	26	79	184,200 (202,620)
	90W928	10.00-20	62	10-9R	28	85.4	196,500 (216,150)
	90W028	11.00-20	62	10-10R	28	94.9	217,200 (238,920)
	90W232	12.00-24	67	10-12R	32	116.2	267,100 (293,810)
	90W322	15.5/60-18 340/80R18	48	10-13R	22	83.4	191,300 (210,430)
	90W332	13.00-24 14.00-20	68	10-13R	32	120.4	281,600 (309,760)
	90W522	15.5/70-18	48	10-15R	22	92.2	211,900 (233,090)
	90W526	17.5/65-20	56	10-15R	26	108.6	253,400 (278,740)
	90W532	14.00-24	68	10-15R	32	133.2	307,700 (338,470)
	90W730	16.9-24	64	10-17R	30	137	315,500 (347,050)
	90W732	17.5-25	68	10-17R	32	146	326,000 (358,600)

※()内は税込金額になります。

★リング無し倍数クロス仕様はご相談ください。◎バンドは別売りです。

10×13 サイズ	3W0226	14.00-24	46	13-10R	22	152	409,800 (450,780)
	3W1164	17.5/65-20	34	13-11R	16	117	350,100 (385,110)
	3W2191	16.9-24	41	13-12R	19	146	403,400 (443,740)
	3W1227	17.5-25	47	13-11R	22	158	428,900 (471,790)
	3W2227	18.4-24	47	13-12R	22	169	443,500 (487,850)
	3W3254	20.5-25	54	13-13R	25	200	515,600 (567,160)
	3W5264	23.5-25	54	13-15R	26	228	589,100 (648,010)
	3W7291	26.5-25	61	13-17R	29	291	744,200 (818,620)

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.29をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

◎バンドは別売りです。

	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		リンク数	組付	1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				経径-駒数	段数				
9×10 サイズ	0H0849	10.00-20	56	10-10H	8	9	4	60.3	165,900 (182,490)
	0H0900	11.00-20	60	10-10H	9	—	—	64.7	170,200 (187,220)
	0H2622	12.5/70-16	42	10-12H	6	12	2	53	143,900 (158,290)
	0H3722	15.5/60-18	46	10-13H	7	12	2	59.8	152,900 (168,190)
	0H3742	340/80R18	50	10-13H	7	12	2.2	66.1	166,800 (183,480)
	0H3042	13.00-24	68	10-13H	10	12	4	84.2	219,600 (241,560)
	0H5824	17.5/65-20	55	10-15H	8	14	2	75	193,000 (212,300)
	0H5000	13.00-24 14.00-20	64	10-15H	10	—	—	86.9	228,300 (251,130)
	0H5044	14.00-24 385/95-25	68	10-15H	10	14	4	90.7	230,600 (253,660)
	0H7946	16.9-24	64	10-17H	9	16	4	87.6	226,200 (248,820)
	0H7026	17.5-25	67	10-17H	10	16	2	97.2	246,600 (271,260)

※()内は税込金額になります。

◎バンドは別売りです。

10×13 サイズ	3H7700	10.00-20	44	13-7H	7	—	—	87.3	241,500 (265,650)
	3H7727	11.00-20	46	13-7H	7	7	2	92	247,100 (271,810)
	3H0820	14.00-24 385/95-25	54	13-10H	8	10	2	124	346,500 (381,150)
	3H2742	16.9-24	49	13-12H	7	12	2.2	127	341,500 (375,650)
	3H2822	17.5-25	52	13-12H	8	12	2	136	370,500 (407,550)
	3H2842	18.4-24	54	13-12H	8	12	4	139	388,100 (426,910)
	3H3923	20.5-25	59	13-13H	9	13	2	159	407,600 (448,360)
	3H6946	23.5-25	61	13-16H	9	16	4	181	519,700 (571,670)
	3H7046	26.5-25	68	13-17H	10	17	2.2	215	593,300 (652,630)

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.29をご覧ください

バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				経径-駒数	段数		
10×13 サイズ	MW3114	17.5/65-20	46	13-11R	14	110	290,300 (319,330)
	MW3117	16.9-24	54	13-11R	17	134	361,700 (397,870)
	MW3018	14.00-24	58	13-10R	18	136	366,800 (403,480)
	MW3118	17.5-25	58	13-11R	18	143	383,000 (421,300)
	MW3218	18.4-24	58	13-12R	18	148	398,800 (438,680)
	MW3320	20.5-25	66	13-13R	20	173	463,700 (510,070)
	MW3522	23.5-25	68	13-15R	22	208	552,100 (607,310)
	MW3722	26.5-25	70	13-17R	22	225	600,900 (660,990)


※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.29をご覧ください


バンドの価格表はP.31～P.32をご覧ください

建設車輛用チェーン形状


標準型 S型

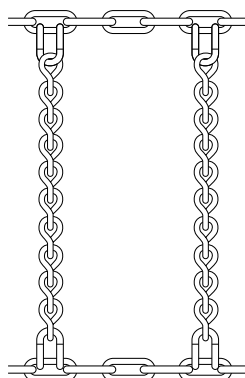普及型タイプです。
コストパフォーマンス◎


S / O 型

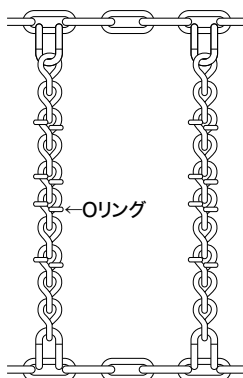標準型タイプの
“Oリング”付です。
S型より高耐久。


W / O 型

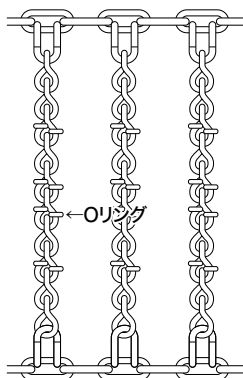S/O型のクロスチェーン
倍数タイプです。
◎豪雪地向け

M / W 型

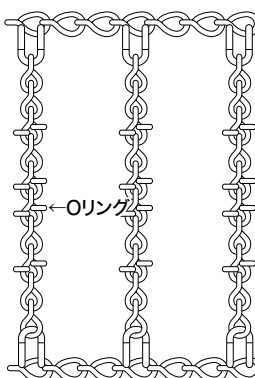Oリング付クロスチェーン
+サイドチェーン捻れ。
高耐久&グリップ良好。

H 型

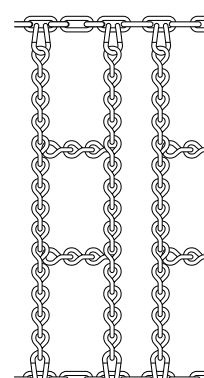“H型”クロスチェーン
です。
乗り心地良好。

建設車両用クロスチェーン

建設車両用クロスチェーン S型 スタダード

クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-9S	1.0	25	1,780 (1,958)
10-10S	1.08	25	1,890 (2,079)
10-12S	1.24	25	2,510 (2,761)
10-13S	1.32	25	2,680 (2,948)
10-15S	1.48	20	2,860 (3,146)
10-16S	1.57	20	3,030 (3,333)
10-17S	1.65	15	3,170 (3,487)
13-7S	1.9	10	3,630 (3,993)
13-8S	2.1	10	4,090 (4,499)
13-9S	2.3	10	4,370 (4,807)
13-10S	2.5	10	4,760 (5,236)
13-11S	2.7	10	5,170 (5,687)
13-12S	2.9	10	5,550 (6,105)
13-13S	3.1	10	5,900 (6,490)
13-15S	3.5	10	6,700 (7,370)
13-17S	3.9	10	7,440 (8,184)

※()内は税込金額になります。

建設車両用クロスチェーン H型


クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-10H	3.0	10	8,110 (8,921)
10-12H	3.2	10	9,190 (10,109)
10-13H	3.3	10	9,540 (10,494)
10-15H	3.5	10	10,600 (11,660)
10-17H	3.7	10	11,510 (12,661)
13-7H	4.7	5	14,440 (15,884)
13-9H	5.5	5	17,810 (19,591)
13-10H	5.9	5	19,030 (20,933)
13-12H	6.7	5	21,520 (23,672)
13-13H	7.1	5	22,650 (24,915)
13-16H	8.3	5	26,280 (28,908)
13-17H	8.6	5	27,370 (30,107)

※()内は税込金額になります。

S型スタンダード

S/O W/O 共通型 リング付

H型

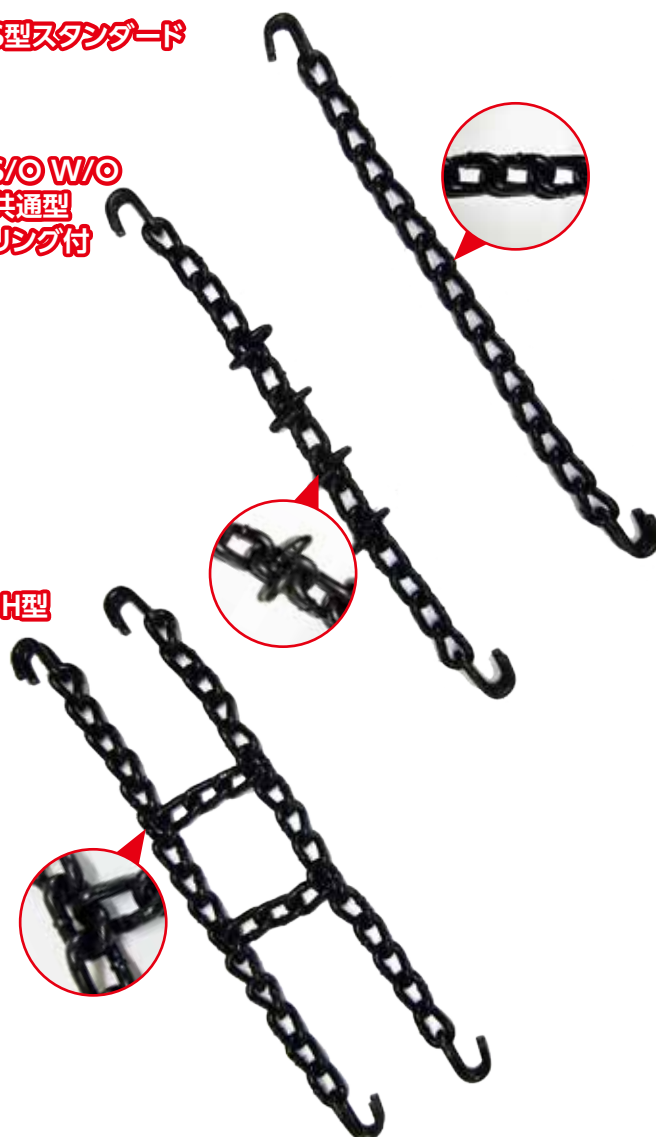

建設車両用クロスチェーン S/O W/O共通型 リング付

クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-9R	1.3	20	4,570 (5,027)
10-10R	1.4	20	4,940 (5,434)
10-12R	1.7	20	6,020 (6,622)
10-13R	1.9	20	6,700 (7,370)
10-15R	2.0	20	7,080 (7,788)
10-17R	2.3	15	7,860 (8,646)
13-8R	2.6	10	7,990 (8,789)
13-10R	3.0	10	8,660 (9,526)
13-11R	3.2	10	8,900 (9,790)
13-12R	3.3	10	9,390 (10,329)
13-13R	3.5	10	9,750 (10,725)
13-15R	3.9	10	10,410 (11,451)
13-17R	4.3	10	11,300 (12,430)

※()内は税込金額になります。

MEMO



セーフティースプリングバンド

品番	サイズ	定価 1ペア/円
20-1	18~20インチ(小)	32,600 (35,860)
24-1	24インチ(中) ※17.5-25は25インチ でも24インチ対応	36,700 (40,370)
25-1	25インチ(大)	40,100 (44,110)

※16インチ以下は対応不可
※()内は税込金額になります。



取付方法 ※取付方法の動画は弊社HPをご覧ください。 <http://www.marushin-chains.com/>

1



まず2つの内1つの「セーフティースプリングバンド」を3ヶ所チェーンにかけます。続いてあと1つの「セーフティースプリングバンド」を最初の「セーフティースプリングバンド」と対象の位置にかけます。

2



2ヶの相対する「セーフティースプリングバンド」を2ヶ所かけて連結します。(その時多少バネの張りがありますので力がかかります。)

3



①「板フック」のボックス穴にロック用ハンドルを確実に入れます。
②ロック用ハンドルを両手に握り、スプリング側の「固定用フック」に180°位回転して「固定用フック」のすき間に確実に入れます。(あと一方も同様に)

ラチェット式ワイヤーバンド

26インチまで対応

品番	定価 1ペア/円
TYB260	41,600 (45,760)

※()内は税込金額になります。



チェーンプライヤー

品番	定価
YMKW101 (ノーブランド)	26,000 (28,600)

※()内は税込金額になります。

適用サイズ：4×5～8×9サイズ、合金鋼 小型～大型トラック・バス用
作業内容：コネクタ開閉によるクロスチェーン交換作業

※チェーンの切断はできません



コネクタ組付け部

コネクタ解放部

全長860mm
(重量4.6kg)



ゴムバンド



ゴムバンド

品番	ホイール径	定価 1ペア/円	車 両
14-1(小)	10~12インチ	850 (935)	小型車
15-1(中)	13・14インチ	980 (1,078)	普通車・小型トラック
16-1(大)	15・16インチ	1,390 (1,529)	中型トラック・バス
17-1(特大)	16~20インチ	3,010 (3,311)	大型トラック・バス
18-1(超特大)	20~22.5インチ	3,360 (3,696)	

※()内は税込金額になります。

スプリングバンド適合表

スプリングバンド



品番	代表適合タイヤサイズ						定価 1ペア/円
R-9	5.0010ULT 5.65-12	135SR10 145SR10 145R10LT 135SR12	135/95R10LT 145/95R10LT	145/70R12 165/70R10 155/65R10LT	155/60R12	225/50R12.5LT	1,650 (1,815)
R-10	5.95-12 6.00-12 6.15-13 4.50-12ULT 5.00-12ULT	145SR12 155SR12 135SR13 145SR13 155SR13 145R12LT 155R12LT 145R13LT 155R13LT 165SR13 175SR13(LT) 185SR13	135/95R12LT 145/95R12LT	155/70R12 165/70R12 175/70R12 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 155/65R12 145/65R13 155/65R13 165/65R13 175/65R13 185/65R13	165/60R12 155/60R13 175/60R13 185/60R13		1,810 (1,991)
R-12	5.60-13 6.45-13 5.00-13LT 5.50-13LT 6.00-13LT 5.50-14LT	155SR14 165SR14 175SR14 185SR14 195SR14 165R14LT 175R14LT 185R14LT 195R14LT	155/95R13LT 165/95R13LT 165/95R14LT 175/95R14LT	175/70R14 185/70R14 195/70R14 195/65R13 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 205/65R14	195/60ZR13 205/60R13 215/60R13 225/60R13 165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 215/60R14 225/60R14 185/60R15 175/60R13.5LT 185/60R13.5LT	235/50R13.5LT 215/50R14.5LT 245/50R14.5LT 215/50R15.5LT	1,960 (2,156)
R-13	6.40-14 6.45-14 6.95-14 7.35-14	205SR14 165R15LT 195SR15 185SR15		185/75R15LT 205/70R14 205/65R14 185/65R15	205/60R15 215/60R15 195/60R15		2,090 (2,299)
R-14	6.00-14LT 6.50-14LT 6.00-15LT 6.50-15LT 6.00R15LT 6.50R15LT	205R15LT 215R15LT 195R15LT	175/80R15LT 185/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT	195/75R15 195/70R15 205/70R15 215/70R15 185/70R15.5LT 195/70R15.5LT 205/70R16LT 195/70R16LT 275/70R16	195/65R15 205/65R15 215/65R15 195/65R16LT 205/65R16LT 205/60R14.5LT 205/60R15.5LT 215/60R15.5LT 195/60R17.5LT	31×10.5R15LT	2,310 (2,541)
R-16	7.00-15LT 7.50-15LT 6.00-15LT 6.50-15LT 6.00R15LT 6.50R15LT	205R16LT 7.00R15LT 7.50R15LT 7.50R16LT 6.00R16LT 7.00R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT 225/85R16LT 195/80R17.5 205/80R17.5 225/80R17.5 205/80R16	225/75R16LT 215/75R16LT 215/70R15LT 225/70R16LT 195/70R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5 195/65R16LT	205/60R17.5LT 225/60R17.5LT		2,770 (3,047)
R-18	7.00-20 7.50-20	7.50R18 9R19.5 7.50R20	245/80R17.5				4,910 (5,401)
R-20	8.25-20 9.00-20 275/70R22.5	8.25R20 9.00R20 9R22.5 10R22.5		265/70R19.5 285/70R19.5 225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R22.5	255/70R22.5 11/70R22.5 265/60R22.5 285/60R22.5		5,160 (5,676)
R-23	10.00-20 11.00-20	10.00R20 11.00R20 11.1-20 11.1R20	255/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 13/80R20	11R22.5 12R22.5 295/70R22.5			5,480 (6,028)
R-24	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5				7,770 (8,547)

※()内は税込金額になります。

バンド類

タイヤチェーンを正しくお使いいただくために

ご使用の前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読み下さい。

危険を避けるために！

適合外適用の禁止

⚠ 警告 ●タイヤのサイズに適合(容器又は、本カタログに適用タイヤを表示してあります)しないタイヤチェーンは、絶対に使用しないで下さい。連結の不備、ゆるみ等が発生し、事故の原因となります。

目的外使用の禁止

⚠ 警告 ●タイヤチェーンを本来の目的以外に絶対使用しないで下さい。他の目的(牽引・吊り下げ等)に使用すると、切断事故の原因となります。

着脱場所の選定

⚠ 警告 ●タイヤチェーンの着脱は、できるだけチェーン着脱場で行って下さい。着脱場のないときは、なるべく道路幅が広く、直線に近い箇所を選択し、必ず周囲の安全を確認しながら行って下さい。

走行速度・運転操作

⚠ 警告 ●タイヤチェーンを装着しての走行は、各取扱説明書記載のとおり制限速度を厳守して下さい。特に、凍結路・カーブ・下り坂での走行は、スリップの危険が高いため、更に速度をゆるめて下さい。

⚠ 警告 ●タイヤチェーンを装着しての急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルは、絶対にしないで下さい。制動不能・横滑り・ハンドル操作不能等が発生し、事故の原因となります。

異常時対応

⚠ 警告 ●タイヤチェーンを装着して走行中、異常音の発生または衝撃を感じたときは、周囲の安全確認後、速やかに運転を停止、ゆるみ・切断等の有無を確認して下さい。そのまま走行すると車輻を損傷し、事故の原因となります。

安全・性能保持のために！

改造の禁止

⚠ 警告 ●タイヤチェーン及びチェーンバンドは、改造して使用しないで下さい。ゆるみ・切断等が発生して、事故の原因となります。

装着輪の選定

⚠ 注意 ●タイヤチェーンは、必ず駆動輪に装着して下さい。4WD車は、車輻の取扱要領書によって下さい。

手袋の着用

⚠ 注意 ●タイヤチェーンの取扱には、手袋を着用して下さい。車輻各部への接触、タイヤチェーン連結時の手の滑り等で思わぬ障害の原因となります。

装着時の注意

⚠ 注意 ●タイヤチェーンは、タイヤの内外均等(余剰リンクが内外同数となるよう)に掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。

⚠ 注意 ●タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、チェーンバンドを掛けて下さい。

⚠ 注意 ●装着後、余剰リンクは、添付の針金等で固定して下さい。そのまま走行すると車輻のフェンダー等を損傷する原因となります。


摩耗限度

⚠ 警告 ●クロスチェーン(路面に接している部分)は、徐々に摩耗して行きます。各取扱説明書記載の摩耗限度まで減耗したときは、使用をやめて下さい。そのまま走行すると切断し易くなり、切断によってブレーキ系統の破損等大きな事故の原因となります。

⚠ 注意 ●一定距離ごとに運転を停止、各部の摩耗及び装着のゆるみ等を点検して下さい。

チェーンの呼びとは…

例：チェーンの呼び 45170

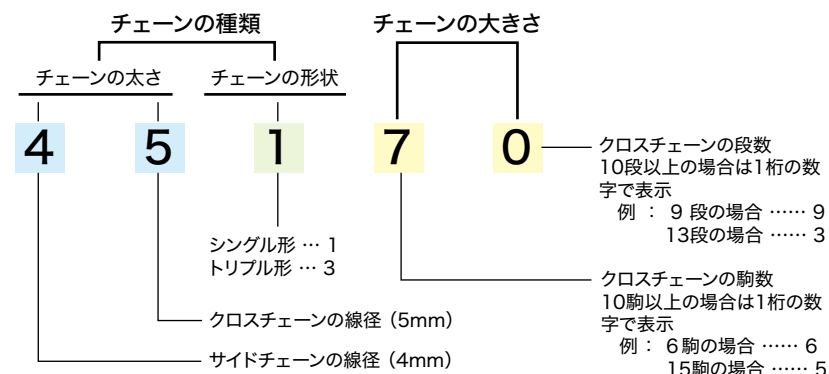

形 状	用 途	区 分
1	単輪用	シングル形
3	複輪用	トリプル形

シングル



トリプル



タイヤチェーンは取扱説明書通り正確に装着して、 無謀な高速又は不正常な運転走行をなさぬようお願いいたします。

- 適用表によりタイヤサイズをご確認の上、タイヤに合ったチェーンをご使用下さい。
- ご使用の前に必ず取扱説明書を良くご覧の上、正しい取り扱いをして下さい。
同一タイヤサイズでも、メーカー・形状・ホイールの大きさ等によって大きさが異なる場合もあります。スノータイヤは規格の品番で適合しないものもありますので、その場合は1段大きいものをご使用下さい。

ご使用になる前に必ず装着確認をして下さい。

- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には必ず手袋を使用し、周囲の安全を確認して行って下さい。**
- タイヤチェーン装着後50～60m位走行し、装着状態(ゆるみ・片寄りなど)を必ず点検して下さい。
- タイヤチェーンはクロスチェーンの摩耗度が線径の1/3になれば寿命ですので、早めに新しいものとお取り替え下さい。
- タイヤチェーンは消耗品です。常に予備のタイヤチェーンをご用意下さい。
- チェーンがゆるんでいると、外れたり折損し易くなりますので、**できるだけいっぱいつめて連結し、余った駒はカッターなどで切断するか、針金などでしっかりと縛ってからチェーンバンド等でゆるみを防いで下さい。**
- タイヤチェーン取付後の走行速度は、**最高30km/h以下**で走行して下さい。

※建設車輛(特にリング付)は、若干の余裕を持たせて下さい。

タイヤ及び車輻によっては、稀に装着が困難な場合がございます。

購入後は必ず装着テストを行い、タイヤに合うことを確認の上、冬に備えて下さい。

タイヤサイズ	(三菱) キャタピラー	コマツ	(TCM) ユニキャリア	日立建機	KCMJ	コベルコ	クボタ	古川機械	ヤンマー	タダノ	加藤
9.00-20	MG3(F) MG100(F)	PW100 PW128 GD305A(F)		EX100WD		SK125W-3					
10.00-20	IBMG230(F) MG100(R) MG130 MG150 MG200(F)	GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100	815-2	ZX170W ZX210W EX160WD		RK70 RK100					MR-100 HS-120
11.00-20	IBMG230(R) MG3(R) 新MG230 MG200(R)	GD405A(R)	R250								
10/70-12※		WA10-6		SX607					V1-1A	※このタイヤサイズにつきましては、 カタログP17を ご覧ください。	
10-16.5※	216B 226B/D	WA202E WA20-6 SK07 SK714 SK815 PW20	L3 607・707 608・709 SL7・SL9	ZW20 LX15-7(L) SX608	25ZA/ZV	Q-bo09	RA300(E)	FL301	V2		
33×12.5-15		WA30-1 WA30-2									
12.5/70-16	901B 901C	WA30 WA30-6 WA30-3 WA30-6EO WA30-5	L4	ZW30-5B LX20	35ZA/ZV	LK40Z	R430Z RA401	FL302	V3		
12.5/65-18	WS210A WS200A										
15.5/60-18	902C 903C WS310A WS410A	WA40-2 WA50-3 WA40-3 WA50-6 WA40-6 WA50-8 WA40-8	L5 L6	ZW40-5B ZW50-5B LX30-7 LX40-7	40ZA/ZV 43ZA/ZV	LK50Z	R530Z R630Z RA501 RA601	FL303 FL304	V4 V5		
15.5/70-18		WA40-1									
15.5/70-20		WA50-1									
340/80R18 12.5/80R18	907H2-M										
17.5/65-20	WS510A WS500	WA70 WA80-3	L9	ZW80-5B LX50-7	45ZA/ZV	LK80Z	R900	FL305			
12.00-24	MG300									TR160M-2	
13.00-24	MG330 MG430 510	GD500									
14.00-24 (385/95R25)	MG350 MG500 MG530 MG630 LG2 12G 12M3	GD505A GD605 GD655 GD675 GD705A GD750R GD755 LW250				RK250-6~9 RK700-2/3				TR200M-5 TR200M-4 GR-300N TR250M-7	MR220
16.9-24 (8トン級)	910G/K	WA100 WR11 WR12-6	L10 L13	ZW90 ZW100-5B LX60-7 LX70	50ZA/ZV	LK120Z	R1300 R1600	FL308 FL310			
18.4-24		WA150	L16	LX80 ZW120-5B	60ZA/ZV	LK150Z		FL315			
17.5-25 (11トン級)	914G/K 918 924F/G/K 928G 926/M IT14	WA200 WA250	L20 R350 R400	ZW140-5B LX100 LX110	65ZA/ZV	LK190Z		FL325		TR250-M-5	
20.5-25 (13トン級)	930M 938G(K) 950G 936G 14G/H/M	WA270 WA300 WA320 WA350	ZW180 L27 L32※	ZW150-5B ZW180-5B LX120 LX130 LX160	67Z7 70ZA/ZV 80ZA	LK230Z LK270Z		FL335			
23.5-25 (18トン級)	926H 950G・K・H 960 962K 16G/H/M 16M3 18M3	WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	ZW220 ZW250 L32※ L35 L40	ZW220-5B ZW220-6 ZW250-6 LX150 LX190	80ZV 85ZA/ZV 88ZA 90ZA	LK310Z LK350Z		FL345			
26.5-25	966H 970 972K	WA470 WA480 WA400-3E	ZW310 L50※	ZW310-A ZW310-5B/6 LX230 LX300-7A	90ZV 97ZA	LK470Z		FL365			

FAXご注文用紙

宛先 (株)丸親 TEL.0263-62-2611

HPからもダウンロードできます。

FAX.0263-62-5631

～いつもありがとうございます～

<発注先>

ご注文日 月 日

貴社名 ご担当者名				様
住所	〒			
TEL		FAX		

<納入先> ☐ご注文主様と同じ

貴社名 ご担当者名				様
住所	〒			
TEL				
荷受け	☒ ご注文日が金曜日の場合 ☐ 土曜日荷受け可 ☐ 土曜日不可(月曜日荷受け)			

配達状況により予定通りに到着しない場合もあります

<注文内容>

※チェーンのご注文はP(ペア)単位でお願いします(2本=1Pペア)

No.	タイヤタイプ	タイヤサイズ	品名 / 品番	数量※
1	・ノーマル ・スタッドレス			
2	・ノーマル ・スタッドレス			
3	・ノーマル ・スタッドレス			
4	・ノーマル ・スタッドレス			
5	・ノーマル ・スタッドレス			
6	・ノーマル ・スタッドレス			

摘要欄(発注No等)

■商品お問い合わせ先

株式会社 丸 親

本社 〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手 5435

TEL. 0263-62-2611 FAX. 0263-62-5631 <http://www.marushin-chains.com/>

ご注意

このカタログは改良の為、予告なく変更する場合があります。
このカタログはタイヤチェーン工業会発行の「タイヤチェーンの手引」を参考にしております。