

TYRE CHAINS


MARUSHIN

日本製

一部海外製の取扱いあり

- 一般モスキー (トラック・バス用) バックルタイヤチェーン
軽量タイプ(合金鋼)・補修用クロス P1~2
- 建設車両用特殊モスキーチェーン・補修用クロス... P23~24

- ストロングチェーン(合金鋼軽量チェーン)・
補修用クロス P3~4

- 一般車両用(JISタイプ)
タイヤチェーン4×5~8×9サイズ P10~16

- 補修用クロスチェーンJISタイプ P13

- フォークリフト・特殊車両用
タイヤチェーン P17

- NEW 建設車両用ダイヤロックチェーン ... P18

- NEW タグジャストチェーン
(自動増し締め機能付きスプリングチェーン) P19

- 建設・産業車両用・トラック・バス用
スプリングチェーン P20

- 小型・中型ローダー用6×8 合金鋼軽量チェーン・
ロック式チェーン・補修用クロス P21~22

- 建設車両用 軽量特殊Wリング付タイヤチェーン・
[合金鋼]補修用クロス P25~26

- 建設車両用チェーン
(S・S/O・W/O・H・MW) P27~32

- 建設車両用クロスチェーン P33

- NEW ソーレーゴムバンド P34

- バンド各種・チェーンプライヤー P35~36

- ★JISタイプサイズ適合表・
フォークリフト・特殊車両適合表 P5~9

- ★建設車両用タイヤチェーン
タイヤサイズ・タイプ別早見表 P37~38

- ★メーカー別対応表 P41

モスキー

ストロング

サイズ適合表

フォークリフト適合表

JISタイプ

JISタイプクロス

フォークリフト

ダイヤロック

タグジャスト

スプリング

6×8 合金鋼軽量

建機モスキー

軽量特殊合金鋼
8×10WR

建機S

建機S/O

建機W/O

建機H

建機M/W

建機クロス

チェーンプライヤー

建機早見表

メーカー別対応表

WEBからも簡単に検索できます!

<https://www.marushin-chains.com/search/>

株式会社 丸 親

〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手 5435
TEL 0263-62-2611 FAX 0263-62-5631



工具を使わず、
クロスチェーンの
交換ができる！

Mosky モスキー

トラック・バス用

バックルコネクタチェーン 実用新案登録 第1974809号

- **クロス交換に、チェーンプ라이어不要**
万が一走行中に切れても簡単に取り外し、交換できます
- **補修用クロス追加購入のみで、経済的**
サイドチェーンにコネクタがついているので、コネクタ不要
合金鋼クロス仕様 ※但し5×6サイズは普通鋼です。

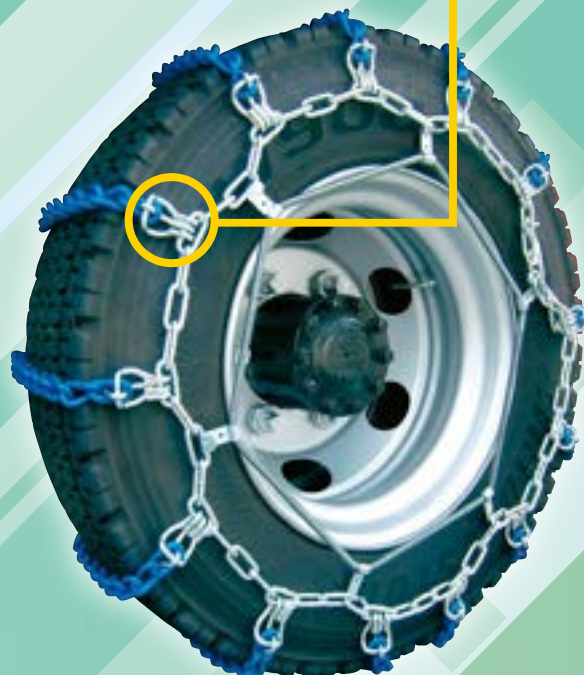

クロスチェーンの 交換方法

- ① 車両を安全な所に停止させる。
(交換箇所のクロスチェーンをタイヤの上側にして下さい。)
- ② チェーンバンドを外し、チェーンの張りをなくす。
- ③ 交換必要箇所のクロスチェーンを外す。
- ④ 新品のクロスチェーンを取り付ける。
- ⑤ チェーンバンドを確実に固定する。
- ⑥ 安全を確認の上運転を開始する。


※サイドチェーンの表裏を間違えますと、装着中のクロス交換ができなくなりますのでご注意ください。

※モスキーを装着したタイヤの側面は路側の壁面等に接触をさせないで下さい。又、着脱時にタイヤでサイドチェーン(コネクタ)を絶対に踏まないで下さい。クロスチェーンの交換ができなくなります。

交換方法の動画案内



https://www.marushin-chains.com/exchange_method/

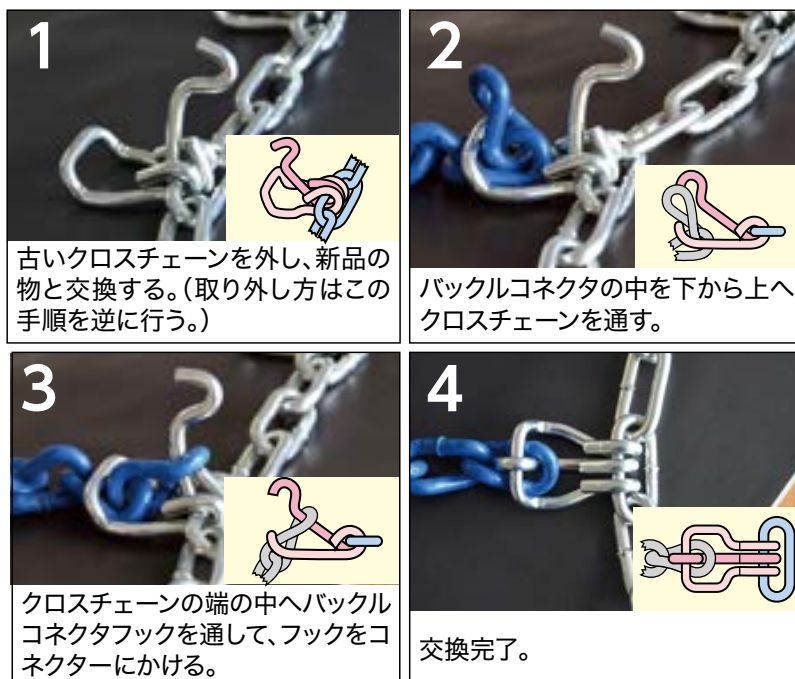

補修用クロスチェーン (コネクタ無し)トラック・バス用

クロスチェーン	1本 重量/kg	普通鋼(黒色)	
線径-駒数		梱包入数/本	1本単価/円
6-7M	0.133	50	430 (473)
6-9M	0.173	50	520 (572)
6-10M	0.193	50	570 (627)
6-11M	0.210	50	610 (671)
6-12M	0.233	50	680 (748)

クロスチェーン	1本 重量/kg	合金鋼(青色)	
線径-駒数		梱包入数/本	1本単価/円
7-8M	0.232	50	970 (1,067)
7-9M	0.264	50	1,010 (1,111)
7-10M	0.289	50	1,160 (1,276)
7-11M	0.318	50	1,310 (1,441)

クロスチェーン	1本 重量/kg	合金鋼(青色)	
線径-駒数		梱包入数/本	1本単価/円
8-8M	0.434	50	1,430 (1,573)
8-9M	0.454	50	1,540 (1,694)
8-10M	0.474	50	1,620 (1,782)
8-11M	0.494	50	1,780 (1,958)

※()内は税込金額になります。

※上記クロスチェーンはコネクタ無しになります。

モスキータイヤチェーン(トラック・バス用)

◎バンドは別売りです。

モスキー

線径サイズ	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	適用バンド (参考)	
				線径-駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
5×6サイズ	M56100	185R14 185/65R15 175/75R15 185/80R14	43	6-10M	10	8.6	22,300 (24,530)	R-12	中
	M56102	195/85R16 205/60R17.5 205/75R16 650R16 195-16	52	6-10M	12	14.0	24,700 (27,170)	R-14	大
	M56121	205/70R17.5	47	6-12M	11	12.5	27,800 (30,580)	R-14	大
	M56179	145R12 145/80R12	39	6-7M	9	6.8	16,500 (18,150)	R-10	小
	M56191	165R15	47	6-9M	11	8.5	21,500 (23,650)	R-12	中
	M56101	195/70R15 175/95R14 205/60R15.5 6.00-15 205/60R16	47	6-10M	11	9.1	23,000 (25,300)	R-12	中
	M56111	195/70R15.5 205/70R15 215/60R15 215/70R15 215/60R16 6.50-15	47	6-11M	11	9.3	25,100 (27,610)	R-13	中
5×7サイズ	M57108	225/50R12.5	35	7-10M	8	8.5	27,700 (30,470)	R-10	小
	M57190	185R14 185/65R15	43	7-9M	10	9.5	28,500 (31,350)	R-13	中
	M57191	195/80R15 195/75R15 195/70R16 195/65R16	47	7-9M	11	10.5	29,400 (32,340)	R-14	大
	M57101	195/85R15 205/70R16 205/60R17.5 205/65R16 205/75R16	47	7-10M	11	11.6	31,400 (34,540)	R-14	大
6×7サイズ	M67192	7.00-15 185/70R16 185/85R16 6.50-16 195/85R16 195/70R17.5 195/80R16	51	7-9M	12	13.4	32,400 (35,640)	R-16	大
	M67102	7.50-15 7.00-16 205/80R15 225/70R16 205/85R16 205/70R17.5 205/80R17.5 215/70R17.5 215/85R16 225/60R17.5	51	7-10M	12	14.3	36,200 (39,820)	R-16	大
	M67103	7.50-16 225/85R16 225/80R17.5	56	7-10M	13	15.8	39,500 (43,450)	R-16	大
7×8サイズ	M78181	245/70R19.5(ノーマル用)	46	8-8M	11	19.2	53,100 (58,410)	R-18	特大
	M78191	7.50-18 8.25-15 8.25-16 9R19.5 225/90R17.5 225/70R19.5 245/80R17.5 245/70R19.5(スタッドレス用) 265/70R19.5(ノーマル用)	46	8-9M	11	20.9	54,700 (60,170)	R-18	特大
	M78101	265/70R19.5(スタッドレス用)	46	8-10M	11	22.1	62,000 (68,200)	R-20	特大
	M78192	7.50-20 235/70R22.5	50	8-9M	12	22.1	61,400 (67,540)	R-18	特大
	M78193	8.25-20 9R22.5 255/70R22.5	54	8-9M	13	24.8	65,700 (72,270)	R-20	超特大
	M78102	265/60R22.5	50	8-10M	12	25.0	65,400 (71,940)	R-20	超特大
	M78103	9.00-20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5 275/70R22.5	56	8-10M	13	25.3	70,100 (77,110)	R-20	超特大
	M78104 S	10.00-20 11.1R20 11R22.5(285/85R22.5) 255/80R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5	60	8-10M	14	26.4	73,500 (80,850)	R-23	超特大
	M78304 T		60/62	8-10M	14×2	49.5	128,900 (141,790)	R-23	超特大
	M78105 S	11.00-20 12R22.5	62	8-10M	15	29.1	75,200 (82,720)	R-23	超特大
	M78305 T	295/80R22.5 315/80R22.5	62/64	8-10M	15×2	54.6	143,900 (158,290)	R-23	超特大

注：モスキーチェーンのコネクタはサイドチェーンに装着しています。●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

バンドの価格表はP.35をご覧ください

グリーンマーカーは、線径の異なる製品があります。

※()内は税込金額になります。

優れた駆動力、制動力、耐久性の
高性能タイヤチェーンで、
作業効率の大幅UP!!

ストロング チェーン

合金鋼軽量チェーン

耐久性

特殊合金鋼の採用と
長寿命設計により、
高耐久性を実現しました。
チェーン切断による
損傷を防ぐなど優れた
コストメリットを誇ります。

走行性

高耐久の特殊合金鋼の
採用で線径を細く
することにより、
低振動で快適な
走行が可能に。

静音

一般チェーンに比べ
約30%の軽量化により、
路面への衝撃力を減少。
低振動設計により、
静かで快適な
走行ができます。

軽量

特殊合金鋼採用で
耐久性を高めながらも
線径を細くし、
軽量化を実現。
軽いので取り付け・
取り外しが容易です。



非メッキ
(青染)



メッキ

合金鋼クロスチェーン(コネクタ付)

メッキ			
クロスチェーン(線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
7-11SM	0.42	50	1,590 (1,749)
8-8SM	0.59	50	2,060 (2,266)
8-9SM	0.61	50	2,240 (2,464)
8-10SM	0.63	50	2,450 (2,695)

非メッキ (青染)			
クロスチェーン(線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
7-8GC	0.39	50	1,230 (1,353)
7-9GC	0.40	50	1,340 (1,474)
7-10GC	0.41	50	1,450 (1,595)
7-11GC	0.42	50	1,560 (1,716)
8-8GC	0.59	50	1,800 (1,980)
8-9GC	0.61	50	1,910 (2,101)
8-10GC	0.63	50	2,040 (2,244)
8-11GC	0.65	50	2,160 (2,376)



←非メッキクロス

←メッキクロス

※()内は税込金額になります。

ストロングチェーン（合金鋼軽量チェーン）バス・トラック

メッキ

チェーンの呼び		形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用バンド(参考)	
ノーマル用	スタッドレス用				線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
S67113	-	S	245/70R19.5 7.50R18 8.25R16	56	7-11 SM	13	17.2	51,300 (56,430)	R-18	特大
-	S67114			60	7-11 SM	14	18.6	57,100 (62,810)	R-18	特大
S78180	S78180	S	225/80R17.5	42	8-8 SM	10	17.5	60,200 (66,220)	R-16	大
S78191	-	S	235/70R22.5 265/70R19.5	46	8-9 SM	11	24.5	63,300 (69,630)	R-18	特大
-	S78192			50	8-9 SM	12	26.3	65,200 (71,720)	R-18	特大
-	S78392	T		50/52	8-9 SM	12x2	34.8	120,100 (132,110)	R-18	特大
S78193	S78193	S	9.00-20 10R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	56	8-9 SM	13	24.5	67,000 (73,700)	R-20	超特大
S78194	-	S	10.00R20 11.1R20 11R22.5(285/85R22.5) 295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	60	8-9 SM	14	25.0	76,400 (84,040)	R-23	超特大
-	S78104			60	8-10 SM	14	26.6	86,200 (94,820)	R-23	超特大
-	S78304	T		60/62	8-10 SM	14x2	51.5	172,100 (189,310)	R-23	超特大
S78104	-	S	295/80R22.5 11.00R20 12R22.5	60	8-10 SM	14	26.6	86,200 (94,820)	R-23	超特大
-	S78105			62	8-10 SM	15	28.1	91,100 (100,210)	R-23	超特大
S78304	-	T		60/62	8-10 SM	14x2	51.5	172,100 (189,310)	R-23	超特大
-	S78305			62/64	8-10 SM	15x2	54.2	182,000 (200,200)	R-23	超特大
S78105	S78105	S	315/80R22.5 12.00R20	62	8-10 SM	15	28.1	91,100 (100,210)	R-23	超特大
S78305	S78305	T		62/64	8-10 SM	15x2	54.2	182,000 (200,200)	R-23	超特大

●表にないタイヤサイズはお問い合わせください。 ●形状欄の [S] はシングル、[T] はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

★メッキ品は納期がかかる場合があります。◎バンドは別売りです。

非メッキ (青染)

*青色の防錆塗装を施してあります。

チェーンの呼び		形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用バンド(参考)	
ノーマル用	スタッドレス用				線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
S67113AO	-	S	245/70R19.5 7.50R18 8.25R16	56	7-11 GC	13	17.2	41,000 (45,100)	R-18	特大
-	S67114AO			60	7-11 GC	14	18.6	45,800 (50,380)	R-18	特大
S78180AO	S78180AO	S	225/80R17.5	42	8-8 GC	10	17.5	48,200 (53,020)	R-16	大
S78191AO	-	S	235/70R22.5 265/70R19.5	46		11	24.5	50,800 (55,880)	R-18	特大
-	S78192AO			50	8-9 GC	12	26.3	52,000 (57,200)	R-18	特大
-	S78392AO	T		50/52		12x2	34.8	96,500 (106,150)	R-18	特大
S78193AO	S78193AO	S	9.00-20 10R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	56	8-9 GC	13	24.5	53,500 (58,850)	R-20	超特大
S78194AO	-	S	10.00R20 11.1R20 11R22.5(285/85R22.5) 295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	60	8-9 GC	14	25.0	61,300 (67,430)	R-23	超特大
-	S78104AO			60	8-10 GC	14	26.6	69,000 (75,900)	R-23	超特大
-	S78304AO	T		60/62	8-10 GC	14x2	51.5	137,900 (151,690)	R-23	超特大
S78104AO	-	S	295/80R22.5 11.00R20 12R22.5	60	8-10 GC	14	26.6	69,000 (75,900)	R-23	超特大
-	S78105AO			62	8-10 GC	15	28.1	73,000 (80,300)	R-23	超特大
S78304AO	-	T		60/62	8-10 GC	14x2	51.5	137,900 (151,690)	R-23	超特大
-	S78305AO			62/64	8-10 GC	15x2	54.2	145,600 (160,160)	R-23	超特大
S78105AO	S78105AO	S	315/80R22.5 12.00R20	62	8-10 GC	15	28.1	73,000 (80,300)	R-23	超特大
S78305AO	S78305AO	T		62/64	8-10 GC	15x2	54.2	145,600 (160,160)	R-23	超特大

●表にないタイヤサイズはお問い合わせください。

●形状欄の [S] はシングル、[T] はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

◎バンドは別売りです。

バンドの価格表はP.35をご覧ください

乗用・小型トラック用

サイズ適合表(スタッドレス共通) 4×5～5×6サイズ

60シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
145/60R12	45179	56178
155/60R12	45179	56178
155/60R13	45170	56179
165/60R13	45180	56189
175/60R13	45180	56189
185/60R13		56199
195/60R13	45191	56199
205/60R13	45191	56109
215/60R13		56100
225/60R13		56100
165/60R14	45180	56179
175/60R14	45181	56189
185/60R14	45191	56199
195/60R14	45191	56190
205/60R14	45192	56190
215/60R14	45102	56100
225/60R14	45102	56100
155/60R15	45180	56170
165/60R15	45181	56180
175/60R15	45191	56199
185/60R15	①45191	56180
195/60R15	45192	56190
205/60R15	45102	56101
215/60R15	45102	56101
225/60R15	45103	56101
235/60R15		56102
245/60R15		56102
255/60R15		56122
275/60R15		56133
175/60R16	45191	56190
185/60R16	45192	56190
195/60R16	45103	56191
205/60R16	45103	56101
215/60R16	45103	56101
225/60R16		56102
235/60R16		56112
265/60R16		56123
195/60R17	45103	56101
205/60R17	45103	56101
215/60R17	45103	56102
225/60R17	45113	56102
275/60R17		56123
225/60R18		56112
235/60R18		56122
245/60R18		56122
265/60R18		56133
275/60R18		56133
▲285/60R18		56133
245/60R19		56133

65シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
155/65R12		56178
145/65R13	45170	56178
155/65R13	45170	56179
165/65R13	45180	56189
175/65R13	45181	56189
185/65R13	45181	56199
195/65R13	45191	56199
205/65R13		56100
145/65R14	45171	56179
155/65R14	45180	56170
165/65R14	45181	56189
175/65R14	45191	56199
185/65R14	45191	56180
195/65R14	45192	56190
205/65R14	45192	56190
215/65R14	45102	56100
145/65R15	45181	56170
165/65R15	45191	56180
175/65R15	45192	56180
Ⓐ185/65R15	45192	56190
195/65R15	45102	56191
Ⓐ205/65R15	45102	56191
Ⓐ215/65R15	45103	56101
Ⓐ195/65R16	45103	56101
Ⓐ205/65R16	45103	56101
215/65R16		56102
235/65R16		56112
255/65R16		56123
215/65R17		56102
225/65R17		56112
235/65R17		56122
265/65R17		56123
275/65R17		56133
225/65R18		56122
235/65R18		56123
265/65R18		56133

70シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
165/70R10	45179	
135/70R12	45179	
145/70R12	45179	56178
155/70R12	45170	56188
165/70R12	45180	56188
175/70R12		56189
135/70R13	45170	56189
145/70R13	45170	56179
155/70R13	45180	56179
165/70R13	45180	56189
175/70R13	45181	56199
185/70R13	45191	56190
195/70R13	45191	56190
165/70R14	45181	56180
175/70R14	45191	56180
185/70R14	45192	56190
195/70R14	45192	56100
205/70R14	45102	56100
215/70R14	45102	56101
175/70R15	45191	56181
Ⓑ195/70R15	45102	56191
Ⓑ205/70R15	45103	56101
Ⓑ215/70R15	45103	56101
225/70R15		56102
235/70R15		56102
245/70R15		56122
255/70R15		56122
265/70R15		56123
275/70R15		56123
175/70R16		56181
Ⓑ185/70R16		56191
Ⓑ205/70R16		56101
215/70R16		56102
Ⓑ225/70R16		56103
235/70R16		56103
245/70R16		56122
255/70R16		56123
Ⓑ265/70R16		56123
275/70R16		56133
285/70R16		56133
215/70R17		56102
245/70R17		56123
265/70R17		56133

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

Ⓐ～Ⓚマークは、線径の異なる製品があります。P5～P9の同じマークのタイヤサイズをご確認ください。

▲マークが付いたタイヤサイズは、タイヤの形状によってあわない場合があります。お問い合わせください。

乗用・小型トラック用

サイズ適合表(スタッドレス共通) 4×5～5×6サイズ

80シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
145/80R10	45179	56178
135/80R12	45179	56178
145/80R12	45170	56169
155/80R12	45180	56179
135/80R13	45170	56179
145/80R13	45180	56179
155/80R13	45171	56170
165/80R13	45181	56170
175/80R13	45191	56199
185/80R13	45192	56190
155/80R14	45181	
165/80R14	45191	56180
175/80R14	45192	56190
185/80R14	45192	56100
195/80R14	45102	56191
205/80R14	45103	56101
165/80R15	45192	56181
C 175/80R15	45192	56191
C 185/80R15	45102	56191
C 195/80R15	45103	* 56101
C 205/80R15	45103	56101
C 215/80R15		56102
225/80R15		56103
235/80R15		56103
175/80R16		56191
C 195/80R16		56102
C 205/80R16		56102
C 215/80R16		56103
C 225/80R16		56103
235/80R16		56122
275/80R16		56133

*グッドイヤー、ダンロップは56102

95シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
135/95R10	45179	
145/95R10	45170	56178
135/95R12		56179
145/95R12		56189
155/95R13		56180
G 165/95R13		56190
165/95R14		56181
175/95R14		56191

バイアスタイヤ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
5.00-10	45179	
4.50-12	45170	56169
5.00-12	45170	56169
5.65-12	45179	
5.95-12	45170	56179
6.00-12	45180	56179
D 5.00-13	45171	56170
D 5.50-13	45181	② 56170
5.60-13	45181	56170
D 6.00-13	45191	56180
6.15-13	45171	56179
6.45-13	45181	56170
D 6.50-13		56181
D 5.50-14		56190
D 6.00-14		56181
6.15-14	45181	56170
6.40-14	45192	56181
6.45-14	45191	56180
D 6.50-14		56191
6.95-14	45192	56181
7.35-14	45192	56181
7.75-14		56191
D 6.00-15		56191
D 6.50-15		56101
D 7.00-15		56102
D 6.00-16		56101
D 6.50-16		56102

50シリーズ(トラック)		
タイヤサイズ	4×5	5×6
205/50R12.5		56199
225/50R12.5		56118
245/50R13		56129
205/50R13.5		56199
225/50R13.5		56100
235/50R13.5		56119
235/50R14		56119
255/50R14		56129
265/50R14		56120
205/50R14.5		56109
215/50R14.5		56109
245/50R14.5		56129
215/50R15.5		56109

82シリーズ		
タイヤサイズ	4×5	5×6
145R10	45179	
135R12	45179	56178
145R12	45170	56169
E 155R12	45180	56179
135R13	45170	56179
145R13	45180	56179
E 155R13	45171	56170
E 165R13	45181	56180
E 175R13	45191	③ 56199
185R13	45192	56190
155R14	45181	56170
E 165R14	45191	④ 56180
E 175R14	45192	56190
E 185R14	45192	56100
E 195R14	45102	
205R14	45103	
E 165R15		56181
E 195R15	45103	56101
E 215R15		56102
E 205R16		56102

その他(乗用車・低床車など)	
タイヤサイズ	5×6
F 185/75R15	56191
F 175/75R15	56190
F 205/70R17.5	56102
205/60R14.5	56100
205/60R15.5	56191
175/60R13.5	56189
185/60R13.5	56199
215/75R15	56102
195/85R15	56101
205/85R15	56102
215/60R15.5	56101

仕様表

※4×5及び5×6サイズはノーマル・スタッドレス兼用ですが
*印のスタッドレスタイヤは下記の品番にて対応して下さい。

- ① 185/60R15 → 45192
- ② 5.50-13 → 56180
- ③ 175R13 → 56190
- ④ 165R14 → 56181

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

A～**K**マークは、線径の異なる製品があります。P5～P9の同じマークのタイヤサイズをご確認ください。

小型トラック・バス用 サイズ適合表 6×7サイズ

60シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
205/60R14.5	67180	67181
195/60R15.5	67180	67181
205/60R15.5	67181	67182
215/60R15.5	67190	67191
195/60R17.5	67181	67182
205/60R17.5	67191	67192
215/60R17.5	67191	67192
225/60R17.5	67192	67193
235/60R17.5	67193	

65シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/65R 13.5	67191	67191
A 185/65R15	67180	67180
A 205/65R15	67190	67190
A 215/65R15	67191	67191
195/65R15.5	67181	67181
215/65R15.5	67191	67191
A 195/65R16	67181	67182
A 205/65R16	67181	67191
225/65R16	67192	67192
195/65R17.5	67182	67182
205/65R17.5	67192	67192
225/65R17.5	67193	67193

70シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/70R 13.5	67191	67192
245/70R 14.5	67192	67193
B 195/70R15	67181	67181
B 205/70R15	67191	67191
B 215/70R15	67182	67182
175/70R15.5	67171	67172
185/70R15.5	67180	67181
195/70R15.5	67181	67191
205/70R15.5	67191	67192
215/70R15.5	67191	67192
B 185/70R16	67181	67181
195/70R16	67181	67182
B 205/70R16	67191	67191
B 225/70R16	67192	67192
B 265/70R16	67103	67103
175/70R17.5	67181	67182
195/70R17.5	67182	67192
F 205/70R 17.5	67192	67192
215/70R17.5	67192	67193
225/70R17.5	67193	67103

75シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
185/75R14	67180	67180
195/75R14	67180	67181
F 175/75R15	67180	67180
F 185/75R15	67180	67181
195/75R15	67181	67181
205/75R15	67191	67191
215/75R15	67182	67192
225/75R15	67192	67192
265/75R15	67103	
185/75R15.5	67181	67181
195/75R15.5	67182	67182
195/75R16	67181	67182
205/75R16	67191	67191
215/75R16 ★	67192	67193
225/75R16	67192	67193
235/75R16	67193	67193
245/75R16	67193	67103
195/75R17.5	67182	67192
205/75R17.5	67192	67193
235/75R17.5	67103	

80シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
C 175/80R15	67171	67172
C 185/80R15	67181	67182
C 195/80R15	67181	67182
C 205/80R15	67192	67193
C 215/80R15	67192	67193
185/80R16	67181	67182
C 195/80R16	67182	67192
C 205/80R16	67192	67193
C 215/80R16	67192	67193
C 225/80R16	67193	67103
245/80R16	67103	67103
185/80R15.5	67181	67181
195/80R15.5	67181	67182
195/80R17.5	67182	67192
205/80R17.5	67192	67193
215/80R17.5	67193	67193
J 225/80R17.5	67193	67103

82シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
E 155R12	67179	67179
E 155R13	67179	67170
E 165R13	67170	67170
E 175R13	67189	67180
135R14	67169	67169
E 165R14	67170	67170
E 175R14	67180	67180
E 185R14	67180	67181
E 195R14	67181	67181
E 165R15	67171	67172
185R15	67181	67181
E 195R15	67181	67182
205R15	67182	67192
E 215R15	67192	67193
165R16	67171	67172
195R16	67182	67182
E 205R16	67192	67193
215R16	67192	67193
215R18	67193	67103

85シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
195/85R14	67181	67181
175/85R15	67171	67172
185/85R15	67181	67181
195/85R15	67182	67182
205/85R15	67182	67192
215/85R15	67192	67192
175/85R16	67182	67182
185/85R16	67182	67182
195/85R16	67182	67182
205/85R16	67192	67192
215/85R16	67192	67193
225/85R16	67193	67103
235/85R16	67103	67103
205/85R16.5	67193	67193
225/85R17.5	67103	67103
215/85R18	67193	67103

表中の★印はタイヤ装着の確認がされていないので、適用時に念のため確認をお願いします。

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

A～**K**マークは、線径の異なる製品があります。P5～P9の同じマークのタイヤサイズをご確認ください。

小型トラック・バス用 サイズ適合表 6×7サイズ

90シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
225/90R12.5	67191	67192
225/90R13.5	67192	67193
195/90R14	67181	67182
225/90R15	67193	67103
225/90R16	67103	67103

95シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
G 165/95R13	67170	67170
195/95R13	67181	67181
175/95R14	67171	67172
195/95R16	67192	67192
205/95R16	67192	67193

バイアス・その他		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
7.50-10	67191	67191
D 5.00-13	67160	
D 5.50-13	67170	
D 6.00-13	67161	
D 6.50-13	67170	
D 5.50-14	67170	
D 6.00-14	67171	
D 6.50-14	67171	
D 6.00-15	67171	67172
D 6.50-15	67172	67182
D 7.00-15	67182	67192
7.50-15	67192	67193
D 6.00-16	67172	67182
D 6.50-16	67182	67192
7.00-16	67192	67193
7.50-16	67193	67103

フォークリフト・特殊車両用 サイズ適合表

フォークリフト・特殊車両用			
タイヤサイズ	シングルタイヤ	ダブルタイヤ	
31×10.5R15	56123		
5.00-8	56167		
5.00-9	67178	67378	
6.00-9	67178	67378	
6.50-10	67189	67389	
7.50-10	67191		
5.70-12	67178	67378	
7.00-12	67190	67390	
7.50-12	67191		
5.50-13	67170		
6.00-13	チューブタイヤ	67161	67361
	ノーパンクタイヤ	67171	67362
7.00-13	67170	67370	
5.50-14	67170		
6.50-14	67171	67371	
250-15	78189		
3.00-15	78101		
5.50-15	チューブタイヤ	67161	67361
	ノーパンクタイヤ	67171	67362
6.00-15	67171	67371	
7.00-15	67182		
8.25-15	78181		
10-15	89180		
6.00-16	67172	67372	
10-16.5	89180		
18×7-8		67178	67378
	コマツリフトE4	56187	
21×8.00-9	67188		
20×8.00-10	67197		
22×10.00-10	67180		
23×9.00-10	67108		
23×10.00-10	67180		
22×8.50-12	67189		
23×8.50-12	67189		
23×9.00-12	67180		
27×8.50-15	67190		
27×9.50-15	67191	67391	
28×8.00-15	67182		
28×9.00-15	67192		
165-13	67189	67389	
175-13	67189	67389	
10/70-12	(ヤンマーV1-1A)	67100	
	▲コマツWA10	67102	
10-16.5		89180	
	WA20-6型	67122	

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

A～Kマークは、線径の異なる製品があります。P5～P9の同じマークのタイヤサイズをご確認ください。
▲マークが付いたタイヤサイズは、タイヤの形状によってあわない場合があります。お問い合わせください。

中型・大型トラック用 サイズ適合表 7×8～8×9サイズ

70・80・90シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
H 235/70R17.5	78180	78181
I 245/70R17.5	78180	78181
I 225/70R19.5	78181	78191
I 235/70R19.5	78181	78191
I 245/70R19.5 (シングルのみ)	78181	78191
255/70R19.5	78181	78191
J 225/80R17.5	78180	78181
▲ 245/80R17.5	78181	78182
I 205/90R17.5	78180	78181
I 215/90R17.5	78180	78181
I 225/90R17.5	78181	78181

バイアス・その他

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
7.50R15	78170	78180
7.50R16	78180	78180
K 8.25-12	78180	78180
K 10-16.5	78180	78180
K 7.00R20	78181	78182
K 7.50R18	78181	78182
K 8.25-15	78181	78181
K 8.25-16	78181	78181
K 7.50-20	78182	78182
K 9R19.5	78182	
K 9.00-15	78182	

60シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/60R17.5	89180	89181
265/60R17.5	89191	89192
275/60R17.5	89191	89192
245/60R19.5	89181	89182
265/60R19.5	89191	89192
225/60R22.5	89182	89183
245/60R22.5	89182	89183
265/60R22.5	89192	89192
275/60R22.5	89193	89194
285/60R22.5	89193	89194
305/60R22.5	89194	89104

中型・大型トラック用 サイズ適合表 8×9サイズ

70シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
H 235/70R17.5	89180	89181
I 245/70R17.5	89180	89181
I 225/70R19.5	89181	89181
I 245/70R19.5 (シングルのみ)	89181	89182
265/70R19.5	89191	89192
285/70R19.5	89193	89194
I 235/70R19.5	89181	89182
275/70R19.5	89191	89192
225/70R22.5	89182	89183
235/70R22.5	89182	89183
245/70R22.5	89183	89193
255/70R22.5	89183	89193
265/70R22.5	89192	89193
275/70R22.5	89193	89193
295/70R22.5	89194	89104
315/70R22.5	89104	89105

90シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
I 205/90R17.5	89180	89181
I 215/90R17.5	89180	89181
I 225/90R17.5	89181	89181
235/90R17.5	89191	89192
225/90R19.5	89182	89183
245/90R19.5	89183	89193
265/90R19.5	89192	89193

特殊サイズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
11/70R22.5	89193	89194
13/80R20	89104	89105
10-15	89180	
250-15	89180	
K 10-16.5	89180	
12-16.5	89191	
300-15	89191	
10-18	89192	

バイアス・その他

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
K 8.25-12	89180	
K 8.25-15	89181	
K 9.00-15	89191	
K 8.25-16	89181	89181
9.00-16	89191	
K 7.50-18	89181	89182
K 9R19.5	89182	89182
K 7.00-20	89181	
K 7.50-20	89182	89183
8.25-20	89183	89193
9.00-20	89193	89194
10.00-20	89194	89104
▲ 11.00-20	89104	89105
11.00R20	89195	89105
11.1R20	89194	89104
12.00-20	89105	
9R22.5	89183	89193
10R22.5	89193	89194
11R22.5 (285/85R22.5)	89194	89104
12R22.5	89195	89105

80シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
J 225/80R17.5	89180	89180
225/80R19.5	89181	89182
225/80R22.5	89182	89183
255/80R22.5	89194	89104
275/80R22.5	89194	89104
295/80R22.5 ^{※1}	89195	89105
315/80R22.5	89105	

※1 ヨコハマSY104のスタッドレスについては89104

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧ください。

A～**K**マークは、線径の異なる製品があります。P5～P9の同じマークのタイヤサイズをご確認ください。

▲マークが付いたタイヤサイズは、タイヤの形状によってあわない場合があります。お問い合わせください。

チェーンの 呼 び 名	形 状	適 用 タ イ ヤ サ イ ズ (参 考)					サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定 価 1ペア/円	調整チェーンバンド(参考)	
		乗用車用		小型トラック用				駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・ハイアス・ラジアル等)									
45179	S	145/60R12 155/60R12	165/70R10 135/70R12 145/70R12 145/80R10 135/80R12	5.00-10 5.65-12	145R10 135/95R10 135R12	38	5-7	9	3.6	9,600 (10,560)	R - 9	—	
45170	S	155/60R13 145/65R13 155/65R13	135/70R13 145/70R13 155/70R12 145/80R12 135/80R13	4.50-12 5.00-12 5.95-12	135R13 145R12 145/95R10	43	5-7	10	4.0	10,600 (11,660)	R-10	小	
45171	S	145/65R14	155/80R13	5.00-13 6.15-13	155R13	46	5-7	11	4.5	11,700 (12,870)	R-10	小	
45180	S	165/60R14 155/60R15 165/60R13 165/65R13 175/60R13 155/65R14	165/70R13 145/80R13 165/70R12 155/80R12 155/70R13	6.00-12	155R12 145R13	44	5-8	10	4.3	11,500 (12,650)	R-10	小	
45181	S	175/60R14 165/65R14 165/60R15 175/65R13 185/65R13 145/65R15	175/70R13 165/80R13 165/70R14 155/80R14	5.50-13 5.60-13 6.15-14 6.45-13	155R14 165R13	46	5-8	11	4.8	12,000 (13,200)	R-10	中	
45191	S	195/60R13 175/60R16 205/60R13 195/65R13 185/60R14 175/65R14 195/60R14 185/65R14 185/60R15 165/65R15 175/60R15	195/70R13 185/70R13 175/80R13 165/80R14 175/70R14 175/70R15	6.00-13 6.45-14	175R13 165R14	46	5-9	11	4.9	13,200 (14,520)	R-12	中	
45192	S	205/60R14 195/65R14 195/60R15 205/65R14 185/60R16 175/65R15 185/65R15	185/80R13 165/80R15 185/70R14 175/80R15 195/70R14 175/80R14 185/80R14	6.40-14 6.95-14 7.35-14	185R13 175R14 185R14	50	5-9	12	5.4	14,200 (15,620)	R-12	中	
45102	S	215/60R15 195/65R15 225/60R14 205/65R15 215/60R14 215/65R14 205/60R15	205/70R14 185/80R15 215/70R14 195/70R15 195/80R14		195R14	50	5-10	12	5.9	15,800 (17,380)	R-12	中	
45103	S	215/60R16 195/60R16 205/60R16 195/65R16 225/60R15 215/65R15 205/65R16 205/60R17 195/60R17 215/60R17	205/70R15 205/80R14 195/80R15 215/70R15 205/80R15		205R14 195R15	54	5-10	13	6.1	16,800 (18,480)	R-13	中	
45113	S	225/60R17				54	5-11	13	6.4	18,200 (20,020)	R-12	中	

●形状欄の **S** はシングル、**T** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.6の仕様表をご覧ください

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タ イ ヤ サ イ ズ (代 表 サ イ ズ)				サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	通称チェーンバンド(参考)			
		乗用車用		小型トラック用			線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド		
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・ハイアス・ラジアル等)										
56169	S		145/80R12	4.50-12 5.00-12	145R12	38	6-6	9	5.9	12,000 (13,200)	R-10	小		
56178	S	145/60R12 155/60R12	155/65R12 145/65R13	145/70R12 135/80R12	145/80R10	34	6-7	8	5.6	11,800 (12,980)	R - 9	—		
56179	S	165/60R14 155/60R13 155/65R13 145/65R14	145/70R13 155/70R13 135/80R13 145/80R13 155/80R12	5.95-12 6.00-12 6.15-13	135R13 145R13 155R12 135/95R12	38	6-7	9	6.0	13,000 (14,300)	R-10	小		
56170	S	155/60R15 155/65R14 145/65R15	155/80R13 165/80R13	5.50-13 5.00-13 5.60-13 6.45-13 6.15-14	155R13 155R14	42	6-7	10	7.1	14,200 (15,620)	R-12	中		
56188	S		155/70R12 165/70R12			34	6-8	8	5.1	10,800 (11,880)	R-12	中		
56189	S	175/60R14 175/60R13 165/60R13	165/65R14 165/65R13 175/65R13 175/60R13.5	135/70R13 165/70R13 175/70R12		38	6-8	9	7.0	13,600 (14,960)	R-10	小		
56180	S	185/60R15 165/60R15	185/65R14 165/65R15 175/65R15	165/70R14 175/70R14 165/80R14	6.00-13 6.45-14	165R13 165R14 155/95R13	42	6-8	10	7.2	15,100 (16,610)	R-12	中	
56181	S		175/70R15 175/70R16 165/80R15	6.40-14 6.00-14 6.50-13 6.95-14 7.35-14	165R15 165/95R14 6.40R14	46	6-8	11	7.8	16,500 (18,150)	R-12	中		
56199	S	175/60R15 185/60R13 185/60R13.5 185/60R14 195/60R13	175/65R14 185/65R13 195/65R13 205/50R12.5 205/50R13.5	175/70R13 175/80R13		38	6-9	9	6.8	14,900 (16,390)	R-10	中		
56190	S	175/60R16 185/60R16 195/60R14 195/60R15 205/60R14	185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R13 185/70R14 195/70R13 185/80R13 175/75R15 175/80R14	5.50-14	175R14 185R13 165/95R13	42	6-9	10	7.5	16,200 (17,820)	R-12	中	
56191	S	195/60R16 205/60R15.5 195/65R15 205/65R15		195/70R15 185/70R16 185/75R15	175/80R16 175/80R15 185/80R15 195/80R14	6.50-14 6.00-15 7.75-14	175/95R14	46	6-9	11	8.2	18,000 (19,800)	R-12	中
56109	S	205/50R14.5 215/50R14.5	215/50R15.5 205/60R13			38	6-10	9	7.2	16,400 (18,040)	R-10	小		

●形状欄の **S** はシングル、**T** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.6の仕様表をご覧ください

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タ イ ヤ サ イ ズ (代 表 サ イ ズ)				サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	通称チェーン/ロード(参考)	
		乗用車用		小型トラック用			線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)								
56100	S	225/60R14 225/60R13 215/60R13 215/60R14 205/60R14.5 215/65R14 205/65R13 225/50R13.5	195/70R14 205/70R14 185/80R14	185R14		42	6-10	10	9.0	18,400 (20,240)	R-12	中
56101	S	205/60R15 215/65R15 215/60R15 205/65R16 225/60R15 195/65R16 205/60R16 215/60R15.5 215/60R16 205/65R15 195/60R17 205/60R17	215/70R14 205/70R15 215/70R15 205/70R16 205/80R14 195/80R15※1 195/85R15 205/80R15 ※1 グッドイヤー、ダンロップタイヤ については56102	6.50-15 6.00-16	195R15	46	6-10	11	9.3	20,000 (22,000)	R-13	中
56102	S	235/60R15 225/60R16 215/60R17 215/65R16 215/65R17 245/60R15 225/60R17	205/70R17.5 195/80R16 225/70R15 205/80R16 235/70R15 205/85R15 215/70R16 215/70R17 215/75R15 215/80R15	7.00-15 6.50-16	7.00R15 215R15 6.50R16 205R16	50	6-10	12	9.5	21,800 (23,980)	R-14	大
56103	S		225/70R16 225/80R15 235/70R16 235/80R15 215/80R16 225/80R16			54	6-10	13	10.5	22,800 (25,080)	R-14	大
56118	S	225/50R12.5				34	6-11	8	6.7	15,700 (17,270)	R-10	小
56119	S	235/50R13.5 235/50R14				38	6-11	9	7.5	16,400 (18,040)	R-10	小
56112	S	235/60R16 225/60R18 225/65R17 235/65R16				50	6-11	12	11.1	22,700 (24,970)	R-14	大
56129	S	245/50R13 245/50R14.5 255/50R14				38	6-12	9	8.0	19,000 (20,900)	R-12	小
56120	S	265/50R14				42	6-12	10	8.5	19,300 (21,230)	R-12	中
56122	S	245/60R18 235/65R17 235/60R18 225/65R18 255/60R15	245/70R15 235/80R16 255/70R15 245/70R16			50	6-12	12	12.0	24,000 (26,400)	R-14	大
56123	S	255/65R16 265/60R16 265/65R17 275/60R17 235/65R18	245/70R17 265/70R15 255/70R16 265/70R16 275/70R15			54	6-12	13	13.0	24,600 (27,060)	R-14	大
56133	S	265/60R18 275/60R18 285/60R18 245/60R19 275/60R15 275/65R17 265/65R18	275/70R16 285/70R16 265/70R17 275/80R16			54	6-13	13	13.4	27,200 (29,920)	R-14	大

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ

乗用・小型トラック用 5×6サイズ(LT)

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼び	形状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン 線径・ 駒数		1本重 量/kg	定価 1本/円	通称チェーンバンド(特)	
		乗用車用		小型トラック用						スプリング バンド	ゴム バンド
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)							
56369	T			4.50-12 145R12	38/39	6-6	9×2	11.1	24,700 (27,170)	R-10	小
56379	T			155R12 145R13	38/39	6-7	9×2	11.3	25,300 (27,830)	R-10	小
56370	T			5.00-13 5.50-13	42/43	6-7	10×2	12.5	27,500 (30,250)	R-12	中
56380	T			6.00-13 165R14	42/43	6-8	10×2	13.2	29,300 (32,230)	R-12	中
56381	T			6.00-14 165R15 6.40-14	46/47	6-8	11×2	14.2	31,800 (34,980)	R-12	中
56390	T	185/65R15		175R14	42/43	6-9	10×2	14.5	32,100 (35,310)	R-12	中

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ

乗用・小型・中型・大型用クロスチェーン

クロスチェーン(コネクタ付) 黒染			
クロスチェーン (線径・駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
5-6	0.122	100	360 (396)
5-7	0.135	100	370 (407)
5-8	0.148	100	410 (451)
5-9	0.160	100	430 (473)
5-10	0.173	100	470 (517)
5-11	0.186	100	540 (594)
6-6	0.187	100	420 (462)
6-7	0.206	100	470 (517)
6-8	0.225	100	530 (583)
6-9	0.244	100	550 (605)
6-10	0.263	100	600 (660)
6-11	0.282	100	650 (715)
6-12	0.308	100	700 (770)

※()内は税込金額になります。

クロスチェーン(コネクタ付) 黒染			
クロスチェーン (線径・駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
6-13	0.334	100	730 (803)
7-6	0.284	100	650 (715)
7-7	0.314	100	700 (770)
7-8	0.344	100	750 (825)
7-9	0.374	100	840 (924)
7-10	0.404	100	920 (1,012)
8-7	0.500	50	1,080 (1,188)
8-8	0.548	50	1,240 (1,364)
8-9	0.596	50	1,290 (1,419)
8-10	0.644	50	1,360 (1,496)
9-8	0.716	50	1,510 (1,661)
9-9	0.778	50	1,640 (1,804)
9-10	0.840	50	1,980 (2,178)

チェーンの 呼 び	形 状	適用 タイヤ サイズ (代 表 サ イ ズ)			ワイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	選別チェーンバンド(特)		
		乗用車用		小型トラック用		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド	
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)								
67169	S			135R14	38	7-6	9	9.8	20,300 (22,330)	R-14	大	
67160	S			5.00-13	42	7-6	10	10.2	20,900 (22,990)	R-13	中	
67161	S			6.00-13	46	7-6	11	10.8	21,800 (23,980)	R-13	中	
67361	T				47/48	7-6	11×2	20.0	39,500 (43,450)	R-13	中	
67179	S			155R12 155R13	38	7-7	9	10.1	21,400 (23,540)	R-13	中	
67170	S			165R14 165R13 5.50-13 6.50-13 5.50-14 165/95R13	42	7-7	10	11.0	22,800 (25,080)	R-13	中	
67370	T				42/43	7-7	10×2	19.0	42,300 (46,530)	R-13	中	
67171	S		175/70R15.5 175/80R15 175/85R15	6.00-14 6.00R15 6.50-14 165R15 6.00-15 165R16 175/95R14	46	7-7	11	11.4	23,700 (26,070)	R-14	大	
67371	T					46/47	7-7	11×2	21.0	46,800 (51,480)	R-14	大
67172	S			6.50R15 6.00-16	50	7-7	12	12.3	25,500 (28,050)	R-14	大	
67372	T				50/51	7-7	12×2	22.5	48,400 (53,240)	R-14	大	
67189	S			175R13	39	7-8	9	10.0	22,300 (24,530)	R-10	中	
67180	S	195/60R15.5 205/60R14.5 185/65R15	185/70R15.5 175/75R15 185/75R14 185/75R15 195/75R14	175R14 185R14	42	7-8	10	11.8	24,600 (27,060)	R-13	大	
67380	T						42/43	7-8	10×2	20.1	43,300 (47,630)	R-13
67181	S	195/60R17.5 205/60R15.5 195/65R15.5 195/65R16 205/65R16	175/70R17.5 185/80R15 185/70R16 185/80R15.5 195/70R15 185/80R16 195/70R15.5 195/80R15 195/70R16 195/80R15.5 185/75R15.5 185/85R15 195/75R15 195/85R14 195/75R16	185R15 195R14 195R15 195/90R14 195/95R13	46	7-8	11	11.9	25,500 (28,050)	R-14	大	
67381	T						46/47	7-8	11×2	21.7	47,200 (51,920)	R-14
67182	S	195/65R17.5	195/70R17.5 175/85R16 215/70R15 185/85R16 195/75R15.5 195/85R15 195/75R17.5 195/85R16 215/75R15 205/85R15 195/80R16 195/80R17.5	7.00-15 195R16 205R15 6.50R16	50	7-8	12	13.0	26,600 (29,260)	R-16	大	
67382	T						50/51	7-8	12×2	23.6	49,000 (53,900)	R-16
67190	S	215/60R15.5 205/65R15			42	7-9	10	11.5	25,700 (28,270)	R-12	中	
67191	S	205/60R17.5 215/60R17.5 215/65R15 215/65R15.5 235/65R13.5	205/70R15 205/75R15 205/70R15.5 205/75R16 205/70R16 215/70R15.5 235/70R13.5	7.50-10 225/90R12.5	46	7-9	11	12.8	26,000 (28,600)	R-14	大	
67391	T						46/47	7-9	11×2	23.3	49,900 (54,890)	R-14

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

JISタイプ

乗用・小型トラック用 6×7サイズ(LT)

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼 び	形 状	適用タイヤサイズ（代表サイズ）			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	スプリング バンド	ゴム バンド						
		乗用車用		小型トラック用		線径- 駒数	段数											
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ		その他(90・95・バイアス・ラジアル等)													
67192	S	225/60R17.5 205/65R17.5 225/65R16	205/70R17.5	215/80R16	7.50R15 215R15 7.00R16 205R16 215R16 225/90R13.5 195/95R16 205/95R16	51	7-9	12	13.8	28,300 (31,130)	R-16	大						
	215/70R17.5		205/85R16															
	225/70R16		215/85R16															
	245/70R14.5		215/85R15															
	205/75R17.5																	
	215/75R16★																	
	225/75R15																	
	225/75R16																	
	205/80R15																	
	205/80R17.5																	
67392	T		205/80R16		51/52	7-9	12×2	25.2	51,300 (56,430)	R-16	大							
	215/80R15																	
	225/70R17.5	205/85R16.5																
	235/75R16	215/85R18																
	245/75R16	225/85R16																
	215/80R17.5	7.50R16																
	225/80R16	215R18																
	225/80R17.5	225/90R15																
67193	S	235/60R17.5 225/65R17.5	225/70R17.5	205/85R16.5								56	7-9	13	14.8	29,700 (32,670)	R-16	大
	235/75R16		215/85R18															
	245/75R16		225/85R16															
	215/80R17.5																	
67393	T		225/80R16		56/58	7-9	13×2	27.1	54,800 (60,280)	R-16	大							
		225/80R17.5																
67103	S		265/70R16	245/80R16	225/90R16	56	7-10	13	15.1	31,900 (35,090)	R-16	大						
			235/75R17.5	225/85R17.5														
			265/75R15	235/85R16														
67303	T				56/58	7-10	13×2	28.7	58,100 (63,910)	R-16	大							

表中の★印はタイヤ装着の確認がされていないので
適用時に念のため確認をお願い致します。

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

JISタイプ

中型・大型トラック・バス用 7×8サイズ(LT)・(TB)

◎バンドは別売りです。

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タイヤ サイズ (代 表 サイズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定 価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・バイアス・ラジアル等)		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
78170	S			7.50R15	42	8-7	10	16.5	36,200 (39,820)	R-16	大
78370	T				42/43	8-7	10×2	29.4	68,400 (75,240)	R-16	大
78180	S	トリプルの場合 235/70R17.5 225/80R17.5 複輪タイヤの 隙間間隔の関 係で装着困難 場合があります。	235/70R17.5 245/70R17.5 225/80R17.5	8.25-12 10-16.5 7.50R16 205/90R17.5 215/90R17.5	42	8-8	10	17.4	39,000 (42,900)	R-16	大
78380	T				42/43	8-8	10×2	31.4	73,300 (80,630)	R-16	大
78181	S		225/70R19.5 235/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ) 255/70R19.5 245/80R17.5	8.25-15 8.25-16 7.00R20 7.50R18 225/90R17.5	46	8-8	11	19.0	41,500 (45,650)	R-18	特大
78381	T				46/47	8-8	11×2	34.4	80,200 (88,220)	R-18	特大
78182	S			9.00-15 7.50R20 9R19.5	50	8-8	12	23.0	48,400 (53,240)	R-18	特大
78382	T				50/51	8-8	12×2	45.5	97,300 (107,030)	R-18	特大
78191	S	スタッドレスタイヤ専用			46	8-9	11	24.5	48,700 (53,570)	R-18	特大
78391	T				46/47	8-9	11×2	46.4	97,800 (107,580)	R-18	特大

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

チェーンの 呼び	形 状	適用タイヤサイズ(代表サイズ)			サイドチェーン 駒数	クロスチェーン 線径- 駒数		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	
		50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85シリーズ	その他(90・95・ハイアス・ラジアル等)		線径- 駒数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
89180	S	235/60R17.5	235/70R17.5	10.00-15 10-16.5 205/90R17.5 215/90R17.5	42	9-8	10	23.4	46,400 (51,040)	R-16	特大
89380	T		245/70R17.5 225/80R17.5	8.25-12 250-15	42/44	9-8	10×2	42.5	89,400 (98,340)	R-16	特大
89181	S	245/60R19.5	225/70R19.5 235/70R19.5 245/70R19.5S型のみ適用 225/80R19.5	7.50R18 7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16 8.25R16 225/90R17.5	46	9-8	11	24.4	50,200 (55,220)	R-18	特大
89381	T				46/47	9-8	11×2	46.0	91,900 (101,090)	R-18	特大
89182	S	225/60R22.5 245/60R22.5	225/70R22.5 235/70R22.5 225/80R22.5	9R19.5 7.50-20 7.50R20 225/90R19.5	50	9-8	12	27.6	55,000 (60,500)	R-18	特大
89382	T				50/52	9-8	12×2	51.0	98,900 (108,790)	R-18	特大
89183	S		245/70R22.5 255/70R22.5	8.25-20 8.25R20 9R22.5 245/90R19.5	56	9-8	13	30.2	59,700 (65,670)	R-20	超特大
89383	T				56/57	9-8	13×2	54.6	108,200 (119,020)	R-20	超特大
89191	S	265/60R17.5 265/60R19.5 275/60R17.5	265/70R19.5 275/70R19.5	9.00-15 9.00-16 12-16.5 300-15 235/90R17.5	46	9-9	11	26.5	56,800 (62,480)	R-18	特大
89391	T				46/47	9-9	11×2	48.7	106,200 (116,820)	R-18	特大
89192	S	265/60R22.5	265/70R22.5	10-18 265/90R19.5	50	9-9	12	29.5	58,900 (64,790)	R-20	超特大
89392	T				50/52	9-9	12×2	55.5	107,300 (118,030)	R-20	超特大
89193	S	275/60R22.5 285/60R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	9.00-20 9.00R20 10R22.5	56	9-9	13	31.8	62,700 (68,970)	R-20	超特大
89393	T				56/57	9-9	13×2	58.0	114,700 (126,170)	R-20	超特大
89194	S	305/60R22.5	295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5(285/85R22.5) 11.1R20	60	9-9	14	34.8	66,400 (73,040)	R-23	超特大
89394	T				60/62	9-9	14×2	62.2	122,100 (134,310)	R-23	超特大
89195	S		295/80R22.5※1 ※1 ヨコハマSY104の スタッドレスについては89104	11.00R20 12R22.5	62	9-9	15	36.1	74,800 (82,280)	R-23	超特大
89395	T				62/64	9-9	15×2	65.9	147,300 (162,030)	R-23	超特大
89104	S		13/80R20 315/70R22.5	11.00-20	60	9-10	14	35.9	75,000 (82,500)	R-23	超特大
89304	T				60/62	9-10	14×2	65.7	147,600 (162,360)	R-23	超特大
89105	S		315/80R22.5	12.00R20	62	9-10	15	37.8	78,500 (86,350)	R-23	超特大
89305	T				62/64	9-10	15×2	67.0	153,700 (169,070)	R-23	超特大

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

マーカー部分はスタッドレス仕様があります。P.7～P.9の適合表をご覧ください

チェーンの 呼 び	形 状	適 用 タイヤ サイズ (代 表 サイズ)	サイド チェーン 胸数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド(参考)	
				線径- 胸数	段数			スプリング バンド	ゴム バンド
56123	S	31×10.5R15	54	6-12	13	13.0	24,600 (27,060)	R-14	大
56167	S	5.00-8	30	6-6	7	4.8	11,200 (12,320)	R-9	—
56187	S	18×7-8(コマツリフトARION E4用)	30	6-8	7	5.3	11,700 (12,870)	R-9	小
67161	S	5.50-15&6.00-13(チューブタイヤ用)	46	7-6	11	10.8	21,800 (23,980)	R-13	中
67361	T		47/48	7-6	11×2	19.4	39,500 (43,450)	R-13	中
67362	T	5.50-15&6.00-13(ノーバンクダブルタイヤ用)	50/51	7-6	12×2	21.1	47,200 (51,920)	R-13	中
67178	S	6.00-9 5.70-12 5.00-9 18×7-8	34	7-7	8	8.3	20,800 (22,880)	R-9	小
67378	T		34/35	7-7	8×2	15.1	35,700 (39,270)	R-9	小
67170	S	5.50-13(Sのみ) 5.50-14(Sのみ) 7.00-13	42	7-7	10	11.0	22,800 (25,080)	R-13	中
67370	T		42/43	7-7	10×2	19.0	42,300 (46,530)	R-13	中
67171	S	5.50-15&6.00-13(ノーバンクシングルタイヤ用)	46	7-7	11	11.4	23,700 (26,070)	R-14	大
67371	T		46/47	7-7	11×2	21.0	46,800 (51,480)	R-14	大
67172	S	6.00-16	50	7-7	12	12.3	25,500 (28,050)	R-14	大
67372	T		50/51	7-7	12×2	22.5	48,400 (53,240)	R-14	大
67188	S	21×8.00-9	34	7-8	8	8.6	21,800 (23,980)	R-9	小
67189	S	6.50-10 23×8.50-12(Sのみ)	39	7-8	9	10.0	22,300 (24,530)	R-10	中
67389	T		39/40	7-8	9×2	19.0	44,000 (48,400)	R-10	中
67180	S	22×10.00-10 23×10.00-10 23×9.00-12	42	7-8	10	11.8	24,600 (27,060)	R-13	中
67182	S	7.00-15 28×8.00-15	50	7-8	12	13.0	26,600 (29,260)	R-16	大
67197	S	20×8.00-10	30	7-9	7	9.0	24,500 (26,950)	R-9	小
67190	S	7.00-12 27×8.50-15(Sのみ)	42	7-9	10	11.5	25,700 (28,270)	R-12	中
67390	T		42/43	7-9	10×2	21.0	48,800 (53,680)	R-12	中
67191	S	27×9.50-15 7.50-12 7.50-10	46	7-9	11	12.8	26,000 (28,600)	R-14	大
67391	T	27×9.50-15	46/47	7-9	11×2	23.3	49,900 (54,890)	R-14	大
67192	S	28×9.00-15	51	7-9	12	13.8	28,300 (31,130)	R-16	大
67108	S	23×9.00-10	34	7-10	8	10.7	24,700 (27,170)	R-10	中
67100	S	10/70-12(ヤンマーV1-1A用)	42	7-10	10	12.5	29,500 (32,450)	R-12	中
67102	S	10/70-12(コマツWA10用)	50	7-10	12	14.5	30,100 (33,110)	R-12	中
78189	S	250-15	38	8-8	9	16.2	36,600 (40,260)	R-16	大
78181	S	8.25-15	46	8-8	11	19.0	41,500 (45,650)	R-18	特大
78101	S	3.00-15	46	8-10	11	17.7	53,300 (58,630)	R-16	大
67122	S	10-16.5(コマツ WA-20-6型用)	52	6-12	12	15.9	36,200 (39,820)	R-16	特大
89180	S	10-16.5 10-15	42	9-8	10	23.4	46,400 (51,040)	R-16	特大

●形状欄の **S** はシングル、**T** はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

建設車輛用

ダイアロック チェーン

海外製

NEW

- 斜めに1本クロスが入り、**横滑り**に効果発揮
- 角材使用にて**低振動・乗り心地良好**
- 合金鋼仕様で、優れた耐久性を確保
- **軽さが武器**
扱いやすさ一番



前面写真

- ムーンプレートを回すことで**脱着作業が簡単**

- **バンド不要**

- L字ハンドル **付属**



▲ L字ハンドル

鋼材：角材

線形：サイドチェーン5mm×クロスチェーン6mm

表面処理：鍍金

品番	適用タイヤサイズ(代表サイズ)	1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
CI125	12.5/70-16	19.2	104,000 (114,400)
CI155	15.5/60-18	22.8	128,000 (140,800)
CI175	17.5/65-20	28.8	171,000 (188,100)

NEW

タグジャストチェーン

(自動増し締め機能付きスプリングチェーン)

海外製

- 自動増し締め機能付きにて装着が簡単
- 鉄チェーンに比べて**圧倒的に軽量**
- 持ち運び・装着がラクに
- 振動を抑制し、**乗り心地良好**
- **十分な強度と耐摩耗性**に優れている
- 凍結路面にグリップ力発揮
- 平地路面の走行に向いている



ライトトラック用

品番	適用タイヤサイズ		1ペア重量/kg	オープン価格
	60・65・70・75	80・85・90		
LS7810	185/65R15 185/60R15	165/80R14	4.4	
LS7911	195/75R15 205/60R17.5 205/70R16	195/80R15 195/85R15 (余剰)	5.3	
LS7912	225/70R16 205/70R17.5	205/85R16 205/80R17.5 (余剰)	5.7	
LS8812	225/75R16		6	
LS8812-1		225/80R17.5	6.7	

※付属品 延長クロス2本、連結金具4個、延長リンク4本、軍手セット、専用バッグ、ビニタイ4本、引っ張り棒1本、プライヤー1本、取扱説明書
 ※(余剰)と記されているサイズは通常取付では装着しづらい場合があります。その時は、付属品の連結金具と延長リンクをつけ装着してください。

トラック・バス用

品番	適用タイヤサイズ		1ペア重量/kg	オープン価格
	60・65・70・75	80・85・90		
TS9910	245/70R19.5		8.2	
TS9911	265/70R19.5	245/80R19.5	9	
TS9913	275/70R22.5		10.6	
TS91013	275/80R22.5		11.1	
TS91014	295/80R22.5		11.9	

※付属品 延長クロス2本、連結金具4個、延長リンク4本、軍手セット、専用バッグ、ビニタイ4本、引っ張り棒1本、プライヤー1本、取扱説明書
 ※(余剰)と記されているサイズは通常取付では装着しづらい場合があります。その時は、付属品の連結金具と延長リンクをつけ装着してください。

スプリングチェーン

スプリング

建設・産業車両用

■クレーン・モーターグレーダー用

チェーンの呼び	適用タイヤサイズ (代表サイズ)	1ペア重量 /kg	定価 1ペア / 円	クロス 品番	定価 1本 / 円
OR4517	325/95R24	30	216,100 (237,710)	OR4500	5,720 (6,292)
OR5714	13.00-20 12.00R24 425/65R22.5	28	188,800 (207,680)	OR5700	6,420 (7,062)
OR5716	13.00R24	32	213,500 (234,850)	OR5700	6,420 (7,062)
OR5717	385/95R25 14.00R24	34	227,100 (249,810)	OR5700	6,420 (7,062)
OR6713	17.5/65-20	26	181,600 (199,760)	OR6700	6,900 (7,590)
OR6716	16.9-24 17.5-25	32	223,500 (245,850)	OR6700	6,900 (7,590)
OR6717	17.5R25	34	237,600 (261,360)	OR6700	6,900 (7,590)
OR6718	18.4-24	36	251,900 (277,090)	OR6700	6,900 (7,590)
OR6719	445/95R25 16.00R25 17.5R29	38	265,600 (292,160)	OR6700	6,900 (7,590)
OR8718	20.5-25	44	278,800 (306,680)	OR8700	7,620 (8,382)
OR8720	505/95R25 18.00R25	48	308,800 (339,680)	OR8700	7,620 (8,382)

※ () 内は税込金額になります。クロスは 10 本 / 1 袋梱包になります。

- 軽量で取り付け・取り外し簡単
- 低振動で乗り心地良好
- クリアランスの狭い車両におすすめ



▼ クロス



■ミニローダー用

チェーンの呼び	適用タイヤサイズ (代表サイズ)	1ペア重量 /kg	定価 1ペア / 円	クロス 品番	定価 1本 / 円
TB9411	12.5/70-16	13.4	97,700 (107,470)	TB9400	4,090 (4,499)
TB9412	12.5/65-18	14.6	106,800 (117,480)	TB9400	4,090 (4,499)
TB11413	15.5/60-18	17.6	113,800 (125,180)	TB11400	4,310 (4,741)
TB11414	15.5/70-18	18	122,200 (134,420)	TB11400	4,310 (4,741)

※ () 内は税込金額になります。クロスは 10 本 / 1 袋梱包になります。

トラック・バス用

チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ (代表サイズ)						1ペア重量 /kg	定価 1ペア / 円	クロス 品番	定価 1本 / 円
		ノーマルタイヤ			スタッドレスタイヤ						
LT4510	S	195R15 195/70R15.5 7.00-12 6.00-15 205/70R14 205/65R16 195/70-16 215/70R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15 205/70R15 195/75R15						7	60,700 (66,770)	LT4500	2,290 (2,519)
LT4511	S	205/70R17.5 205/75-16 205/70R16 195/85R16 205/60R17.5 205/80R16 6.50-15 6.50R15 215/60R15.5						7.6	64,200 (70,620)	LT4500	2,290 (2,519)
LT4512	S	195/70R17.5 6.50-16 205/80R17.5 205/85R15 6.50R16						8.4	67,000 (73,700)	LT4500	2,290 (2,519)
LT5511	S	215/80R15 225/80R15 7.00-15 7.00R15 215R16 215/80R16 215/70R16 235/70R15 225/70R16 225/75R15 205/85R16 235/70R16 235/75R15 225/60R17.5						8	68,300 (75,130)	LT5500	2,500 (2,750)
LT5512	S	215/85R16 235/80R16 7.00-16 7.00R16 225/75R16 30×9.5R15 215/70R17.5						8.8	71,500 (78,650)	LT5500	2,500 (2,750)
LT6512	S	265/65R17 265/70R16 7.50-16 7.50R16 31×10.5R15 225/80R17.5						9.2	75,700 (83,270)	LT6500	2,730 (3,003)
LT6513	S	275/70R16 8.25-16 8.25R16 32×11.5R15 225/90R17.5						9.4	78,800 (86,680)	LT6500	2,730 (3,003)
TB5613	S	9R19.5 245/70R19.5			9R19.5 245/70R19.5 7.50R18			13.2	94,800 (104,280)	TB5600	3,000 (3,300)
TB5614	S	8.25-20 8.25R20			235/70R22.5			14	98,100 (107,910)	TB5600	3,000 (3,300)
TB5615	S	9R22.5 9.00-20			8.25R20 9R22.5			14.8	100,600 (110,660)	TB5600	3,000 (3,300)
TB6613	S	265/70R19.5						14	99,900 (109,890)	TB6600	3,330 (3,663)
TB6614A	S	265/60R22.5						15	102,000 (112,200)	TB6600	3,330 (3,663)
TB6614	S				11R22.5 (285/85R22.5)			16	98,700 (108,570)	TB6600	3,330 (3,663)
TB6615	S	11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 10R22.5			11/70R22.5 275/70R22.5 255/70R22.5			16	103,000 (113,300)	TB6600	3,330 (3,663)
TB6616	S	10.00-20 10.00R20 11R22.5 (285/85R22.5) 11.1R20 275/80R22.5			10R22.5 275/80R22.5			17	105,400 (115,940)	TB6600	3,330 (3,663)
TB6617	S				10.00R20 11R22.5 (285/85R22.5) 11.1R20			18	107,200 (117,920)	TB6600	3,330 (3,663)
TB7615	S	315/60R22.5						16.2	113,500 (124,850)	TB7600	3,660 (4,026)
TB7616	S	315/70R22.5 11.00-20			295/70R22.5			17.2	115,800 (127,380)	TB7600	3,660 (4,026)
TB7617	S	11.00R20 12R22.5 12.00-20 315/80R22.5 295/80R22.5			11.00R20 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5			18.2	118,200 (130,020)	TB7600	3,660 (4,026)
TB7618	S				315/80R22.5			19.2	120,000 (132,000)	TB7600	3,660 (4,026)
TB8716	S				365/70R22.5			18	140,000 (154,000)	TB8700	3,960 (4,356)
TB8717	S	385/65R22.5						19.2	148,100 (162,910)	TB8700	3,960 (4,356)
TB8720	S	385/80R22.5						22.6	174,900 (192,390)	TB8700	3,960 (4,356)

※ () 内は税込金額になります。クロスは 50 本 / 1 袋梱包になります。

小型・中型

6×8

- 9×10サイズに比べ**軽量**なので**取り扱いが容易**
- 線経が細く低振動なので**乗り心地良好**

メッキ

非メッキ
(黒染)

6×8 合金鋼軽量チェーン (小型・中型ローダー用)

◎バンドは別売りです。

メッキ

チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド スプリングバンド
			線経-駒数	段数			
S68192	10-16.5	50	8-9SM	12	17.1	65,400 (71,940)	R-16
S68113	12.5/70-16	56	8-11SM	13	20.7	67,800 (74,580)	R-16
S68122	12.5/65-18	50	8-12SM	12	21.6	73,200 (80,520)	R-18
S68144	15.5/60-18・340/80R18	58	8-14SM	14	27.5	94,500 (103,950)	R-18
S68146	15.5/70-18 CAT907 用 405/70R18 ワイドタイヤ用はお問い合わせください	65	8-14SM	16	29.5	100,600 (110,660)	R-18
S68167	17.5/65-20	70	8-16SM	17	35.0	122,500 (134,750)	R-20

※ () 内は税込金額になります。

★メッキ品は納期がかかる場合があります。

非メッキ (黒染)

チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用チェーンバンド スプリングバンド
			線経-駒数	段数			
S68192G	10-16.5	50	8-9B	12	17.1	54,700 (60,170)	R-16
S68113G	12.5/70-16	56	8-11B	13	20.7	56,100 (61,710)	R-16
S68122G	12.5/65-18	50	8-12B	12	21.6	60,500 (66,550)	R-18
S68144G	15.5/60-18・340/80R18	58	8-14B	14	27.5	78,900 (86,790)	R-18
S68146G	15.5/70-18 CAT907 用 405/70R18 ワイドタイヤ用はお問い合わせください	65	8-14B	16	29.5	84,100 (92,510)	R-18
S68167G	17.5/65-20	70	8-16B	17	35.0	101,600 (111,760)	R-20

※ () 内は税込金額になります。

バンドの価格表はP.35をご覧ください

ローダー用 合金鋼 チェーン

軽量

- ムーンプレートを回すことで
脱着作業が簡単
- バンド不要
- L字ハンドル付属



▲L字ハンドル

非メッキ
(黒染)



6x8
ロック式
合金鋼
軽量

ロック式タイヤチェーン (黒染)

非メッキ

チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン駒数		ムーン ロック数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
		カム有側	カム無側		線径-駒数	段数		
CS68191	10-16.5	40	46	3	8-9B	11	17.4	68,200 (75,020)
CS68112	12.5/70-16 ノーマルタイヤ用	46	52	3	8-11B	12	21.2	74,800 (82,280)
CS68122	12.5/70-16 スタッドレス用	46	52	3	8-12B	12	22.2	79,200 (87,120)
CS68143	15.5/60-18 340/80-18	46	54	4	8-14B	13	27	99,300 (109,230)
CS68166	17.5/65-20	59	67	4	8-16B	16	35.8	133,100 (146,410)

※ () 内は税込金額になります。

合金鋼クロスチェーン (コネクタ付)

メッキ

クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
8-9SM	0.61	50	2,240 (2,464)
8-11SM	0.71	50	2,640 (2,904)
8-12SM	0.75	40	2,820 (3,102)
8-14SM	0.85	40	3,230 (3,553)
8-16SM	0.95	35	3,610 (3,971)

非メッキ (黒染)

クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
8-9B	0.61	50	1,910 (2,101)
8-11B	0.71	50	2,160 (2,376)
8-12B	0.75	40	2,260 (2,486)
8-14B	0.85	40	2,510 (2,761)
8-16B	0.95	35	2,800 (3,080)

※ () 内は税込金額になります。

Mosky モスキー

建設車両用


バックルコネクタチェーン 実用新案登録 第1974809号

サイドチェーンが劣化しない限り、
次シーズン以後もクロス購入のみ！
交換の手間は従来の1/4以下！



建機モスキー

バックル
コネクタ
一部拡大図



●クロスチェーンの着脱自在型

クロスチェーンの交換がワンタッチでOK！現場での交換も簡単！

●トラブル時も安心

クロスチェーンのみ交換できますので工具不要！走行中のトラブル時も安心です


●合金鋼クロス

特殊合金鋼クロスの採用により、クロスチェーンの大幅な耐久性を実現

●クロスチェーンの経済性

現在手持ちの従来のクロスチェーンもコネクタを外して使用可（線径13mm）又はサイドチェーン単体でもお買い上げいただけます

— モスキーの構造 —

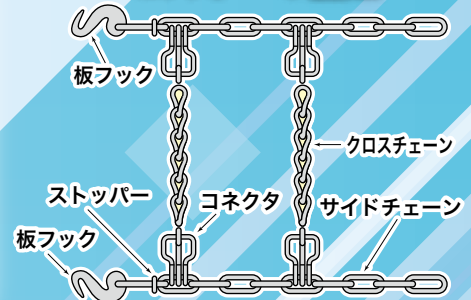

クロスチェーンの 交換方法

交換方法の動画案内




https://www.marushin-chains.com/exchange_method/


- ① 車両を安全な所に停止させる。
(交換箇所のクロスチェーンをタイヤの上側にして下さい。)
- ② 2ヶ所のセーフティースプリングバンドを外し、チェーンの張りをなくす。
- ③ 交換必要箇所のクロスチェーンを外す。
- ④ 新品のクロスチェーンを取り付ける。
- ⑤ セーフティースプリングバンドを確実に固定する。
- ⑥ 安全を確認の上運転を開始する。




古いクロスチェーンを外し、新品の物と交換する。(取り外し方はこの手順を逆行を行う。)



バックルコネクタの中を下から上へクロスチェーンを通す。



クロスチェーンの端の中へバックルコネクタフックを通して、フックをコネクタにかける。



交換完了。

※サイドチェーンの表裏を間違えますと、装着中のクロス交換ができなくなりますのでご注意ください。

※モスキーを装着したタイヤの側面は路側の壁面等に接触をさせないで下さい。

又、着脱時にタイヤでサイドチェーン（コネクタ）を絶対に踏まないで下さい。クロスチェーンの交換ができなくなります。

モスキーチェーン建設車輛用

◎バンドは別売りです。

チェーンの呼び	適用 タイヤサイズ	タイプ	構成クロスチェーン		1ペア 重量 /kg	定価 1ペア/円
			線径-駒数	段数		
M03103	13.00-24 14.00-20	S	13-10SM	13	86	235,300 (258,830)
M03S013		S/O	13-10RM	13	100	364,400 (400,840)
M3W0202		W/O	13-10RM	20	139	543,100 (597,410)
M03110	42×17-20 17.5/65-20 14.5-20	S	13-11SM	10	71	210,100 (231,110)
M03S110		S/O	13-11RM	10	82	297,400 (327,140)
M3W1164		W/O	13-11RM	16	118	501,600 (551,760)
M03104	14.00-24 15.5-25 14.00-25	S	13-10SM	14	93	241,100 (265,210)
M03S014		S/O	13-10RM	14	107	383,100 (421,410)
M3W0226		W/O	13-10RM	22	153	576,900 (634,590)
M03113	16.9-24	S	13-11SM	13	91	239,000 (262,900)
M03S113		S/O	13-11RM	13	105	362,100 (398,310)
M3W2191		W/O	13-12RM	19	147	576,600 (634,260)
M03114	17.5-25	S	13-11SM	14	99	255,900 (281,490)
M03S114		S/O	13-11RM	14	113	398,400 (438,240)
M3W1227		W/O	13-11RM	22	163	603,700 (664,070)
M03124	18.4-24	S	13-12SM	14	103	269,700 (296,670)
M03S214		S/O	13-12RM	14	118	418,600 (460,460)
M3W2227		W/O	13-12RM	22	170	623,500 (685,850)
M03136	20.5-25	S	13-13SM	16	123	313,900 (345,290)
M03S316		S/O	13-13RM	16	140	494,900 (544,390)
M3W3254		W/O	13-13RM	25	201	721,400 (793,540)
M03156	23.5-25	S	13-15SM	16	136	342,500 (376,750)
M03S516		S/O	13-15RM	16	152	534,600 (588,060)
M3W5264		W/O	13-15RM	26	229	834,900 (918,390)

※()内は税込金額になります。 注：モスキーチェーンのコネクタはサイドチェーンに装着しています。

補修用クロスチェーン (コネクタなし)

■S型(スタンダード)

クロスチェーン (線径-駒数)	1本 重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
13-10SM	2.38	10	5,820 (6,402)
13-11SM	2.58	10	6,360 (6,996)
13-12SM	2.78	10	6,840 (7,524)
13-13SM	2.98	10	7,290 (8,019)
13-15SM	3.38	10	8,350 (9,185)

■S/O型 ■W/O型(リング付き)

クロスチェーン (線径-駒数)	1本 重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
13-10RM	2.28	10	10,910 (12,001)
13-11RM	3.08	10	11,210 (12,331)
13-12RM	3.18	10	11,840 (13,024)
13-13RM	3.38	10	12,300 (13,530)
13-15RM	3.78	10	13,180 (14,498)

※()内は税込金額になります。

※上記クロスチェーンはコネクタ無しになります。

バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

軽量特殊 Wリング付 タイヤチェーン

優れた駆動力、制動力、耐久性の高性能タイヤチェーンで、
作業効率の大幅UP!!

軽量特殊合金鋼
8x10WR



▲ 注意

チェーンをきつく張り過ぎると、Oリングが回らず、
摩耗を早めてしまいます。クロスチェーンとタイヤ
の間に手のひらが入る程度に張ってください。



軽量特殊合金鋼用クロスチェーン WR(ダブルリング付)(コネクタ付)

クロスチェーン (線径・駒数)	1本 重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-10WR	1.7	20	7,150 (7,865)
10-13WR	1.9	10	9,850 (10,835)
10-15WR	2.2	10	10,230 (11,253)
10-17WR	2.5	10	11,350 (12,485)
10-18WR	3.0	10	11,570 (12,727)
10-21WR	3.3	10	14,880 (16,368)

※()内は税込金額になります。

制動力

特殊リングによりロードグリップ性能に優れ、カーブや発進・停止時の制動力が高く、安全な雪道走行を実現。作業効率が向上します。

軽 量

特殊合金鋼採用で耐久性を高めながらも線径を細くし、軽量化*を実現。軽いので10×13サイズに比べ装着に対する体の負担が減ります。 ※当社10×13 S/Oとの比較

静 音

一般チェーンに比べ約25～40%の軽量化により、路面への衝撃力を減少。低振動設計により、静かで快適な作業ができます。

作業性

駆動性・制動性を高めるリングと、高耐久の特殊合金鋼の相乗効果で過酷な使用に耐え、取替頻度や摩耗チェックの減少により作業性が向上します。

耐久性

特殊合金鋼の採用と長寿命設計により、高耐久性を実現しました。チェーン切断による損傷を防ぐなど優れたコストメリットを誇ります。

軽量特殊合金鋼
8×10WR

軽量特殊合金鋼WR型

8×10サイズ WR(ダブルリング付)

◎バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				線径・駒数	段数		
80S101	S	12.5/70-16	46	10-10WR	11	44	143,400 (157,740)
80S105	S	11.00-20 12R22.5	62	10-10WR	15	64	194,700 (214,170)
80S305	T		62/64	10-10WR	15×2	115	366,100 (402,710)
80S132	S	15.5/60-18 340/80R18	50	10-13WR	12	58	240,300 (264,330)
80S154	S	17.5/65-20	57	10-15WR	14	75	261,100 (287,210)
80S137	S	13.00-24	70	10-13WR	17	82	286,300 (314,930)
80S139	S	14.00-24 385/95-25	80	10-13WR	19	94	295,100 (324,610)
80S157	S	16.9-24	72	10-15WR	17	90	316,000 (347,600)
80S158	S	17.5-25	76	10-15WR	18	94	339,200 (373,120)
80S178	S	18.4-24	74	10-17WR	18	106	362,300 (398,530)
80S180	S	20.5-25	84	10-18WR	20	124	429,000 (471,900)
80S212	S	23.5-25	90	10-21WR	22	153	651,200 (716,320)

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円	適用バンド	
				線径-駒数	段数			スプリング バンド	モータースプリング バンド
90100	S	33×12.5R15 12.5/70-15 12.5/65-16 12.5/70-16(ノーマルタイヤ用)	42	10-10S	10	33	67,500 (74,250)	R-16	-
90129	S	12.5/65-18 12.5/70-18 12.5/70-16(スノータイヤ用) 31×11.50-15	38	10-12S	9	34	69,100 (76,010)	R-16	-
90193	S	9.00-20 285/60R22.5 275/70R22.5	54	10-9S	13	42	85,200 (93,720)	R-20	小
90393	T		54/56	10-9S	13×2	76.8	164,700 (181,170)	R-20	小
90194	S	10.00-20 275/80R22.5 11R22.5(285/85R22.5) 295/70R22.5	60	10-9S	14	45	90,200 (99,220)	R-23	小
90394	T		60/62	10-9S	14×2	83	178,100 (195,910)	R-23	小
90103	S	315/60R22.5	54	10-10S	13	44	83,500 (91,850)	R-23	小
90104	S	11.00-20 12R22.5 13/80R20	60	10-10S	14	47	92,700 (101,970)	R-23	小
90304	T		60/62	10-10S	14×2	85	185,600 (204,160)	R-23	小
90105	S	12.00-20 315/80R22.5	62	10-10S	15	50	102,000 (112,200)	R-24	中
90305	T		62/64	10-10S	15×2	92	199,500 (219,450)	R-24	中
90106	S	11.00-24	65	10-10S	16	53	120,900 (132,990)	R-24	中
90122	S	340/80R18 12.5/80R18	50	10-12S	12	46	100,800 (110,880)	R-18	小
90123	S	13.5-20 365/70R22.5 355/80R20	56	10-12S	13	51	107,800 (118,580)	R-20	小
90126	S	12.00-24 13.00-20 320/85R24	65	10-12S	16	58.2	131,500 (144,650)	R-24	中
90131	S	15.5/60-18	46	10-13S	11	41.9	96,300 (105,930)	R-18	小
90133	S	15.5/70-20 385/65R22.5 CAT907用405/70R18 ワイドタイヤ用はお問い合わせください	54	10-13S	13	49.9	114,300 (125,730)	R-23	小
90134	S	325/95R24	60	10-13S	14	53.6	129,700 (142,670)	R-24	中
90136	S	13.00-24 14.00-20	66	10-13S	16	61	139,400 (153,340)	R-24	中
90151	S	15.5/70-18	46	10-15S	11	51	110,600 (121,660)	R-18	小
90152	S	42×17-20 14.5-20	50	10-15S	12	53	119,900 (131,890)	R-20	小
90153	S	17.5/65-20 425/65R22.5 18R19.5	54	10-15S	13	56	132,700 (145,970)	R-20	小
90156	S	14.00-24※1 15.5-25 385/95-25 385/95-22.5 ※1 ミシュランSNOPLUSは90176	66	10-15S	16	62.1	149,200 (164,120)	-	中
90175	S	16.9-24	62	10-17S	15	66.9	142,900 (157,190)	-	中
90176	S	17.5-25	66	10-17S	16	71.2	163,000 (179,300)	-	中
90178	S	445/95R25	74	10-17S	18	79.4	181,000 (199,100)	-	大

●形状欄の [S] はシングル、[T] はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.33をご覧ください

バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

チェーンの呼び		適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				線径-駒数	段数		
※黄色の商品は、線径(太さ)を間違えやすい商品です。再度ご確認をお願いいたします。	03171	10.00-20	46	13-7S	11	61	146,000 (160,600)
	03172	11.00-20	50	13-7S	12	66	157,700 (173,470)
	03181	13.5-20	47	13-8S	11	67	161,900 (178,090)
	03182	12.00-20	50	13-8S	12	70	169,100 (186,010)
	03183	12.00-24	54	13-8S	13	76	183,200 (201,520)
	03199	15.5/60-18	38	13-9S	9	57	148,400 (163,240)
	03100	15.5/70-18 15.5/70-20	42	13-10S	10	66	162,100 (178,310)
	03102	13.00-20	50	13-10S	12	79	191,000 (210,100)
03103		13.00-24 14.00-20	54	13-10S	13	85	206,800 (227,480)
03104		14.00-24※2 15.5-25 385/95-25 ※2 ミシュランSNOPLUSは03114	58	13-10S	14	92	210,900 (231,990)
03105		385/95R22.5	62	13-10S	15	98	249,400 (274,340)
03110		17.5/65-20 42×17-20 14.5-20 425/65R22.5	42	13-11S	10	70	169,100 (186,010)
03113		16.9-24	54	13-11S	13	90	205,400 (225,940)
03114		17.5-25 460/70R24	58	13-11S	14	98	224,400 (246,840)
03124		18.4-24	58	13-12S	14	102	245,800 (270,380)
03125		16.00-24 16.00-25 445/95R25	62	13-12S	15	110	263,700 (290,070)
03136		20.5-25	66	13-13S	16	122	283,300 (311,630)
03137		18.00-24 18.00-25 505/95R25	70	13-13S	17	130	320,800 (352,880)
03156		23.5-25	66	13-15S	16	135	321,400 (353,540)
03178		26.5-25	74	13-17S	18	158	383,000 (421,300)

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.33をご覧ください

バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

◎バンドは別売りです。

	チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
					線径-駒数	段数		
9×10 サイズ	90S000	S	12.5/70-16	42	10-10R	10	48	150,200 (165,220)
	90S930	S	9.00-20	54	10-9R	13	47.1	148,800 (163,680)
	90S940	S	10.00-20	60	10-9R	14	51	159,200 (175,120)
	90S040	S	11.00-20	60	10-10R	14	55.2	174,400 (191,840)
	90S034	T		60/62	10-10R	14×2	99.5	348,500 (383,350)
	90S220	S	340/80R18	51	10-12R	12	61	198,800 (218,680)
	90S260	S	12.00-24	65	10-12R	16	67.2	204,800 (225,280)
	90S310	S	15.5/60-18	46	10-13R	11	48.1	152,500 (167,750)
	90S360	S	13.00-24 14.00-20	66	10-13R	16	70	220,500 (242,550)
	90S510	S	15.5/70-18	46	10-15R	11	57.2	178,600 (196,460)
	90S530	S	17.5/65-20	54	10-15R	13	63.3	199,500 (219,450)
	90S560	S	14.00-24 15.5-25	66	10-15R	16	71.1	224,800 (247,280)
	90S750	S	16.9-24	62	10-17R	15	77.4	241,400 (265,540)
	90S760	S	17.5-25	66	10-17R	16	82.4	259,300 (285,230)

※()内は税込金額になります。

◎バンドは別売りです。

10×13サイズ	03S013	13.00-24 14.00-20	54	13-10R	13	99	334,300 (367,730)
	03S014	14.00-24 15.5-25	58	13-10R	14	106	358,900 (394,790)
	03S111	17.5/65-20	45	13-11R	11	87	272,100 (299,310)
	03S113	16.9-24	54	13-11R	13	104	339,600 (373,560)
	03S114	17.5-25	58	13-11R	14	112	376,700 (414,370)
	03S214	18.4-24	58	13-12R	14	117	395,300 (434,830)
	03S316	20.5-25	66	13-13R	16	139	469,700 (516,670)
	03S516	23.5-25	66	13-15R	16	151	511,400 (562,540)
	03S718	26.5-25	74	13-17R	18	193	650,100 (715,110)

●形状欄の[S]はシングル、[T]はトリプルを表します。

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.33をご覧ください

バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

★リング無し倍数クロス仕様はご相談ください。◎バンドは別売りです。

	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				線径-駒数	段数		
9×10 サイズ	90W021	12.5/70-16	47	10-10R	21	81	255,000 (280,500)
	90W926	9.00-20	56	10-9R	26	79	251,800 (276,980)
	90W928	10.00-20	62	10-9R	28	85.4	268,600 (295,460)
	90W028	11.00-20	62	10-10R	28	94.9	296,800 (326,480)
	90W232	12.00-24	67	10-12R	32	116.2	365,000 (401,500)
	90W322	15.5/60-18 340/80R18	48	10-13R	22	83.4	261,400 (287,540)
	90W332	13.00-24 14.00-20	68	10-13R	32	120.4	384,900 (423,390)
	90W522	15.5/70-18	48	10-15R	22	92.2	289,600 (318,560)
	90W526	17.5/65-20	56	10-15R	26	108.6	346,400 (381,040)
	90W532	14.00-24	68	10-15R	32	133.2	420,600 (462,660)
	90W730	16.9-24	64	10-17R	30	137	431,200 (474,320)
	90W732	17.5-25	68	10-17R	32	146	445,400 (489,940)

※()内は税込金額になります。

★リング無し倍数クロス仕様はご相談ください。◎バンドは別売りです。

10×13 サイズ	3W0226	14.00-24	46	13-10R	22	152	560,100 (616,110)
	3W1164	17.5/65-20	34	13-11R	16	117	478,500 (526,350)
	3W2191	16.9-24	41	13-12R	19	146	551,400 (606,540)
	3W1227	17.5-25	47	13-11R	22	158	586,100 (644,710)
	3W2227	18.4-24	47	13-12R	22	169	606,100 (666,710)
	3W3254	20.5-25	54	13-13R	25	200	704,600 (775,060)
	3W5264	23.5-25	54	13-15R	26	228	804,900 (885,390)
	3W7291	26.5-25	61	13-17R	29	291	1,016,900 (1,118,590)

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.33をご覧ください

バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

◎バンドは別売りです。

	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		リンク数	組付	1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				線径-駒数	段数				
9×10 サイズ	0H0849	10.00-20	56	10-10H	8	9	4	60.3	226,800 (249,480)
	0H0900	11.00-20	60	10-10H	9	—	—	64.7	232,700 (255,970)
	0H2622	12.5/70-16	42	10-12H	6	12	2	53	196,700 (216,370)
	0H3722	15.5/60-18	46	10-13H	7	12	2	59.8	209,000 (229,900)
	0H3742	340/80R18	50	10-13H	7	12	2.2	66.1	228,100 (250,910)
	0H3042	13.00-24	68	10-13H	10	12	4	84.2	300,200 (330,220)
	0H5824	17.5/65-20	55	10-15H	8	14	2	75	263,800 (290,180)
	0H5000	14.00-20	64	10-15H	10	—	—	86.9	312,100 (343,310)
	0H5044	14.00-24 385/95-25	68	10-15H	10	14	4	90.7	315,200 (346,720)
	0H7946	16.9-24	64	10-17H	9	16	4	87.6	309,300 (340,230)
	0H7026	17.5-25	67	10-17H	10	16	2	97.2	337,000 (370,700)

※()内は税込金額になります。

◎バンドは別売りです。

10×13 サイズ	3H7700	10.00-20	44	13-7H	7	—	—	87.3	330,200 (363,220)
	3H7727	11.00-20	46	13-7H	7	7	2	92	337,700 (371,470)
	3H0820	14.00-24 385/95-25	54	13-10H	8	10	2	124	473,500 (520,850)
	3H2742	16.9-24	49	13-12H	7	12	2.2	127	466,800 (513,480)
	3H2822	17.5-25	52	13-12H	8	12	2	136	506,300 (556,930)
	3H2842	18.4-24	54	13-12H	8	12	4	139	530,500 (583,550)
	3H3923	20.5-25	59	13-13H	9	13	2	159	557,100 (612,810)
	3H6946	23.5-25	61	13-16H	9	16	4	181	710,200 (781,220)
	3H7046	26.5-25	68	13-17H	10	17	2.2	215	810,600 (891,660)

※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.33をご覧ください

バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

	チェーンの呼び	適用タイヤサイズ	サイドチェーン 駒数	クロスチェーン		1ペア 重量/kg	定価 1ペア/円
				線径-駒数	段数		
10×13 サイズ	MW3114	17.5/65-20	46	13-11R	14	110	396,800 (436,480)
	MW3117	16.9-24	54	13-11R	17	134	494,300 (543,730)
	MW3018	14.00-24	58	13-10R	18	136	501,300 (551,430)
	MW3118	17.5-25	58	13-11R	18	143	523,400 (575,740)
	MW3218	18.4-24	58	13-12R	18	148	545,000 (599,500)
	MW3320	20.5-25	66	13-13R	20	173	633,600 (696,960)
	MW3522	23.5-25	68	13-15R	22	208	754,400 (829,840)
	MW3722	26.5-25	70	13-17R	22	225	821,100 (903,210)


※()内は税込金額になります。

クロスチェーンの価格表はP.33をご覧ください


バンドの価格表はP.34、P.35をご覧ください

建設車輛用チェーン形状


標準型 S型

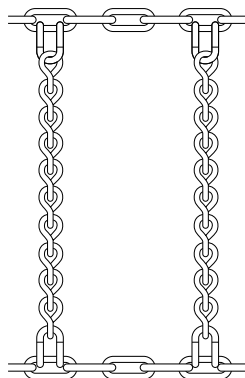普及型タイプです。
コストパフォーマンス◎


S / O 型

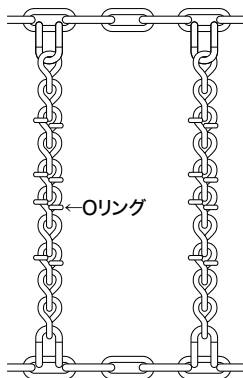標準型タイプの
“Oリング”付です。
S型より高耐久。


W / O 型

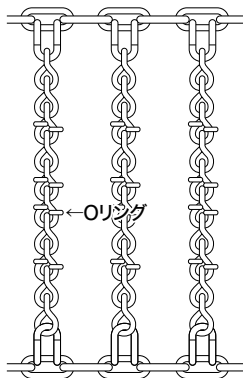S/O型のクロスチェーン
倍数タイプです。
◎豪雪地向け

M / W 型

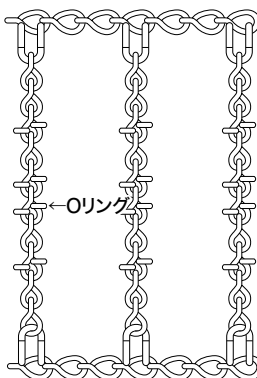Oリング付クロスチェーン
+サイドチェーン捻れ。
高耐久&グリップ良好。

H 型

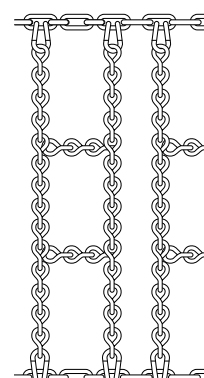“H型”クロスチェーン
です。
乗り心地良好。

建設車両用クロスチェーン(コネクタ付)

建設車両用クロスチェーン S型 スタダード

クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-9S	1.0	25	2,450 (2,695)
10-10S	1.08	25	2,600 (2,860)
10-12S	1.24	25	3,450 (3,795)
10-13S	1.32	25	3,680 (4,048)
10-15S	1.48	20	3,920 (4,312)
10-16S	1.57	20	4,150 (4,565)
10-17S	1.65	15	4,350 (4,785)
13-7S	1.9	10	4,980 (5,478)
13-8S	2.1	10	5,600 (6,160)
13-9S	2.3	10	5,990 (6,589)
13-10S	2.5	10	6,520 (7,172)
13-11S	2.7	10	7,080 (7,788)
13-12S	2.9	10	7,610 (8,371)
13-13S	3.1	10	8,080 (8,888)
13-15S	3.5	10	9,170 (10,087)
13-17S	3.9	10	10,180 (11,198)

※()内は税込金額になります。

建設車両用クロスチェーン H型

クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-10H	3.0	10	11,090 (12,199)
10-12H	3.2	10	12,570 (13,827)
10-13H	3.3	10	13,050 (14,355)
10-15H	3.5	10	14,490 (15,939)
10-17H	3.7	10	15,730 (17,303)
13-7H	4.7	5	19,740 (21,714)
13-9H	5.5	5	24,350 (26,785)
13-10H	5.9	5	26,020 (28,622)
13-12H	6.7	5	29,410 (32,351)
13-13H	7.1	5	30,960 (34,056)
13-16H	8.3	5	35,920 (39,512)
13-17H	8.6	5	37,400 (41,140)

※()内は税込金額になります。

S型スタンダード

S/O W/O M/W 共通型 リング付

H型

建設車両用クロスチェーン S/O W/O M/W共通型 リング付

クロスチェーン (線径-駒数)	1本重量/kg	梱包入数/本	1本単価/円
10-9R	1.3	20	6,260 (6,886)
10-10R	1.4	20	6,770 (7,447)
10-12R	1.7	20	8,240 (9,064)
10-13R	1.9	20	9,170 (10,087)
10-15R	2.0	20	9,700 (10,670)
10-17R	2.3	15	10,750 (11,825)
13-8R	2.6	10	10,930 (12,023)
13-10R	3.0	10	11,840 (13,024)
13-11R	3.2	10	12,170 (13,387)
13-12R	3.3	10	12,840 (14,124)
13-13R	3.5	10	13,340 (14,674)
13-15R	3.9	10	14,240 (15,664)
13-17R	4.3	10	15,450 (16,995)

※()内は税込金額になります。

建設車両用


ソーレーゴムバンド

実用新案登録 第3252685号

NEW

皆様の声から発案!

除雪のプロ絶賛!
ゴムが一番



高い視認性
光を反射して
夜間や暗所でも
目立ちやすく、
安全性が向上

取り付け方法はいたって簡単
ゴムを引っ張るだけ

＼こんな方におすすめ!／

人と違ったバンドを
使ってみたい方

コストをおさえたい方

装着時間を短縮させたい方

タイヤに優しいバンドを
ご希望の方

高い視認性を求めるお客様
(反射テープ使用)

ワイヤーバンドやスプリングバンドの
取り付けが大変だと思う方

品番	主要タイヤサイズ	梱包内容(1ペア)	オープン価格
SLG-1	11.00-20 15.5/60-18 12.5/70-16 17.5/65-20	ゴムバンド12本入 リング大:2 個/小:2 個	
SLG-2	14.00-24 17.5-25 16.9-24	ゴムバンド16本入 リング大:2 個/小:2 個	
SLG-3	20.5-25 23.5-25	ゴムバンド20本入 リング大:2 個/小:2 個	

※ご自分のタイヤに合わせて必要本数お買い上げいただけます

ゴムバンド



品 番	ホイール径	定価 1ペア/円	車 両
14-1 (小)	10~12インチ	1,160 (1,276)	小型車
15-1 (中)	13~14インチ	1,330 (1,463)	普通車・小型トラック
16-1 (大)	15~16インチ	1,910 (2,101)	中型トラック・バス
17-1 (特大)	16~20インチ	4,160 (4,576)	大型トラック・バス
18-1 (超特大)	20~22.5インチ	4,620 (5,082)	

※()内は税込金額になります。

スプリング バンド




品 番	ホイール径	定価 1ペア/円
R-9	10インチ	2,300 (2,530)
R-10	12インチ	2,530 (2,783)
R-12	13インチ	2,740 (3,014)
R-13	14インチ	2,930 (3,223)
R-14	15インチ	3,230 (3,553)
R-16	16インチ	3,870 (4,257)
R-18	18インチ	6,850 (7,535)
R-20	20インチ	7,200 (7,920)
R-23	20インチ	7,650 (8,415)
R-24	24インチ	13,220 (14,542)

※()内は税込金額になります。

セーフティースプリングバンド

品 番	サ イ ズ	定価 1ペア/円
20-1 (小)	18~20インチ	37,500 (41,250)
24-1 (中)	24インチ ※17.5-25は25インチ でも24インチ対応	42,300 (46,530)
25-1 (大)	25インチ	46,200 (50,820)

※16インチ以下は対応不可 ※()内は税込金額になります。



割リピン付



取付方法


※取付方法の動画は弊社HPをご覧ください。 <https://www.marushin-chains.com/>

1




まず2つの内1つの「セーフティースプリングバンド」を3ヶ所所チェーンにかけます。続いてあと1つの「セーフティースプリングバンド」を最初の「セーフティースプリングバンド」と対象の位置にかけます。

2

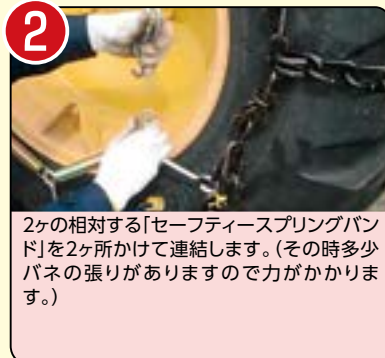

2ヶの相対する「セーフティースプリングバンド」を2ヶ所かけて連結します。(その時多少バネの張りがありますので力がかかります。)

3

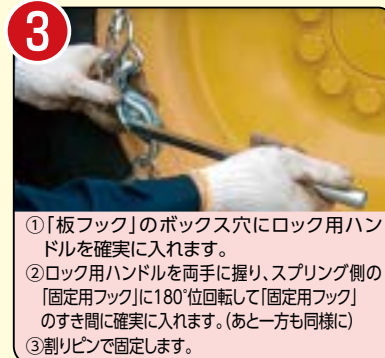

①「板フック」のボックス穴にロック用ハンドルを確実に入れます。
②ロック用ハンドルを両手に握り、スプリング側の「固定用フック」に180°位回転して「固定用フック」のすき間に確実に入れます。(あと一方も同様に)
③割リピンで固定します。

ラチェット式ワイヤーバンド

- ラチェット部 **オス型**
- フリーサイズ (26インチまで対応)
- モンキーレンチで使用可

品 番	定価 1ペア/円
TYB260	47,900 (52,690)

※()内は税込金額になります。



オス型



ラチェット式 ワイヤーバンド

- ラチェット部 **メス型**
- 大幅なコストダウン
- ワイヤーの硬さ変更 硬い→やわらかい
(巻き込み癖が付きにくく巻き戻しがしやすい)

品 番	代表適用タイヤサイズ	定価 1ペア/円
YW-01A	33/12.5-15(16) 15.5/60-18(18) 10.00-16.5(16) 12.5/70-16(16) 15.5/70-18(18) 405/70R18 トラクター16~20インチ用	41,000 (45,100)
YW-02A	9.00-20(20) 17.5/65-20(20) 42/17-20(20) 10.00-20(23) 13.00-24(24) 16.9-24 18.4-24 14.00-24 11.00-20(23) 12.00-20(24) 17.5-25 トラクター22~26インチ用 385/95R25	44,000 (48,400)
YW-03A	16.00-24 18.00-25 21.00-25 20.5-25 23.5-25 26.5-25 トラクター28~30インチ用	46,000 (50,600)

※()内は税込金額になります。

メス型




チェーンプライヤー

品 番	オープン価格
YMKW101 (ノーブランド)	

適用サイズ：Φ4～Φ8、合金鋼

作業内容：コネクタ開閉による
クロスチェーン交換作業

※チェーンの切断はできません



除雪・建機用クロスチェーン
交換専用ツール

チェーンプライヤー

●手動式

品 番	オープン価格
MP20	

適用サイズ：Φ6～Φ13

※チェーンの切断はできません

6mm～9mmコネクタはアタッチメントをつけて
10mm～13mmコネクタはアタッチメントを外して作業をしてください。



●油圧式(手動)

品 番	オープン価格
HP20	

適用サイズ：Φ6～Φ13

ホース長さ：1.9m

重 量：13.6kg

※チェーンの切断はできません



●軽量で持ち運び自由。
どこでも作業が可能です。

チェーンタイプ タイヤサイズ		5×6	6×7～9×10						6×8 合金鋼軽量			
		I	S	T	S/O	S/O (T)	W/O	H	スタンダード メッキ	非メッキ	ロック式 非メッキ	
主要 タイ ヤ サ イ ズ	10-70-12 (VA-1A)		67100									
	10/70-12 (WA10)		67102									
	10-16.5(WA20-6型)		67122									
	10-16.5								S68192	S68192G	CS68191	
	10-16.5 10-15		89180									
	9.00-20		90193	90393	90S930		90W926					
	10.00-20		90194	90394	90S940		90W928	0H0849				
	11.00-20		90104	90304	90S040	90S034	90W028	0H0900				
	11.00-24		90106									
	11R22.5(285/85R22.5)		90194	90394								
	12.00-20		90105	90305								
	12R22.5		90104	90304								
	12.00-24		90126		90S260		90W232					
	12.5/65-18		90129						S68122	S68122G		
	12.5-70-16 (ノーマルタイヤ用)	CI125	90100		90S000		90W021	0H2622	S68113	S68113G	CS68112	
	12.5-70-16 (スノータイヤ用)	CI125	90129								CS68122	
	13.00-20		90126									
	13.00-24		90136		90S360		90W332	0H3042				
	13.5-20		90123									
	14.00-20		90136		90S360		90W332	0H5000				
	14.00-24		90156※1		90S560		90W532	0H5044				
	14.5-20		90152									
	15.5/60-18	CI155	90131		90S310		90W322	0H3722	S68144	S68144G	CS68143	
	15.5/70-18		90151		90S510		90W522		S68146	S68146G		
	15.5/70-20		90133									
	15.5-25		90156		90S560							
	16.00-24											
	16.9-24		90175		90S750		90W730	0H7946				
	17.5/65-20	CI175	90153		90S530		90W526	0H5824	S68167	S68167G	CS68166	
	17.5-25		90176		90S760		90W732	0H7026				
	18.00-24											
	18.4-24											
	20.5-25											
	23.5-25											
	26.5-25											
	340/80R18		90122		90S220		90W322	0H3742	S68144	S68144G	CS68143	
そ の 他	12.5/65-16		90100									
	12.5/70-15		90100									
	12.5/70-18		90129									
	12.5/80R18		90122									
	13/80R20		90104	90304								
	14.00-25											
	14.5-20											
	16.00-25											
	18.00-25											
	18R19.5		90153									
	31×11.50-15		90129									
	33×12.5R15		90100									
	42×17-20		90152									
	275/70R22.5		90193	90393								
	285/60R22.5											
	275/80R22.5		90194	90394								
	295/70R22.5											
	315/60R22.5		90103									
	315/80R22.5		90105	90305								
	320/85R24		90126									
	325/95R24		90134									
	355/80R20											
	365/70R22.5		90123									
	385/65R22.5		90133									
	385/95-22.5		90156									
	385/95-25		90156				0H5044					
	405/70R18 ※2								S68146	S68146G		
	425/65R22.5		90153									
	445/95R25		90178									
	460/70R24											
	505/95R25											

※ 仕様や価格表は、P18・P21～P32 をご覧ください。 ※ 1 ミシュラン SNOPLUS は 90176 ※ 2 CAT907 ワイドタイヤ用についてはお問い合わせください。

タイヤサイズ・タイプ別早見表

8×10 軽量特殊合金鋼 ダブルリング付		10×13							
S/O	S/O (T)	S	S/O	W/O	モスキー S	モスキー S/O	モスキー W/O	H	M/W
		03171						3H7700	
80S105	80S305	03172						3H7727	
		03182							
80S105	80S305								
		03183							
80S101									
		03102							
80S137		03103	03S013		M03103	M03S013	M3W0202		
		03181							
		03103	03S013		M03103	M03S013	M3W0202		
80S139		03104※3	03S014	3W0226	M03104	M03S014	M3W0226	3H0820	MW3018
		03110			M03110	M03S110	M3W1164		
80S132		03199							
		03100							
		03100							
		03104	03S014		M03104	M03S014	M3W0226		
		03125							
80S157		03113	03S113	3W2191	M03113	M03S113	M3W2191	3H2742	MW3117
80S154		03110	03S111	3W1164	M03110	M03S110	M3W1164		MW3114
80S158		03114	03S114	3W1227	M03114	M03S114	M3W1227	3H2822	MW3118
		03137							
80S178		03124	03S214	3W2227	M03124	M03S214	M3W2227	3H2842	MW3218
80S180		03136	03S316	3W3254	M03136	M03S316	M3W3254	3H3923	MW3320
80S212		03156	03S516	3W5264	M03156	M03S516	M3W5264	3H6946	MW3522
		03178	03S718	3W7291				3H7046	MW3722
80S132									
					M03104	M03S014	M3W0226		
		03125							
		03137							
		03110			M03110	M03S110	M3W1164		
		03105							
80S139		03104			M03104	M03S014	M3W0226	3H0820	
		03110							
		03125							
		03114							
		03137							

※ 仕様や価格表は、P18～P32をご覧ください。 ※ 3 ミシュラン SNOPLUS は 03114

WEBから簡単に検索できます！



<https://www.marushin-chains.com/search/>

丸親 チェーン検索



必ず選択してください

1

車種・タイプ

- 一般車種用チェーン
- フォークリフト用チェーン
- 建設車種用チェーン
- 軽量特殊リング付チェーン
- モスキータイヤチェーン
- モスキーチェーン建機用
- ストロングチェーン
- 6×8合金鋼タイヤチェーン
- ...

2

わかる範囲で選択してください

タイヤ種別

- ノーマル
- スタッドレス (スノー)

タイヤ幅

- 10
- 10.0
- 10.00
- 11
- ...

扁平率

- 50
- 60
- 65
- ...

リム径

- 10
- 12
- 13
- ...

The screenshot shows the Marushin Chains website search page. Red lines and boxes highlight the search criteria selection process. A red box labeled '1' points to the '車種・タイプ' (Vehicle Type) dropdown menu. A red box labeled '2' points to the 'タイヤ種別' (Tire Type) dropdown menu. A red box labeled '3' points to the '検索' (Search) button. The page also displays a diagram of a tire with labels for 'タイヤ幅' (Tire Width), '扁平率' (Aspect Ratio), 'リム径' (Rim Diameter), 'タイヤ外径' (Tire Outer Diameter), and 'タイヤサイズ表記' (Tire Size Marking). Below the diagram, there are examples of tire size markings: '195/75R15', '11R22.5', '16.9-24', and '27X8.50-15'.

1 2 を選択後、3 をクリックすると最適なチェーンが検索できます。

WEBでチェーン交換方法が見られます



<https://www.marushin-chains.com/search/>

丸親 チェーン交換方法



**MARUSHIN**
株式会社丸親

インフォメーション 製品情報 チェーン検索 チェーン交換方法 会社情報

HOME お問い合わせ ☎ 0263-62-2611 FAX 0263-62-5631 ✉ contact@marushin-chains.com

丸親HOME チェーン交換方法

チェーン交換方法

動画集

■ モスキーチェーン（ノーマルチェーン交換風景との対比）



m モスキーチェーン（ノーマルチェーン... :

※2分17秒あたりからモスキーチェーンの説明が始まります。

■ モスキークロスチェーンの交換方法



m Moskyクロスチェーンの交換手順 :

■ モスキー（クロスチェーン）のコネクタ部分の取り外し、取り付け映像



m モスキー（クロスチェーン）のコネク... :

■ セーフティスプリングバンドの装着方法



m セーフティスプリングバンドの装着方... :

破断又は、破断寸前のクロスチェーンの交換方法が見られます

建設車両用セーフティスプリングバンドの取り付けも解説

タイヤサイズ	(三菱) キャタピラー	コマツ	(IBTCM) ロジスネクス	日立建機	KCMJ	コベルコ	クボタ	古川機械	ヤンマー	タダノ	NICHIJO
9.00-20	MG3(F) MG100(F)	PW100 PW128 GD305A(F)		EX100WD		SK125W-3					機種 (タイヤサイズ)
10.00-20	IBM1230(F) MG100(R) MG130 MG150 MG200(F)	GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100	815-2	ZX170W ZX210W EX160WD		RK70 RK100					KBR108 (700R15) HTR88 (7.50R16)
11.00-20	IBM1230(R) MG3(R) 新MG230 MG200(R)	GD405A(R)	R250								HTR55 (165R14)
10/70-12※1		WA10-6※1							V1-1A※1		HTR148 (11/70R22.5)
10-16.5※1	216B 226B/D	WA20-2E WA20-6※1 SK07 SK714 SK815 PW20	L3 607・707 608・709 SL7・SL9	ZW20 LX15-7(L) SX608	25ZA/ZV	Q-bo09	RA300(E)	FL301	V2		HTR268L (12R22.5)
33×12.5-15		WA30-1 WA30-2									
12.5/70-16	901B 901C	WA30 WA30-6 WA30-3 WA30-6EO WA30-5	L4	ZW30 LX20	35ZA/ZV	LK40Z	R430Z RA401	FL302	V3		
12.5/65-18	WS210A WS200A										
15.5/60-18	902C 903C WS310A WS410A	WA40-2 WA50-3 WA40-3 WA50-6 WA40-6 WA50-8 WA40-8	L5 L6	ZW40 ZW50 LX30 LX40	40ZA/ZV 43ZA/ZV	LK50Z	R530Z R630Z RA501 RA601	FL303 FL304	V4 V5		
15.5/70-18		WA40-1									
15.5/70-20	907H	WA50-1									
405/70R18	907(ワイドタイヤ用)										
340/80R18 12.5/80R18	907H2・M										
17.5/65-20	WS510A WS500	WA70 WA80-3	L9	ZW80 LX50	45ZA/ZV	LK80Z	R900	FL305			
12.00-24	MG300									TR160M-2	
13.00-24	MG330 MG430 WS510	GD500									
14.00-24 (385/95R25)	MG350 MG500 MG530 MG630 LG2 12G 12M3	GD505A GD605 GD655 GD675 GD705A GD750R GD755 LW250				RK250-6~9 RK700-2/3		FL160A		TR200M-5 TR200M-4 GR-300N TR250M-7	機種 (タイヤサイズ) HTR408 HTR608 HTR801 (14.00-24)
16.9-24 (8トン級)	910G/K	WA100 WR11 WR12-6	L10 L13	ZW90 ZW100 LX60 LX70	50ZA/ZV	LK120Z	R1300 R1600	FL308 FL310			
18.4-24		WA150	L16	LX80 ZW120	60ZA/ZV	LK150Z		FL315			
17.5-25 (11トン級)	914G/K 918 920 924F/G/K 928G 926 IT14	WA200 WA250	L20 R350 R400	ZW140 LX100 LX110	65ZA/ZV	LK190Z		FL325		TR250-M-5	
20.5-25 (13トン級)	926M 930M 938G(K) 950G 936G 14G/H/M	WA270 WA300 WA320 WA350	ZW180 L27 L32※2	ZW150 ZW180 LX120 LX130 LX160	67Z7 70ZA/ZV 80ZA	LK230Z LK270Z		FL335			
23.5-25 (18トン級)	962H 950G・K・H 960 962K 16G/H/M 16M3 18M3	WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	ZW220 ZW250 L32※2 L35 L40	ZW220 ZW250 LX150 LX190	80ZV 85ZA/ZV 88ZA 90ZA	LK270Z-6 LK310Z LK350Z		FL345			
26.5-25	966H 970 972K	WA470 WA480 WA400-3E	ZW310 L50	ZW310 LX230 LX300	90ZV 97ZA	LK350Z-6 LK470Z		FL365			

※1 このタイヤサイズ・機種に
つきましては、
カタログP17をご覧ください。

ホイールローダー グレーダ ホイール油圧式ショベル ロータリー除雪車 クレーン スキッドステアローダー

※ 機種変更により、タイヤサイズが異なる場合があります。ご注文の際はご確認ください。

タイヤチェーンを正しくお使いいただくために

ご使用の前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読み下さい。

危険を避けるために！

適合外適用の禁止

- ⚠ 警告 ●タイヤのサイズに適合（容器又は、本カタログに適用タイヤを表示してあります）しないタイヤチェーンは、絶対に使用しないで下さい。連結の不備、ゆるみ等が発生し、事故の原因となります。

目的外使用の禁止

- ⚠ 警告 ●タイヤチェーンを本来の目的以外に絶対使用しないで下さい。他の目的（牽引・吊り下げ等）に使用すると、切断事故の原因となります。

着脱場所の選定

- ⚠ 警告 ●タイヤチェーンの着脱は、できるだけチェーン着脱場で行って下さい。着脱場のないときは、なるべく道路幅が広く、直線に近い箇所を選択し、必ず周囲の安全を確認しながら行って下さい。

走行速度・運転操作

- ⚠ 警告 ●タイヤチェーンを装着しての走行は、各取扱説明書記載のとおり制限速度を厳守して下さい。特に、凍結路・カーブ・下り坂での走行は、スリップの危険が高いため、更に速度をゆめして下さい。
- ⚠ 警告 ●タイヤチェーンを装着しての急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルは、絶対にしないで下さい。制動不能・横滑り・ハンドル操作不能等が発生し、事故の原因となります。

異常時対応

- ⚠ 警告 ●タイヤチェーンを装着して走行中、異常音の発生または衝撃を感じたときは、周囲の安全確認後、速やかに運転を停止、ゆるみ・切断等の有無を確認して下さい。そのまま走行すると車輻を損傷し、事故の原因となります。

安全・性能保持のために！

改造の禁止

- ⚠ 警告 ●タイヤチェーン及びチェーンバンドは、改造して使用しないで下さい。ゆるみ・切断等が発生して、事故の原因となります。

装着輪の選定

- ⚠ 注意 ●タイヤチェーンは、必ず駆動輪に装着して下さい。4WD車は、車輻の取扱要領書によって下さい。

手袋の着用

- ⚠ 注意 ●タイヤチェーンの取扱には、手袋を着用して下さい。車輻各部への接触、タイヤチェーン連結時の手の滑り等で思わぬ障害の原因となります。

装着時の注意


- ⚠ 注意 ●タイヤチェーンは、タイヤの内外均等（余剰リンクが内外同数となるよう）に掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。
- ⚠ 注意 ●タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、チェーンバンドを掛けて下さい。
- ⚠ 注意 ●装着後、余剰リンクは、添付の針金等で固定して下さい。そのまま走行すると車輻のフェンダー等を損傷する原因となります。

摩耗限度

- ⚠ 警告 ●クロスチェーン（路面に接している部分）は、徐々に摩耗して行きます。各取扱説明書記載の摩耗限度まで減耗したときは、使用をやめて下さい。そのまま走行すると切断し易くなり、切断によってブレーキ系統の破損等大きな事故の原因となります。
- ⚠ 注意 ●一定距離ごとに運転を停止、各部の摩耗及び装着のゆるみ等を点検して下さい。

チェーンの呼びとは…

例：チェーンの呼び 45170

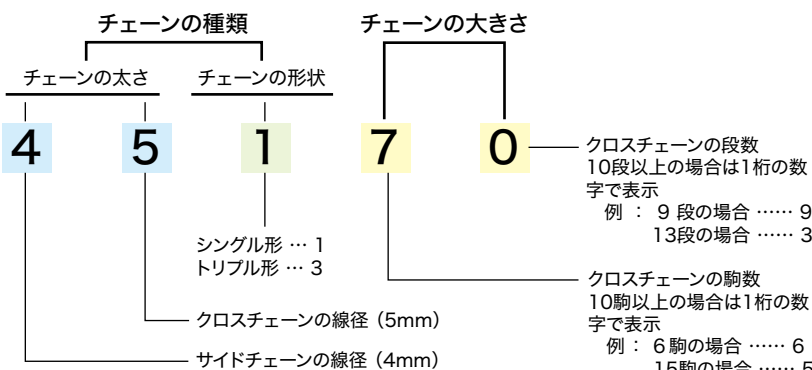

形 状	用 途	区 分
1	単輪用	シングル形
3	複輪用	トリプル形

シングル



トリプル



タイヤチェーンは取扱説明書通り正確に装着して、無謀な高速又は不正常な運転走行をなさぬようお願いいたします。

- 適用表によりタイヤサイズをご確認の上、タイヤに合ったチェーンをご使用下さい。
 - ご使用の前に必ず取扱説明書を良くご覧の上、正しい取り扱いをして下さい。
- 同一タイヤサイズでも、メーカー・形状・ホイールの大きさ等によって大きさが異なる場合があります。スノータイヤは規格の品番で適合しないものもありますので、その場合は1段大きいものをご使用下さい。

ご使用になる前に必ず装着確認をして下さい。

- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には必ず手袋を使用し、周囲の安全を確認して行って下さい。
- タイヤチェーン装着後50～60m位走行し、装着状態（ゆるみ・片寄りなど）を必ず点検して下さい。
- タイヤチェーンはクロスチェーンの摩耗度が線径の1/3になれば寿命ですので、早めに新しいものとお取り替え下さい。
- タイヤチェーンは消耗品です。常に予備のタイヤチェーンをご用意下さい。
- チェーンがゆるんでいると、外れたり折損し易くなりますので、**できるだけいっぱいづつめて連結し、余った駒はカッターなどで切断するか、針金などでしっかりと縛ってからチェーンバンド等でゆるみを防いで下さい。**
- タイヤチェーン取付後の走行速度は、**最高30km/h以下**で走行して下さい。

※建設車輻（特にリング付）は、若干の余裕を持たせて下さい。

タイヤ及び車輻によっては、稀に装着が困難な場合がございます。

購入後は必ず装着テストを行い、タイヤに合うことを確認の上、冬に備えて下さい。

FAXご注文用紙

HPからも
ダウンロード
できます

宛先 株式会社丸親 TEL.0263-62-2611

FAX.0263-62-5631 ~いつもありがとうございます~

<発注先>

ご注文日 月 日

貴社名 ご担当者名				様
住所	〒			
TEL		FAX		

<納入先> ☐ご注文主様と同じ

貴社名 ご担当者名				様
住所	〒			
TEL				
荷受け	☒ ご注文日が金曜日の場合 ☐ 土曜日荷受け可 ☐ 土曜日不可(月曜日荷受け)			

配達状況により予定通りに到着しない場合もあります

<注文内容>

※チェーンのご注文はP(ペア)単位でお願いします(2本=1Pペア)

No.	タイヤサイズ	タイヤタイプ	品名 / 品番	数量※
1		・ノーマル ・スタッドレス		
2		・ノーマル ・スタッドレス		
3		・ノーマル ・スタッドレス		
4		・ノーマル ・スタッドレス		
5		・ノーマル ・スタッドレス		
6		・ノーマル ・スタッドレス		

摘要欄(発注No.等)

■商品お問い合わせ先

株式会社 丸親

本社 〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手 5435

TEL. 0263-62-2611 FAX. 0263-62-5631 <https://www.marushin-chains.com/>

ご注意

このカタログは改良の為、予告なく変更する場合があります。
このカタログはタイヤチェーン工業会発行の「タイヤチェーンの手引」を
参考にしております。

